

Ficha técnica: Formato n°04; Vigencia: 20/07/2023

## Art. 13010 - Dorsalera doble

– CruciGym baja intensidad



Imagen referencial. Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

**Capacidad:** 2 personas

**Rango de edad:** 12 a 65 años

**Medidas generales:** 1.7m x 2.3m x 1m

**Área de seguridad:**  5m x 2.95m

**Peso:** 67kg

**Volumen:** 5.06m<sup>3</sup> (producto embalado)

**Tiempo de instalación:** 1 día

**Anclaje:** empotrado/amurado

### Especificaciones Generales:

Artefacto diseñado para ejercitar y desarrollar la musculatura del tronco superior, pecho, hombros y espalda. Y simultáneamente busca ejercitar la función pulmonar.

Su diseño está pensado para ser instalado al aire libre, ya que sus materiales soportan las inclemencias climáticas y el vandalismo. Permite ser utilizado por 2 personas en simultáneo.

### Características técnicas:

- **Caño Principal:** 4 1/2 pulgadas x 2 mm, terminación con tapa de plástico inyectado.
- **Caños secundarios:** 1" x 1.6mm de espesor, 1 1/4" x 1.6mm de espesor y 1 1/2" x 2mm de espesor.
- **Asientos y respaldar:** piezas de Polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección uv.
- **Placa de Crucijuegos:** chapa cortada y poliperforada mediante tecnología láser.
- **Rulemanes:** blindados de alta temperatura.
- **Bulonería:** anti-vandalica cabeza allen galvanizada.
- **Apoya pie:** construido en Fundicion de aluminio Reforzado
- Preparado para empotrar 50 cm.

### Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

**Componentes:**




**Área de seguridad**


Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

**Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.**

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.

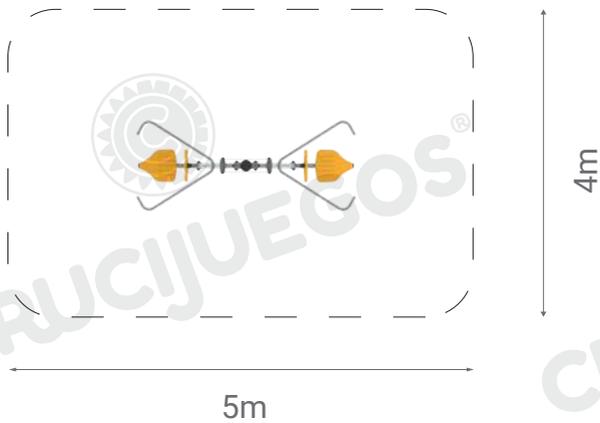

**Medidas generales:**

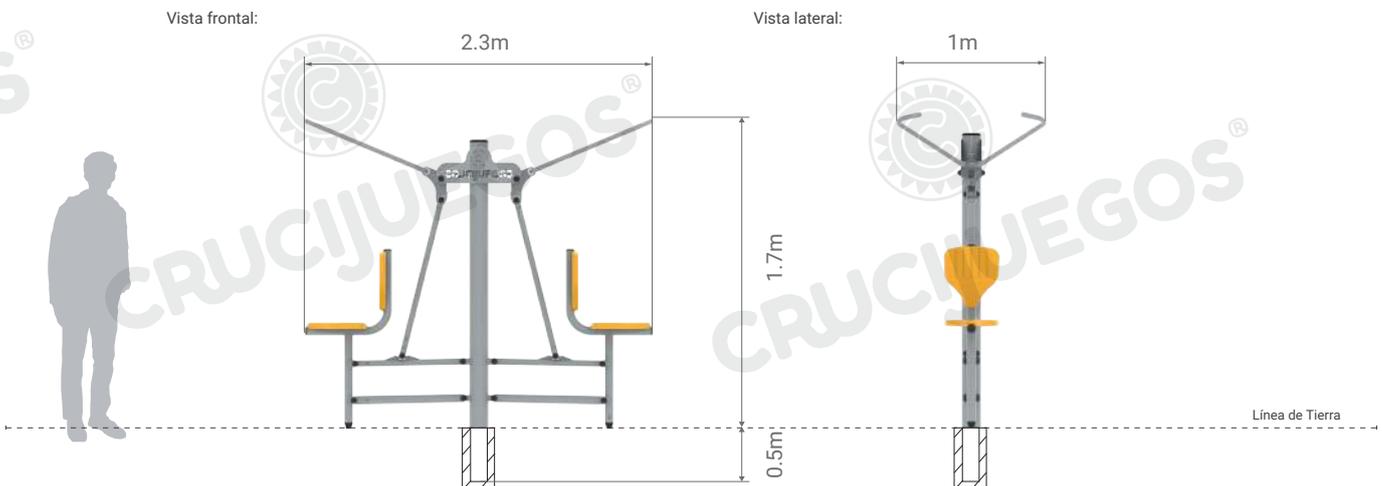

Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)