

Ficha técnica: Formato n°03; Vigencia: 01/04/2022

Art. 16010 - Tobogán Rulo con escalera

- Premium



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 2.5m x 3m x 1.7m

Área de seguridad: 6.3m x 4.15m

Peso: 190.4kg

Volumen: 4.9m³

Altura de caída: 1.5m

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Tobogán Rulo, al cual se accede por una escalera, brindando seguridad y diversión.

Características técnicas:

• **Estructura:**

- Patas: de caño de Ø4 1/2" x2mm
- Rejas y barandas: caño de Ø1 1/2" x2mm y Ø1" x2mm
- Piso y escalera: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

- **Tobogán:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:

Producto preparado para empotrar a 0.5m en dados de hormigón de 0.6m x 0.6m x 0.6m




Área de seguridad


Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, mínimo 15cm de espesor.

Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

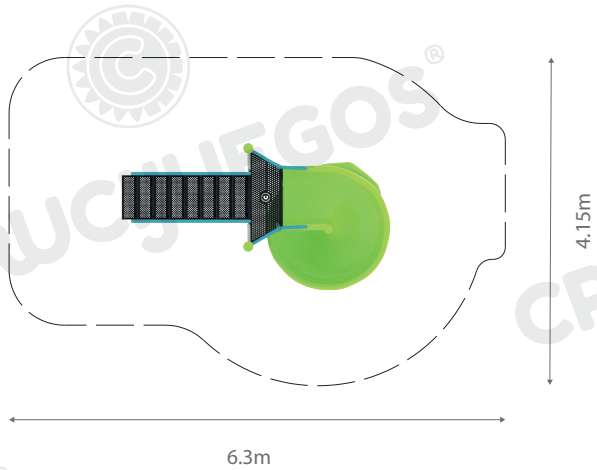

Medidas generales:

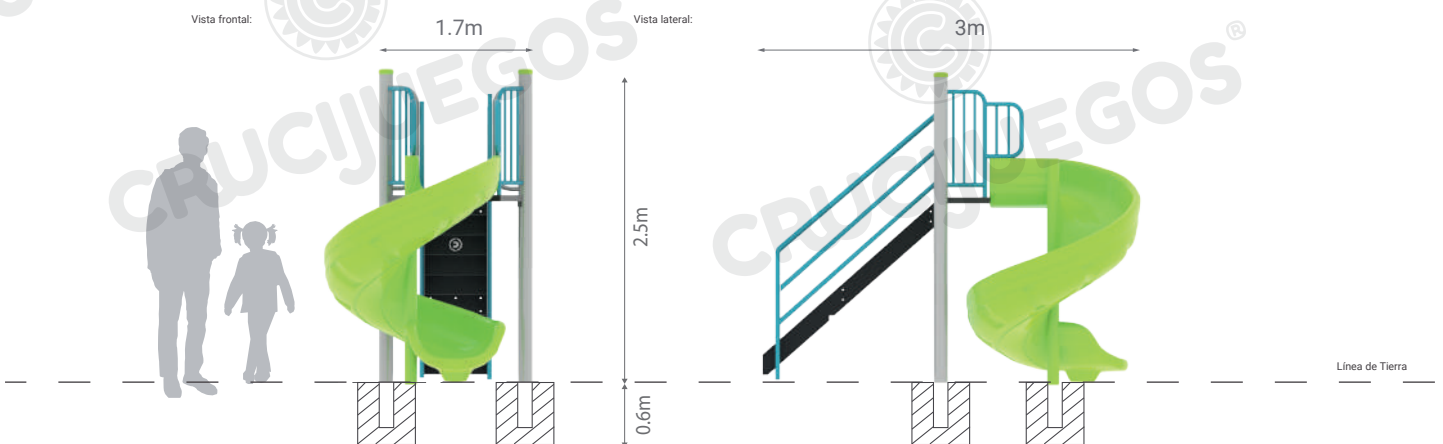

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Bultos:

- 1 PAQUETE DE 2 PATAS C/TAPAS - gris perla
- 1 CAÑO P/RULO 1.5M - verde manzana
- 1 ESCALERA 1.5M
- 1 PISO PLATAFORMA
- 1 PAR DE BARANDAS P/ESCALERA 1.5M - celeste cyan
- 1 PAR DE REJAS P/PISO PLATAFORMA - celeste cyan
- 1 RULO 1.5M - verde verde manzana

Total de bultos: 7




Si es para amurar:


18 varillas roscadas

2 pomos

8 bultos totales

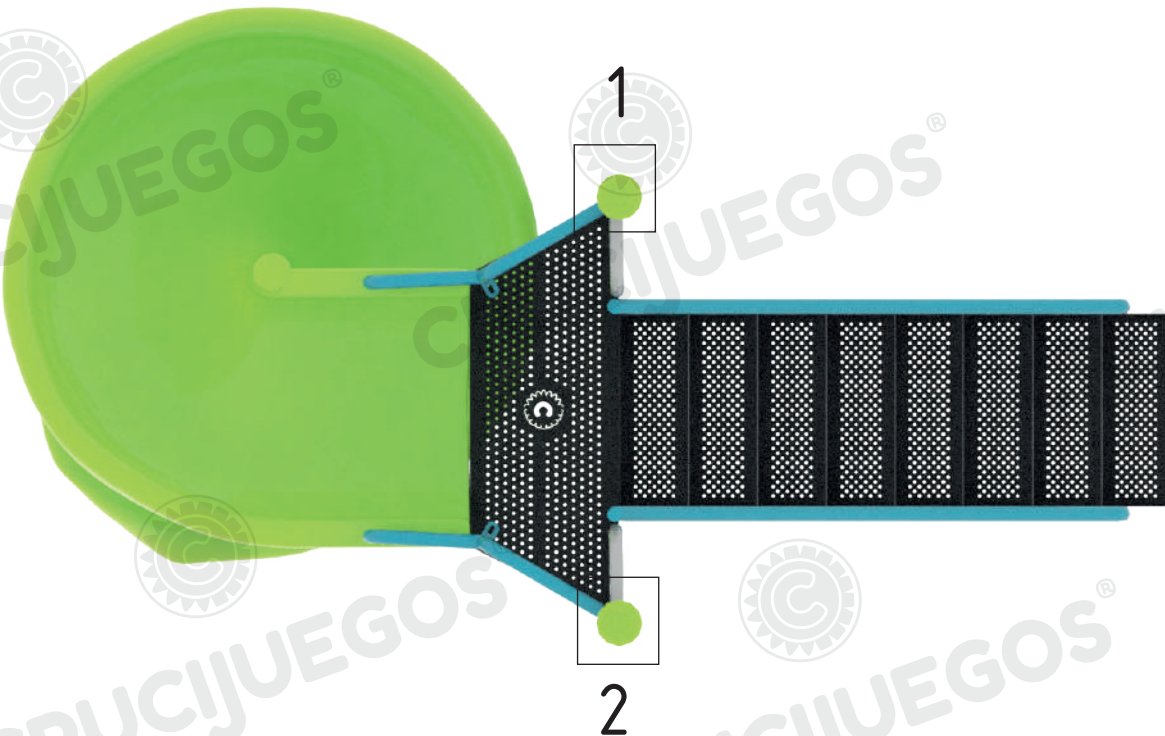

Denominación de cada pata:
Código de artículo + Número de pata
Ej: 16010 - 1

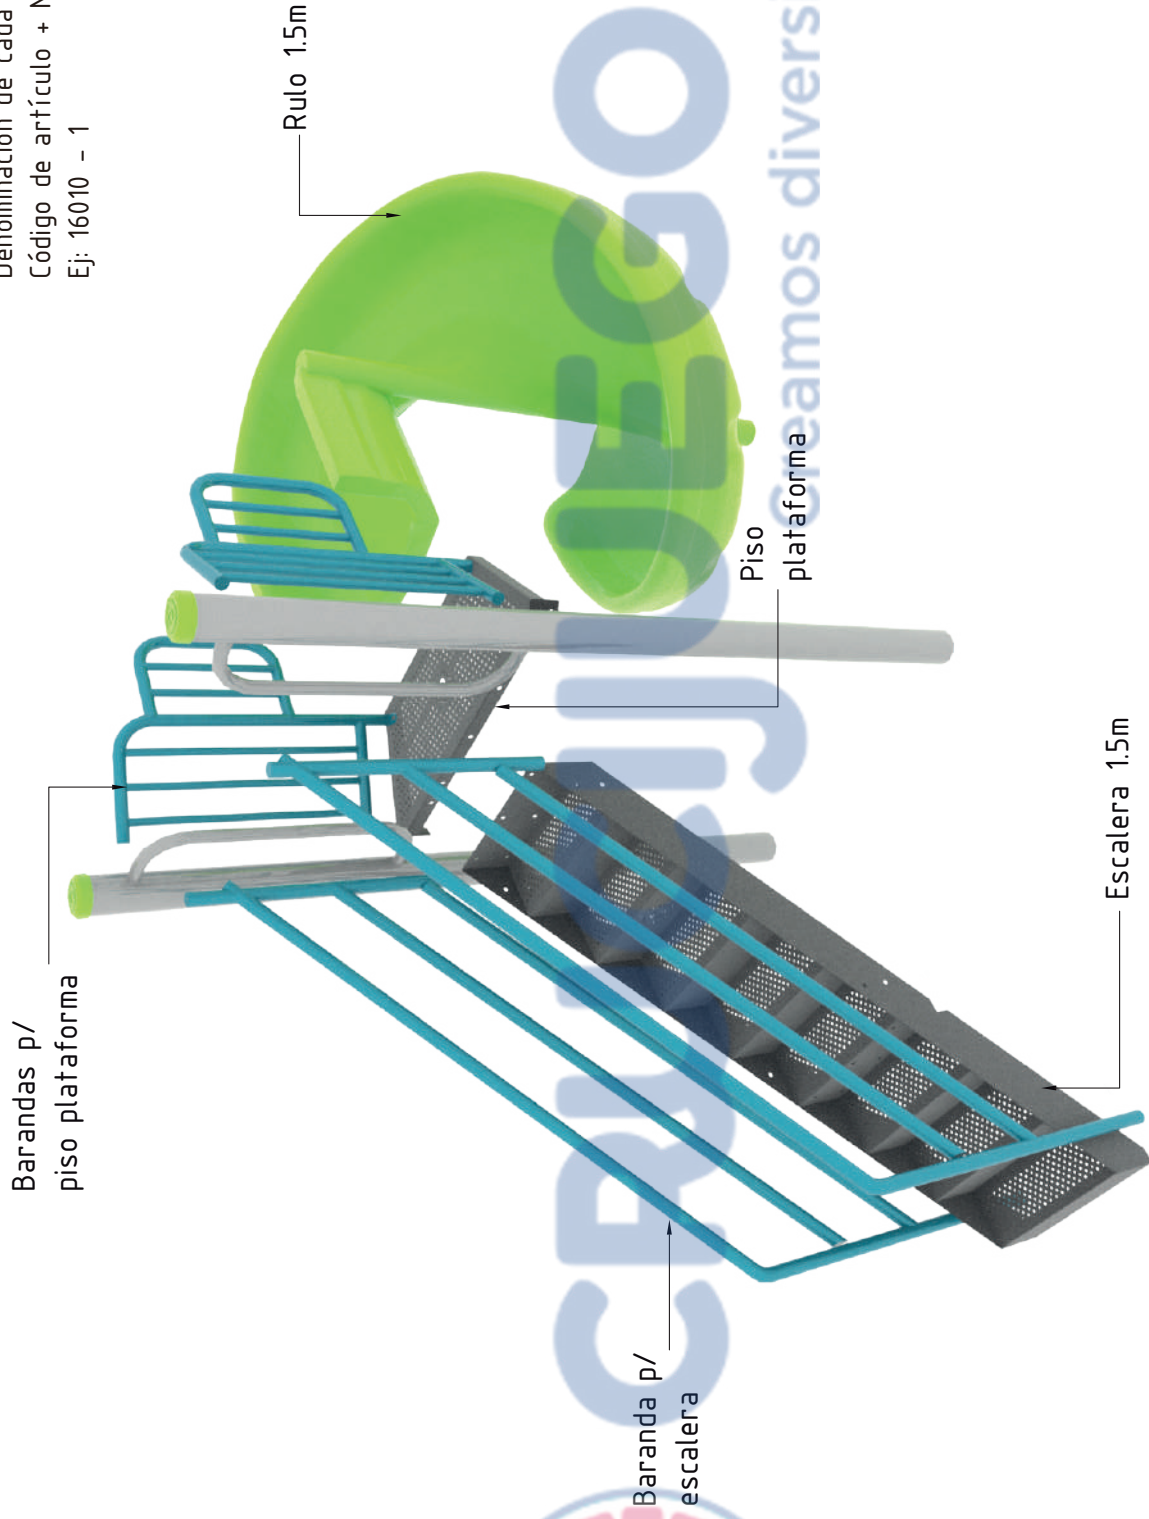

Fecha: 28/06/2023

Revisión:
00.09

Código:
16010

Tobogán Rulo 1.5m

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ezeiza 1631 - Tel: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)

E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA