

Ficha técnica: Formato n°03; Vigencia: 01/04/2022

Art. 16015 - Mangrullo Triángulo

– Premium

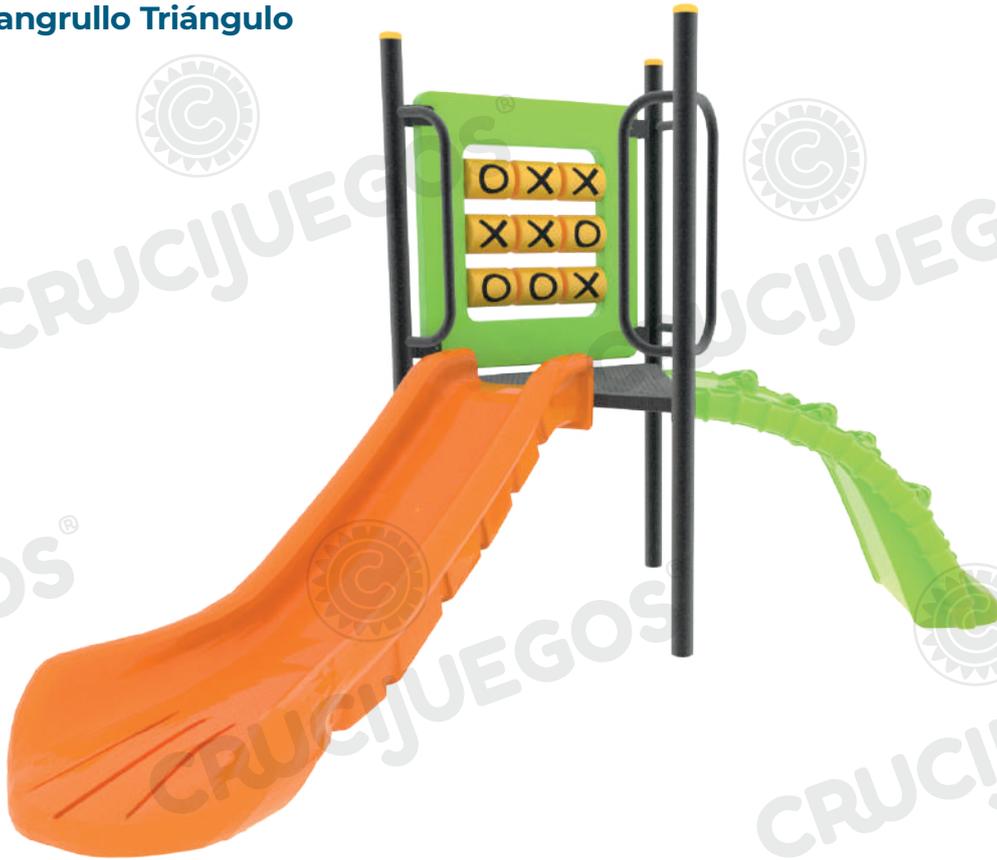


Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 2.1m x 3.5m x 1.8m

Área de seguridad: □ 4.6m x 6.3m

Peso: 100kg

Volumen: 2.6m³

Altura de caída: 0.9m

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Mangrullo al cual se accede escalando una palestra, permitiendo así jugar con el panel Ta-Te-Ti y ofreciendo deslizarse por el tobogán de 0.90m.

Características técnicas:

- Estructura:**
 - Patas: caño de Ø3" x2mm
 - Caños secundarios: de Ø1 1/2" x 2mm
 - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso:** conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Piezas Plásticas:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:

Producto preparado para empotrar a 0.3m en dados de hormigón de 0.4m x 0.4m x 0.4m




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón armado, de 15cm de espesor.



Medidas generales:

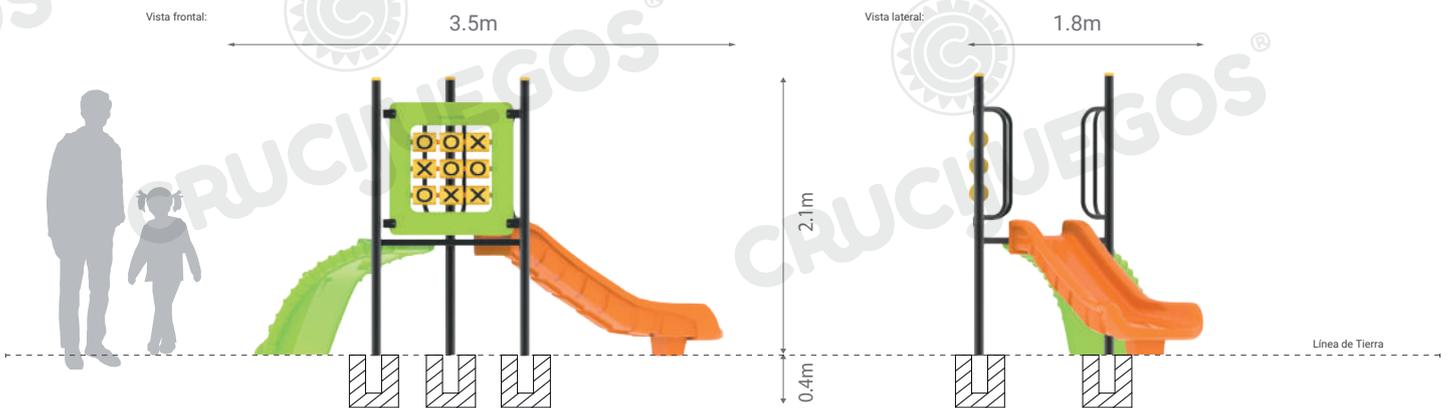

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Bultos:

- 3 PATAS DE 3" C/TAPAS Y MANIJONES (n°1 c/2 manijones) - gris peltre
- 1 PISO TRIÁNGULO
- 1 TOBOGÁN 0.9M C/PATAS P/EMPOTRAR - naranja
- 1 MARCO TATETI C/KIT DE CILINDROS Y 4 MANITOS - verde manzana y amarillo
- 1 PALESTRA C/PATAS P/EMPOTRAR - verde manzana

Total de bultos: 7




Si es para amurar:

15 varillas roscadas

1 pomo

Plásticos c/planchuelas


8 bultos totales

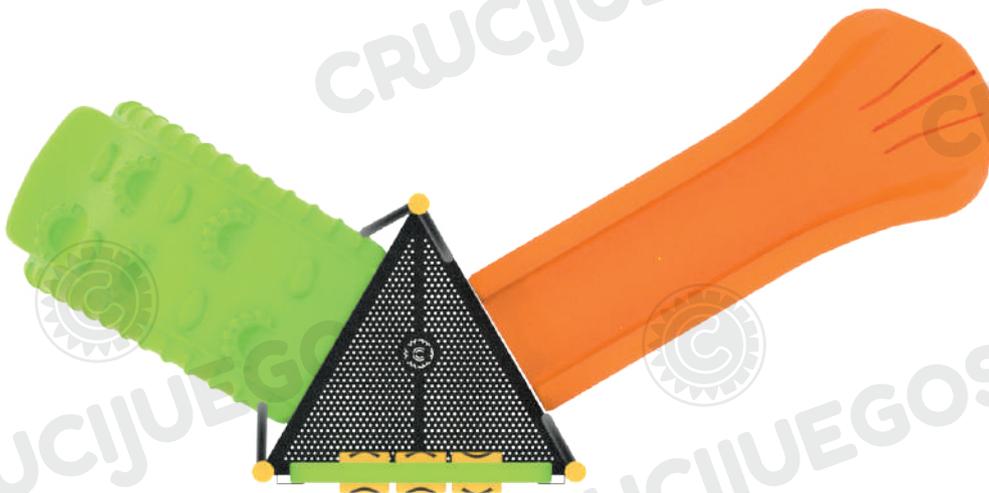


Panel TaTeTi

Piso triángulo

Denominación de cada pata:
Código de artículo + Número de pata
Ej: 16015 - 1

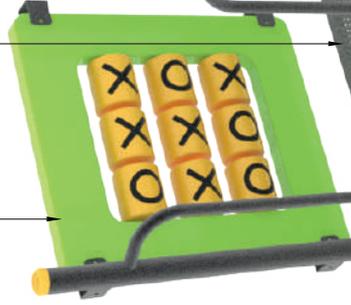

Palestra

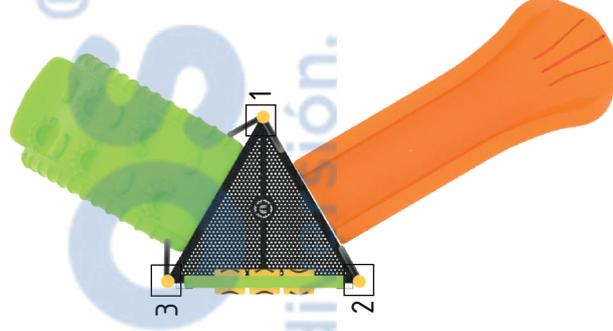

Tobogán 0.9m

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ezeiza 1631 - Tel: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)

E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 01/08/2023

Revision: 00.09

Código: 16015

Mangrullo Triángulo