Ficha técnica:

Art. 16047 - Mangrullo 2 torres con pórtico

– Premium

*Imagen referencial. Para más información ingrese a **www.insumos.crucijuegos.com***

Capacidad: 8 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 3m x 3.5m x 5.7m

Área de seguridad: ▭ 8.9m x 7.1m

Peso: 326.7kg

Volumen: 7.48m3

Altura de caída: 0.9m

Tiempo de instalación: 1 día

Características técnicas:

- **Estructura:**
  - Caños principales de 3" por 2 mm de espesor
  - Caños secundarios de Ø1" x2mm, Ø1 1/2" x 2mm y Ø2" x2mm
  - Pisos de chapa plegada y poliperforada con textura anti-deslizante.
  - Buloneria anti-vandálica cabeza allen galvanizada
- **Toboganes y Techo:** Piezas individuales conformadas mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado, con protección UV.
- **Pórtico:**
  - Caños de 2" y 1 1/2" por 2 mm de espesor
  - Unión con nudos de aluminio
  - Cadena n°60 zincada
  - Hamacas de caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o cortes

Especificaciones Generales:

Mangrullo dos torres con pórtico. Se accede por el trepador inclinado. Ambas torres estan conectadas por un tubo de gateo. Incluye un pórtico con dos hamacas cinta brindando distintas opciones de juego. Posee dos toboganes tubo y un tubo de bomberos.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
- Temperatura de adhesión al material: 200º C en un periodo de 35 minutos.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD RI-9000-8169

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Componentes:

Producto preparado para empotrar 0.3m en pozos de 0.4mx0.4mx0.3m

Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Se recomienda la utilizacion de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

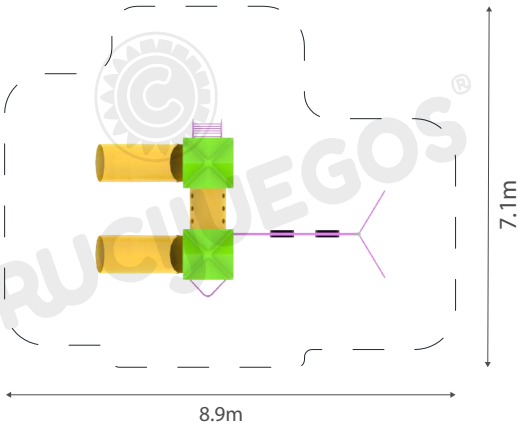

Medidas generales:

Vista frontal:

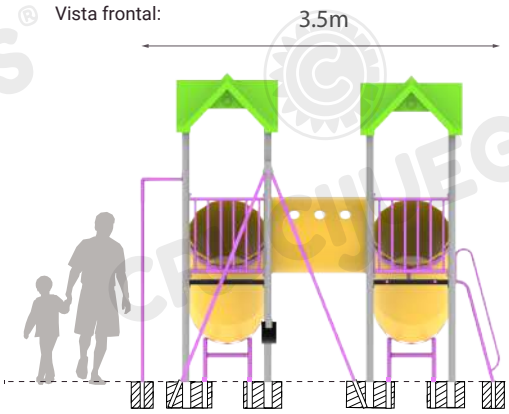

Vista lateral:

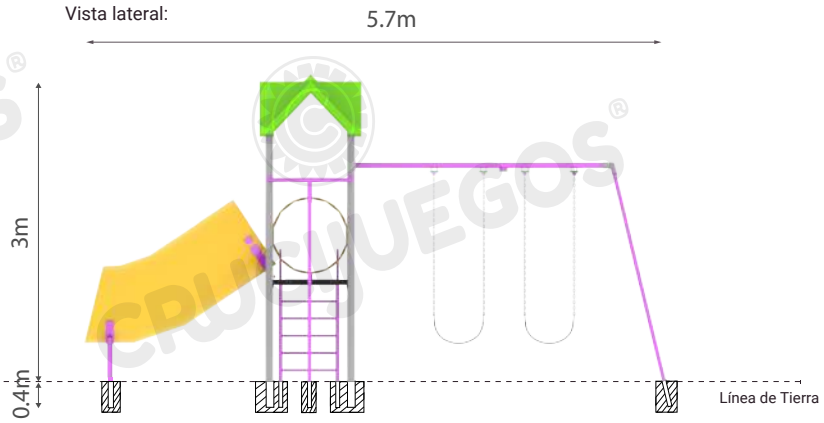

*Para más información ingrese a **www.insumos.crucijuegos.com***

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Denominación de cada pata:
Código de artículo + Número de pata
Ej.: 16047 - 1

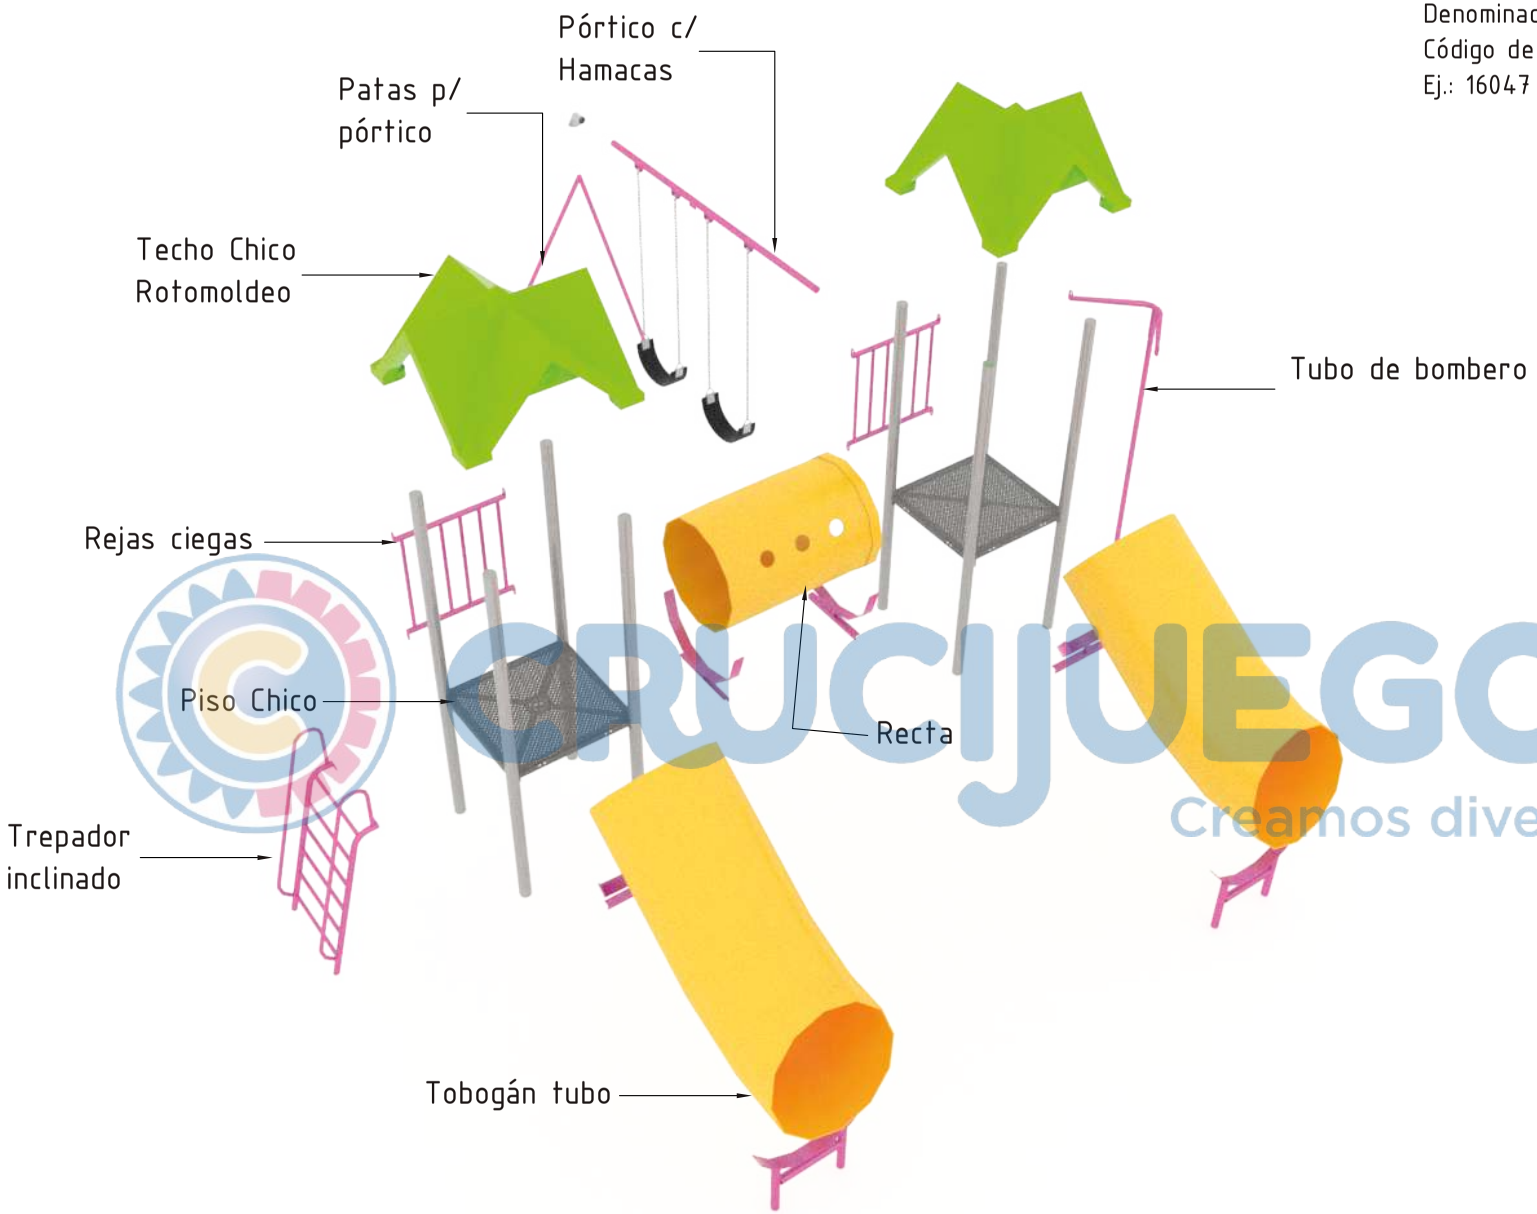

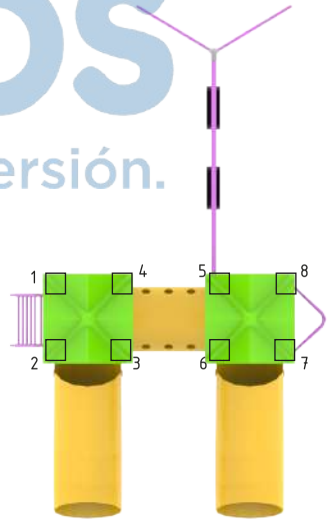

CRUCIJUEGOS®
Creamos diversión.

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS Ugarteche 360bis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.) E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA	Fecha: 30/12/2021		MANGRULLO 2 TORRES con portico y puente
	Revisión: 00.07	Código: 16047	