

Ficha técnica: Versión: 04; Fecha vig.: 20/07/2023

Art. 16119 - Mangrullo Lapacho

- Proyectos Especiales

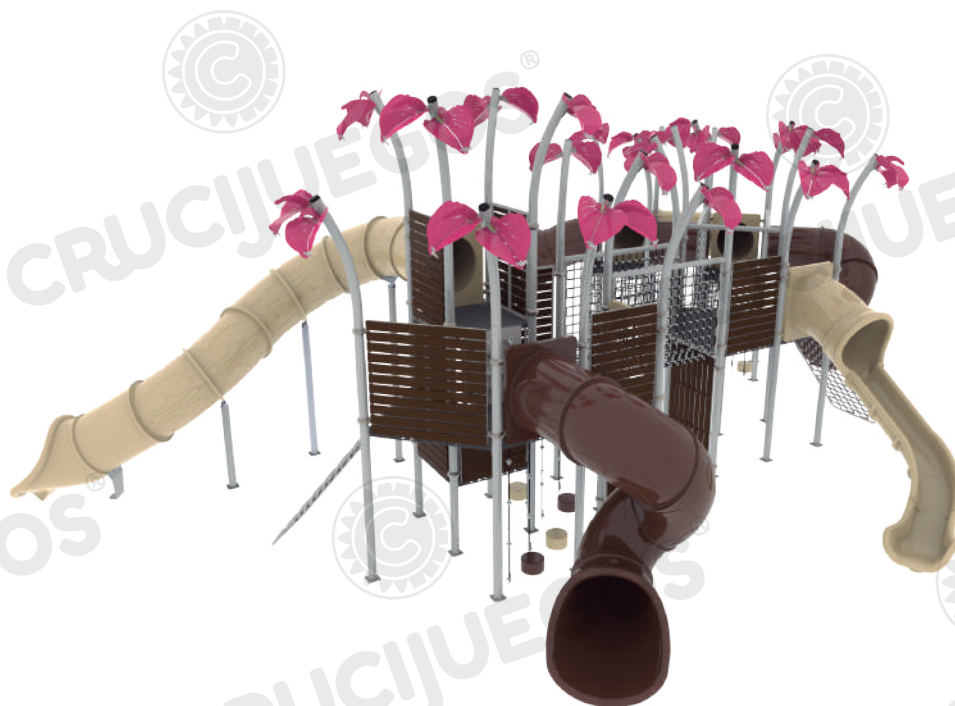


Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 35 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 12.4m x 15m x 5.4m

Área de seguridad:  17.8m x 15m

Volumen: 62.5m³ (producto embalado)

Peso: 3874.3kg

Altura de caída: 1.8m

Tiempo de instalación: 3 días

Anclaje: amurado

Especificaciones Generales:

Mangrullo temático de plaza inspirado en el árbol Lapacho, típico de la ciudad de Corrientes. Equipado con cuatro toboganes de diferentes alturas, redes trepadoras en los ingresos, escaleras de acceso y sogas verticales.

El atributo principal de esta familia de productos es la utilización de plástico 100% reciclado, transformados en tablas y listones de símil madera e diferentes tonalidades, que se utilizan como material fundamental para la construcción del juego. De esta manera, contribuimos en el cuidado del medio ambiente reutilizando tapitas, envases y desechos plásticos.

Los toboganes están compuestos por diferentes piezas fabricadas en el plástico rotomoldeado, material idóneo para este tipo de elementos al aire libre ya que no requiere de mantenimiento y es de fácil limpieza.

Características técnicas:

• Estructura:

-Caños principales: Ø4 1/2" x 2mm, Ø3" x 2mm.

- Caños secundarios: rejas de Ø1 1/2", Ø1 1/4" y Ø1".

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

• **Piso:** Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.

• **Escaleras:** escaleras fabricadas en chapa de 2mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.

• **Piezas plásticas:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

• **Sogas:** Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (cinco almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16mm.

• **Uniones:** Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:


• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.

• Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.

• Altamente resistente a impactos y ralladuras.

• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Componentes:

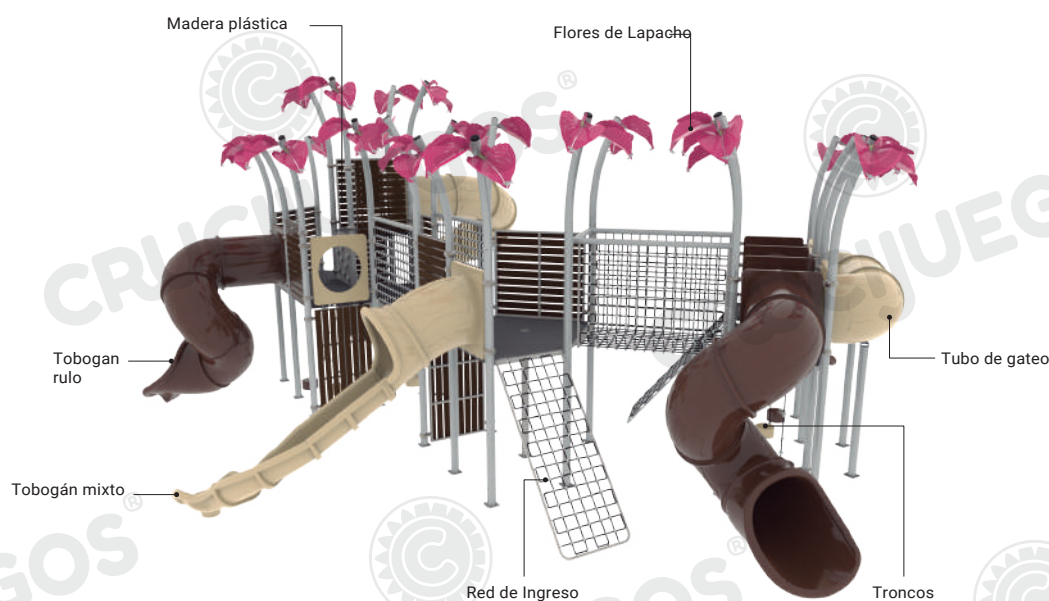

Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.


Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.




Medidas generales:

Vista frontal:

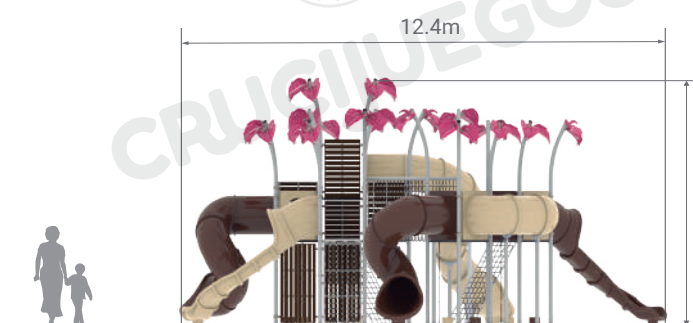

Vista lateral:

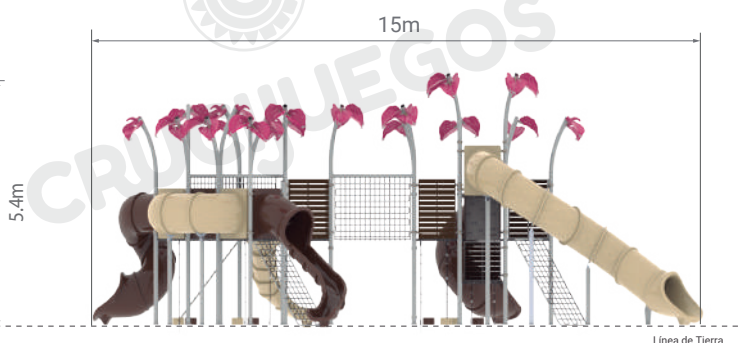

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

 Instrucciones de Montaje**ABULONADO**

Realizar carpeta de hormigón con doble malla sima de al menos 15 cm de espesor.

Armar las torres según se indica en las páginas siguientes.

Presentar las torres en las posiciones indicadas con las orientaciones correspondientes. Marcar las posiciones de los agujeros.

Agujerear la carpeta de hormigón, limpiar los agujeros con aire para retirar el polvillo. Antes de aplicar el adhesivo es de lea las instrucciones del mismo detenidamente.

Aplicar el adhesivo, posicionar patas, varilla y tapa tornillo A. Dejar secar 25 minutos aproximadamente. Ajustar hasta que la tapa A deje de girar y colocar la tapa tornillo B.

