

Ficha técnica: Versión: 04; Fecha vig.: 20/07/2023

Art. 17020 - Domo Escalador

- Aire Libre 

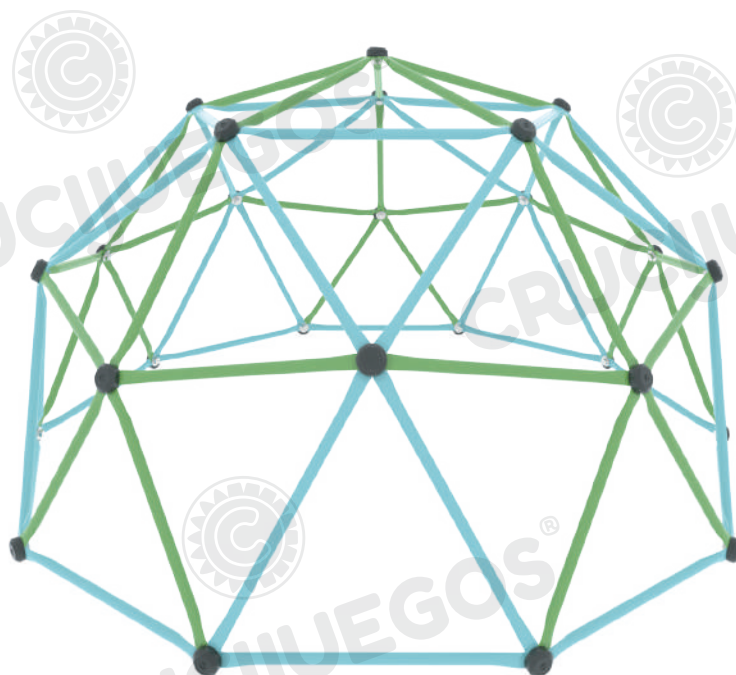


Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 10 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: Ø2.8m x 1.4m

Área de seguridad:  Ø5.5m

Peso: 82.2kg

Altura de caída: 1.43m

Tiempo de instalación: 1 hora

Anclaje: empotrado

Especificaciones Generales:

Tregar con destreza por un domo de 1.43 metros de altura es lo que ofrece este artículo a los niños. Con la máxima seguridad los niños participan de esta estructura geodésica ascendiendo hasta la cima. Producto preparado para empotrar a 0.3m de profundidad.

Características técnicas:

• **Estructura:**

- Caños de Ø1 1/4" x2mm
- Uniones de caucho vulcanizado con rosca interna
- Bulonería antivandálica, galvanizada.

Características de pintura:

- Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesión posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible
- Resistente a temperaturas hasta a los 700° C.
- Altamente resistente a golpes y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Componentes:




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.


Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.




5.5m

Distancia entre patas:



Medidas generales:

Vista frontal:

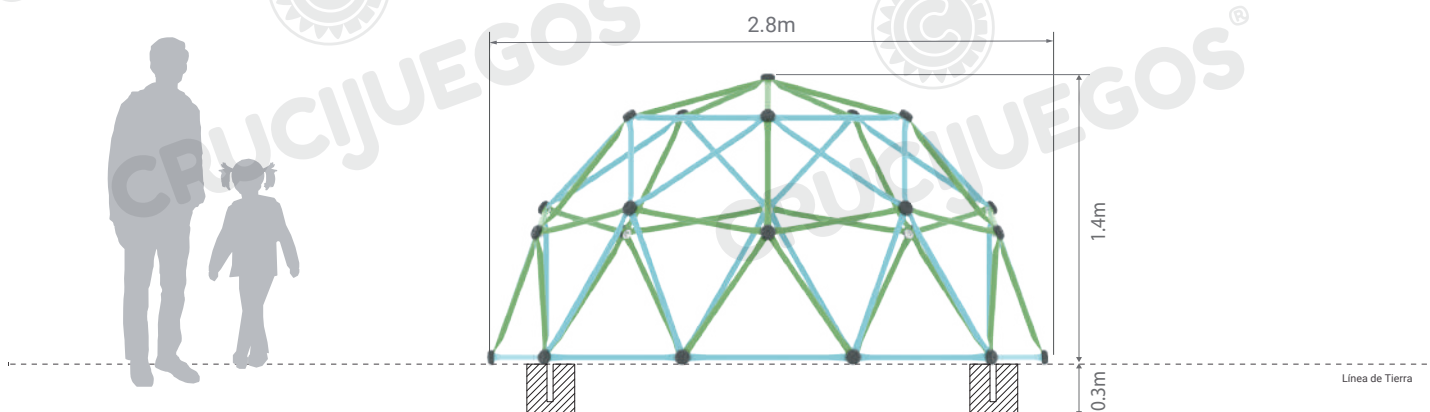

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Instrucciones de Montaje

Crucijuegos dispone de dos posibilidades para el anclaje de los juegos, hormigonado o abulonado. Se detalla cómo proceder en cada caso.





HORMIGONADO

Realizar los pozos en las posiciones y dimensiones indicadas.

Respetar las posiciones de los postes según su numeración.

Al momento de la colocación visualizar la flecha que se encuentra en la base de los postes. La línea nos indica hasta dónde se debe enterrar el juego. La marca debe quedar oculta.

Con la ayuda de una herramienta levante los pelos con cuidado.



ABULONADO

Realizar carpeta de hormigón con doble malla sima de al menos 15 cm de espesor.

Armaz las torres según se indica en las páginas siguientes.

Presentar las torres en las posiciones indicadas con las orientaciones correspondientes. Marcar las posiciones de los agujeros.

Agujerear la carpeta de hormigón, limpiar los agujeros con aire para retirar el polvillo. Antes de aplicar el adhesivo es de lea las instrucciones del mismo detenidamente.

Aplicar el adhesivo, posicionar patas, varilla y tapa tornillo A. Dejar secar 25 minutos aproximadamente. Ajustar hasta que la tapa A deje de girar y colocar la tapa tornillo B.

