


Ficha técnica:

Art. 20080 - Furgoneta

● Proyectos Especiales

Verificado

Responsable Guillermo Alonso

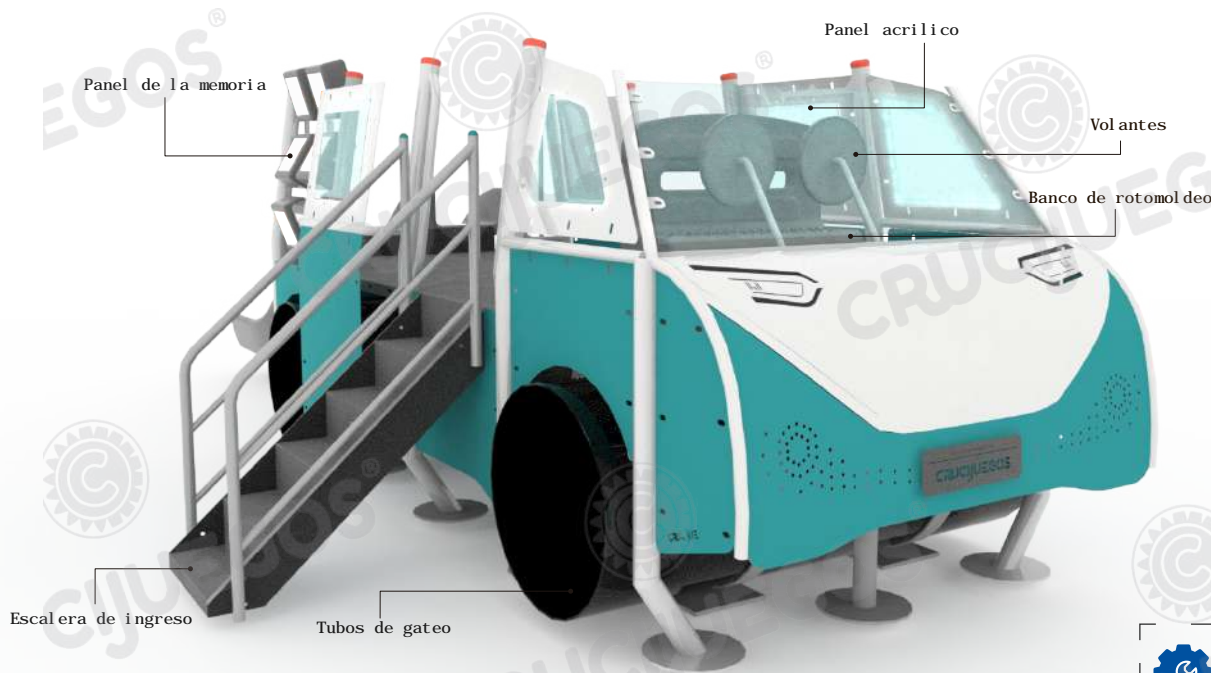

Juego en proceso*
*(Juego sujeto a modificaciones de diseño)

Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad:	14 personas
Rango de edad:	4 años a 12 años
Medidas generales:	3.5m x 6m x 1.9m
Área de seguridad:	□ 7.2m x 9.6m
Altura de caída:	1m
Peso:	583kg
Volumen:	40 m3(Juego armado)
Tiempo de instalación:	1 días

Especificaciones Generales:

Mangrullo diseñado para los chicos de 4 a 12 años, donde los niños puedan sentarse, colgarse, trepar, jugar, esconderse, creando mas juegos de los que podríamos llegar a imaginar. La temática del mangrullo esta inspirada en las famosas furgonetas de la década del 50. En el interior de la misma se encuentra un panel de la memoria, asientos con volantes para manejar, redes y tubos de gateo .

Características técnicas:

- Estructura: (Galvanizado en caliente)
 - Patas: caño de Ø4 1/2" x2mm
 - Barandas y caños secundarios: caños de Ø1" x2mm, Ø1 1/4" x 2mm y Ø2" x2mm
 - Piso y escalera: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
 - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Accesorios de rotomoldeo: Piezas individuales conformadas mediante polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV. (Por ejemplo: bancos , steps, corona, flores, paneles, troncos, etc).
- Uniones: Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:


- Características principales: elevada dureza, alto brillo y excelente nivelación de la película seca, excelente adherencia, flexibilidad y gran resistencia a la abrasión.
- Terminación final: esmalte poliuretánico de color
- Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesión posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.
- 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)
- Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
- Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35° C
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que este esmalte sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



La única empresa del país en su rubro certificada bajo normas IRAM en sistema de gestión de la calidad.
Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:


Producto preparado para abrocar con pernos a la plataforma de hormigón.

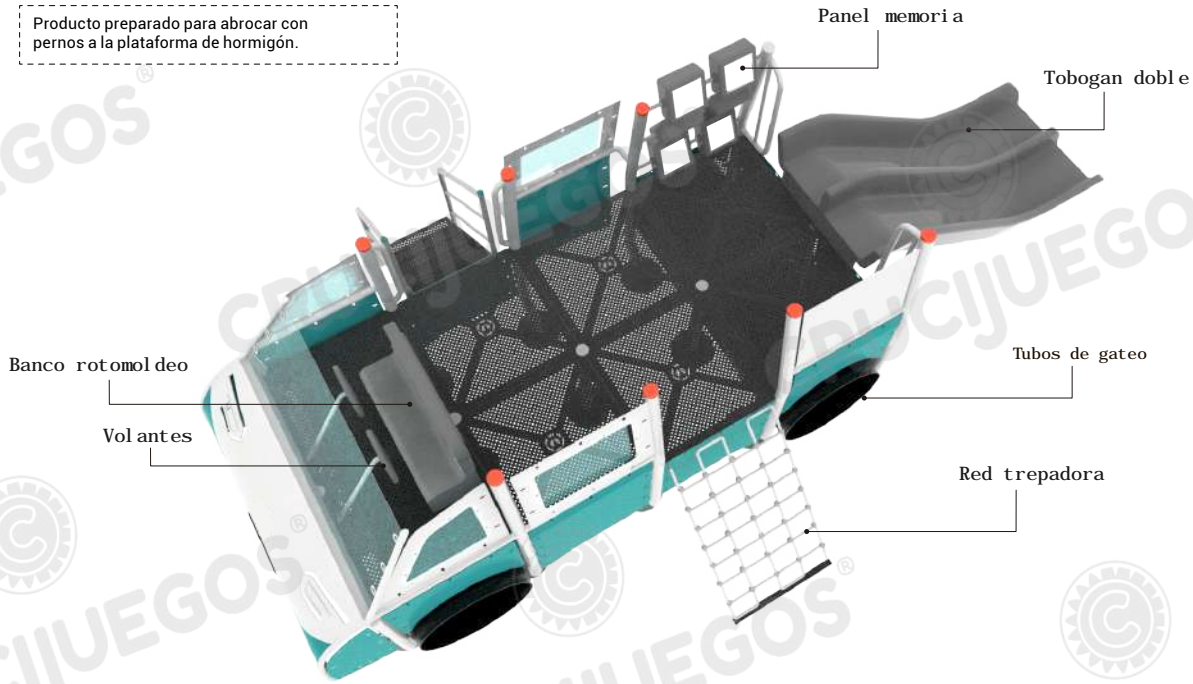

Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área.

Instalación sobre base plana de hormigón armado de 15cm, con pendiente para desagüe de a 2 a 3%

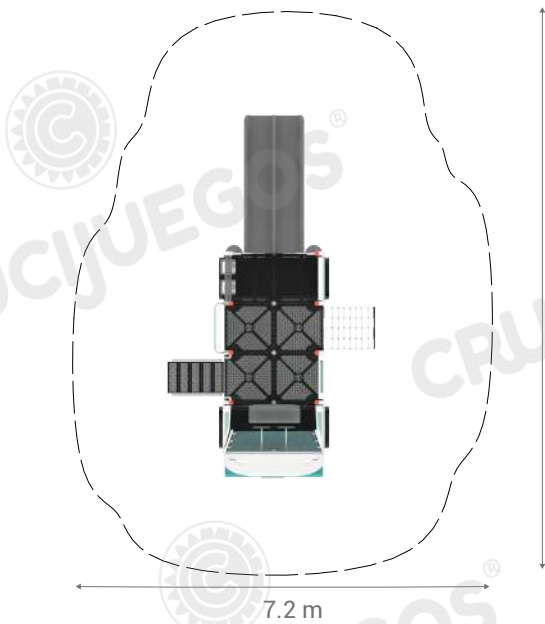


Medidas generales:

Vista frontal:

3.5 m

Vista lateral izquierdo:

6m

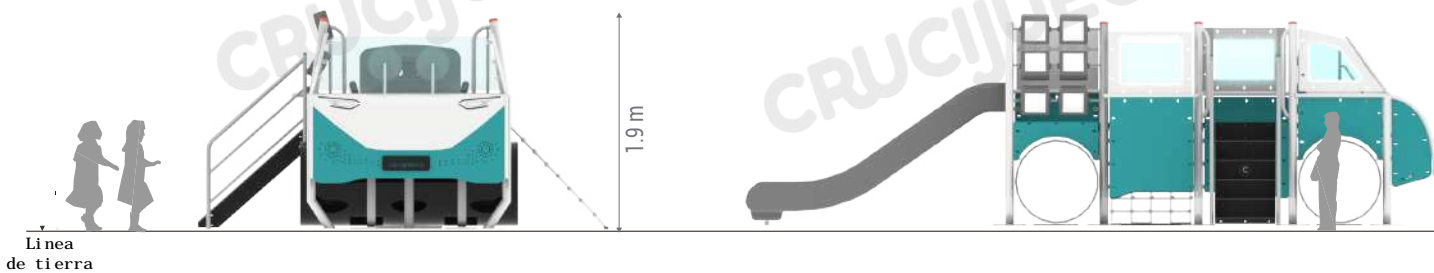

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com