

Ficha técnica: Formato n°04; Vigencia: 20/07/2023

Art. 20208 - Mangrullo Pelota

— Proyectos especiales



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 9 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 4m x 6.3m x 6.7m

Área de seguridad: □ 9.7m x 9.75m

Volumen: 39.85m³ (producto embalado)

Peso: 3166.5kg

Altura de caída: 1.7m

Tiempo de instalación: 2 días

Anclaje: empotrado y amurado

Especificaciones Generales:

Estructura lúdica inspirada en la pelota Tango, la cual fue la pelota oficial usada en el mundial de 1978 que nace como homenaje a la danza nacional, capaz de atraer a niños de todas las edades permitiéndoles desenvolverse libremente, pudiendo sentarse, colgarse, trepar, correr, esconderse, creando más juegos de lo que podríamos llegar a imaginar.

Con esta familia de productos, se pretende romper las barreras de lo tradicional y estándar en materia de Juegos infantiles y así expandir la imaginación en las formas de juego, dándoles libertad de interpretar y jugar sin límites.

El diseño de los mismos ubicados en el espacio abierto, otorga sensación de movimiento y dinamismo, dejando una impronta vanguardista que lo diferencia de la plaza tradicional.

Características técnicas:

• **Estructura:**

- Caños principales: Ø5" x 4.75mm de espesor.
- Caños secundarios: Ø4 1/2" x 2mm, 40x80 x2mm y 40x40 x2mm.
- Bulonería antivandálica

• **Pisos y laterales:** chapa de diferentes espesores plegada, cortada y perforada mediante tecnología láser.

• **Piezas plásticas:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Componentes:




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.


Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.

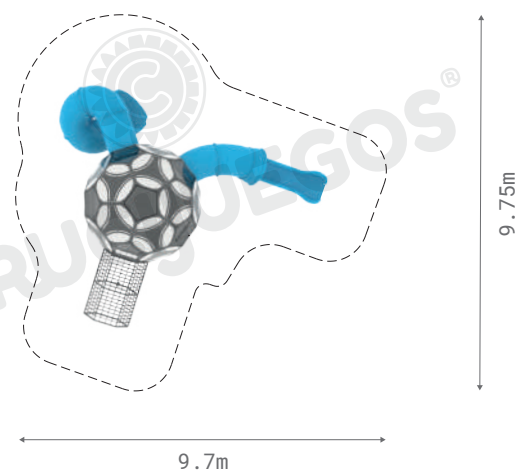


Medidas generales:

Vista frontal:

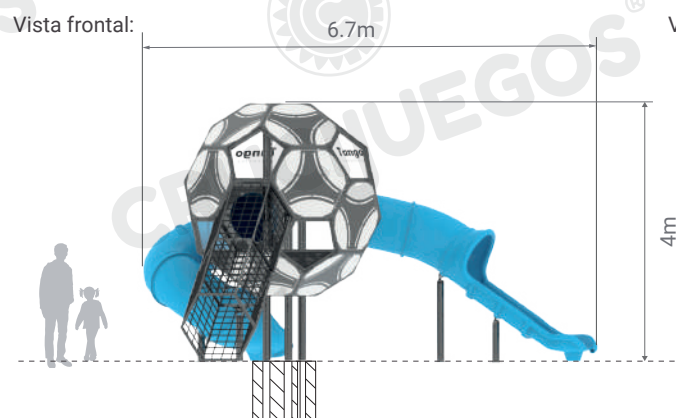

Vista lateral:

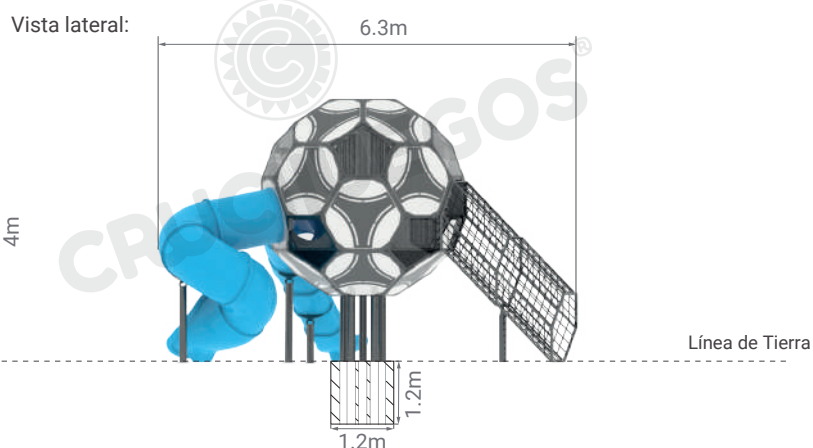

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com