

Ficha técnica: Versión: 04; Fecha vig.: 20/07/2023

## Art. P25016 - Pórtico Doble con Butacón y Doble Dúo

- Proyectos Especiales



 **Juego en proceso**  
(Juego sujeto a modificaciones de diseño)

Imagen referencial. Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

**Capacidad:** 4 personas

**Rango de edad:** 1 a 65 años

**Medidas generales:** 6.3m x 1.1m x 3.2m

**Área de seguridad:**  3.6m x 8.9m

**Volumen:** 21.2m<sup>3</sup> (producto armado)

**Peso:** pendiente de cálculo

**Altura de caída:** 0.4m

**Tiempo de instalación:** 1 día

**Anclaje:** empotrado

### Características técnicas:

• **Estructura:**

- **Patas:** troncos de eucalipto grandis de Ø200mm.

- **Travesaño:** caño de Ø3" x 2mm de espesor.

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

• **Hamacas:** conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o cortes.

• **Cadenas:** cadena N°60 Zincada.

• **Piezas plásticas:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

### Características de pintura:

• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.

• Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. 

• Altamente resistente a impactos y rayaduras.

• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

### Tratamiento de Curado y Terminación Superficial:

• **Tratamiento y curado:**

- Aceite de lino con impregnante (4 manos)

- Laca poliuretánica para terminación final (3 manos)

• **Color:**

- Natural de la madera sin alteraciones de tono


### Especificaciones Generales:

Pórtico múltiple integrador donde los niños y padres encuentran distintas opciones para hamacarse, compartiendo la recreación entre distintas edades. Éste pórtico brinda la diversión de los más pequeños a través del balanceo de forma segura y cómoda, para que disfrute toda la familia. Incluye un Butacón y dos Hamacas Dúo, cuyo diseño está pensado para que el bebé se posicione en frente de un adulto que lo hamaque, permitiendo verlo y protegerlo, a la vez que comparten el momento juntos



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

**Componentes:**

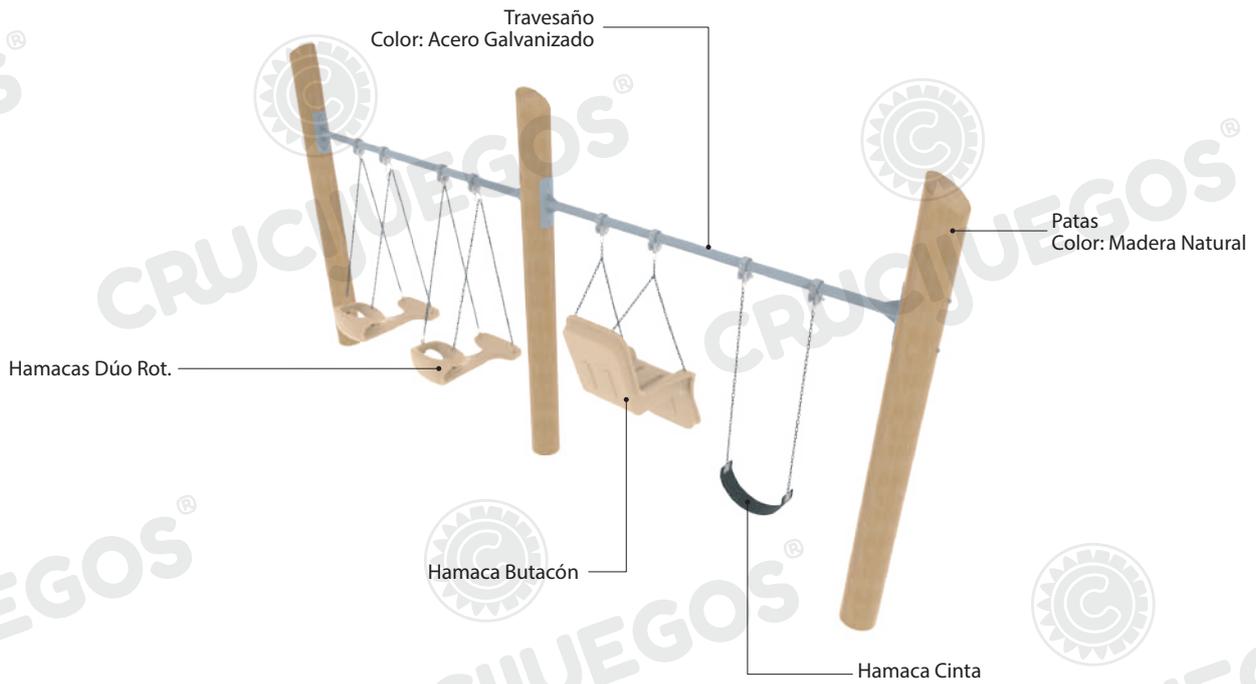


**Área de seguridad**

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.


Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.

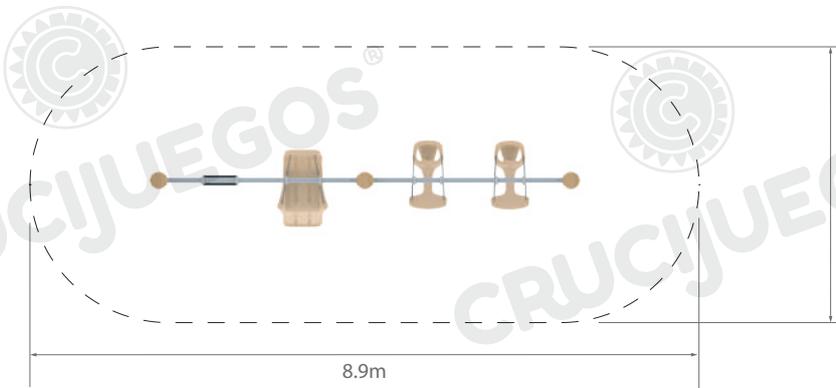

**Medidas generales:**

Vista frontal:

Vista lateral:

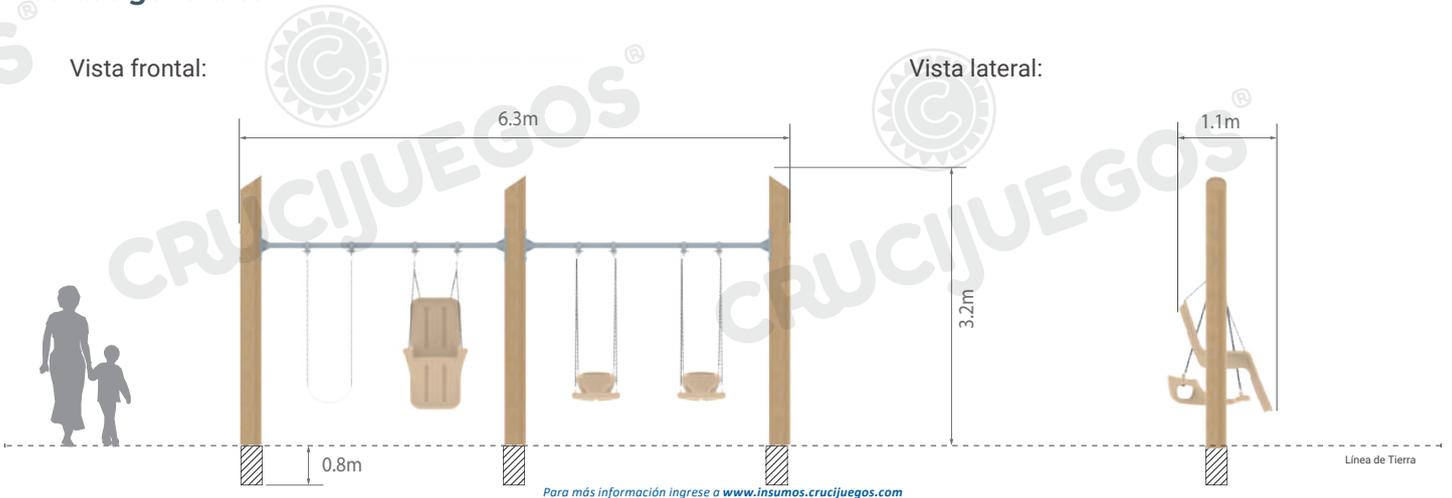

## Instrucciones de Montaje

Crucijuegos dispone de dos posibilidades para el anclaje de los juegos, hormigonado o abulonado. Se detalla cómo proceder en cada caso.



### HORMIGONADO

Realizar los pozos en las posiciones y dimensiones indicadas.

Respetar las posiciones de los postes según su numeración.

Al momento de la colocación visualizar la flecha que se encuentra en la base de los postes. La línea nos indica hasta dónde se debe enterrar el juego. La marca debe quedar oculta.

Con la ayuda de una herramienta levante los pelos con cuidado.

