Responsable: Facundo Messori



CRUCIJUEGOS

Ficha técnica:

Art. 4025 - Mangrullo Chico

Aire libre



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 5 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 3m x 3.9m x 3.3m

Área de seguridad: 7.1m x 6.1m

Peso: 100kg

Volumen: 3.5m3

Altura de caída: 1m

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Torre tipo mangrullo con techo de polietileno, un tobogán tubo construido en polietileno y un tubo de Bomberos para descender.

Además, se accede al juego por medio del Trepador recto en forma de escalera y por un Trepador arco. Un juego muy interesante, colorido y con un recorrido RUCIJUEGOS completo!





Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes

Características técnicas:

- Estructura:
 - Patas: de caño de Ø3" x2mm
 - Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
 - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Tubo de bombero: Conformado por caños de 1 1/2" x 2mm
- Trepador: Conformado por caños de 1 1/2" x 2mm
- Trepador Arco: Conformado por caños de 1 1/2" x 2mm y 1" x 2mm
- Tobogán: Conformado mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado de 70 cm de diámetro
- · Techo: Conformado mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado

Características de pintura:

- · Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
- · Temperatura de adhesión al material: 200° C en un periodo de 35 minutos.
- · Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- · La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Verificado V









Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

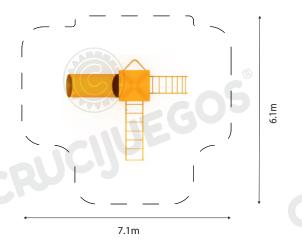



Medidas generales:

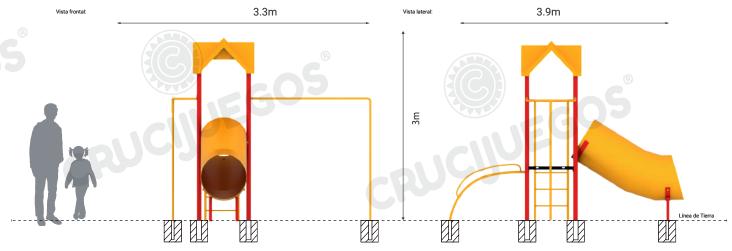

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com



