

Hamaca Doble Alaia

Art. P04034



La Hamaca Doble Alaia lleva el movimiento a espacios pequeños sin renunciar a la diversión. Con dos asientos enfrentados, ofrece un juego fluido y compartido, ideal para jardines, clubes o áreas recreativas privadas. Es una propuesta simple, segura y funcional que conserva la esencia del clásico balanceo.

Su estructura compacta permite aprovechar al máximo cada rincón destinado al juego. Favorece la coordinación y el equilibrio mientras invita a disfrutar del aire libre, fomentando la participación simultánea de dos usuarios sin esperas ni interrupciones.

Duradera y de mantenimiento sencillo, la Hamaca Doble Alaia aporta valor a proyectos de escala reducida, manteniendo la calidad y el diseño característicos de Cruci. Un equipamiento pensado para sumar alegría y movimiento allí donde el espacio es limitado, pero el juego es infinito.



Revisión: 23/10/25

P04034 - Hamaca Doble Alaia


Verificado

Responsable: Jefe área técnica

PINTURA
RECICLADA

• Características Generales

Medidas generales: 2.4m x 2.25m x 4.1m**Rango de edad:** 4 a 12 años**Capacidad:** 2 personas**Peso:** 84kg**Volumen:** 0.3m³ (producto embalado)**Tiempo de instalación:** 1 días**Altura de caída:** 0.7m**Paleta de colores:**

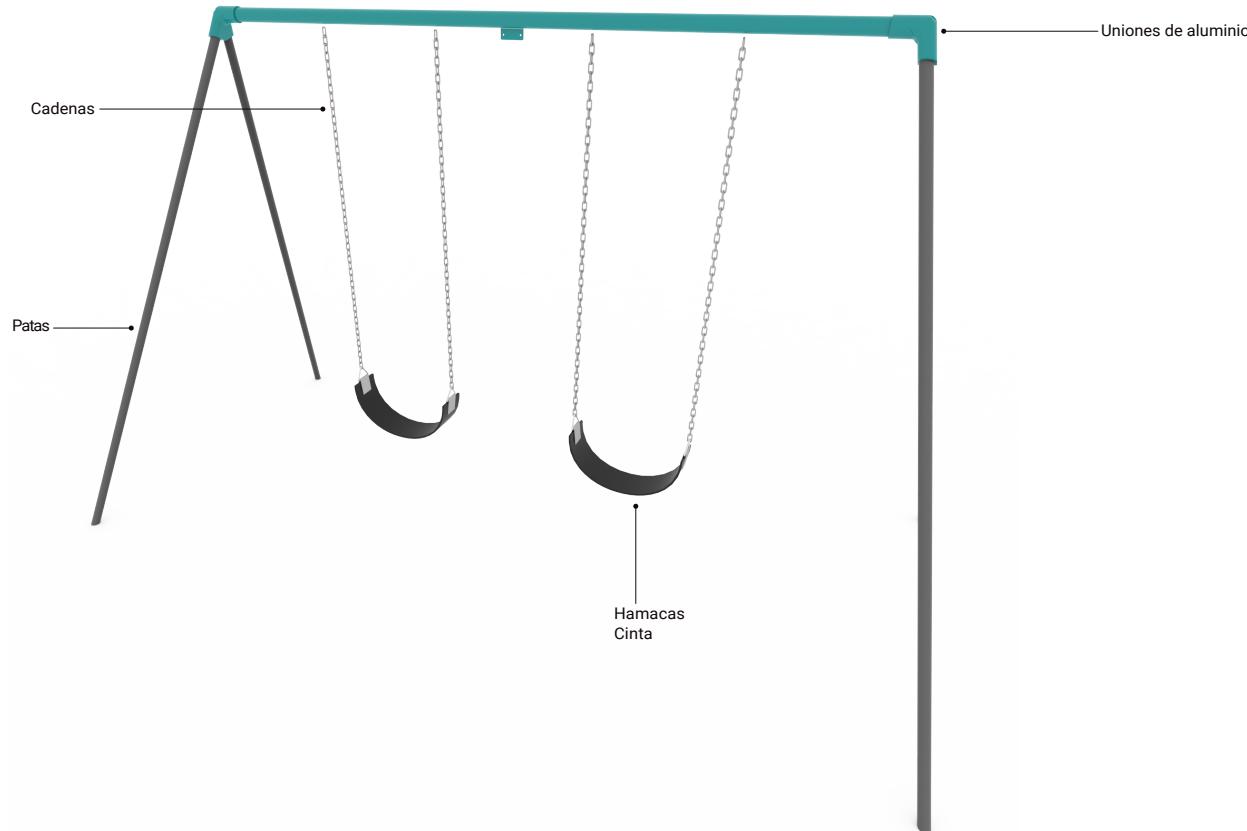

• Características de pintura:

- Pretratamiento por Plaforización, tecnología verde libre de residuos y solventes, que asegura adhesión y protección anticorrosiva.
- Pintura poliéster electrostática en polvo, disponible en versión convencional y también con material reciclado, sustentable y de bajo impacto ambiental.
- Alta resistencia a impactos, rayaduras y agentes climáticos, con excelente retención de color, ideal para instalaciones al aire libre.

• Características de estructura:

- Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010, conformados y soldados, con excelente resistencia mecánica.
- Chapa de acero al carbono AISI 1010, apto para corte, plegado y soldadura, con excelente conformabilidad. Garantizando solidez estructural y larga vida útil en juegos instalados al aire libre.

• Características de rotomoldeo:

El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM. Garantiza resistencia, color y seguridad en entornos exteriores.

• Características Técnicas

Estructura:

- Travesaño: de caño de Ø3" x2mm
- Patas: caño de Ø2 1/2" x2mm
- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desar-

Cadenas: cadena nº 60 zincada

Hamacas:



Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o cortes.

Bulonería: antivandálica con protectores


Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.


Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.
Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.

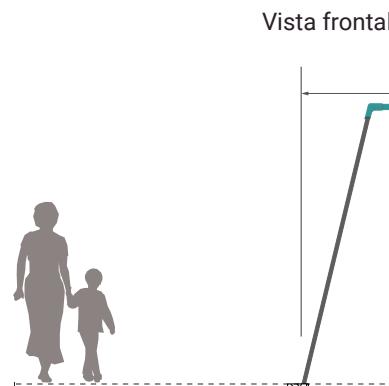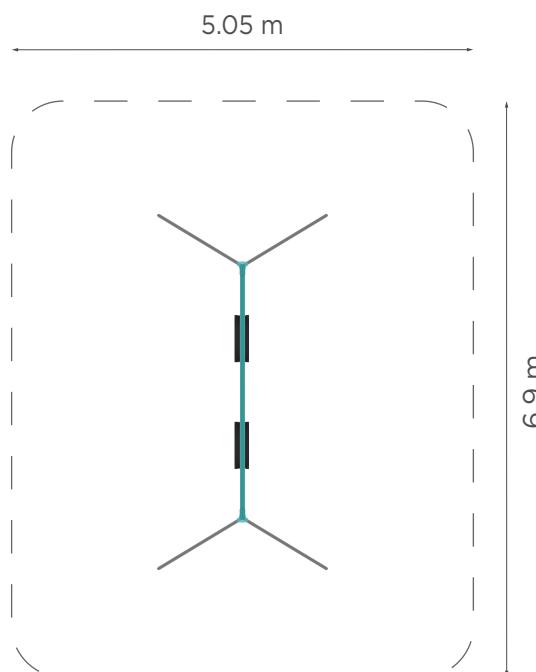

Vista frontal:

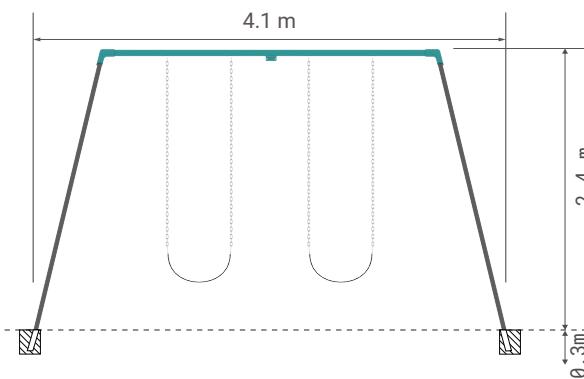

Vista lateral:

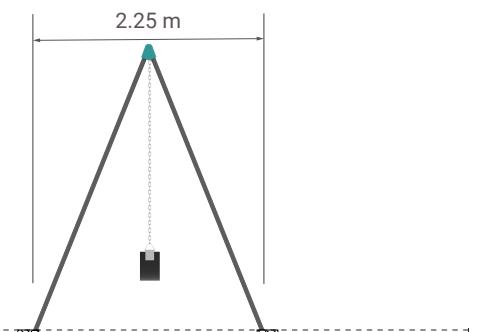

Línea de Tierra

- **Especificaciones generales:**

Altura de caída: 0.7m

Superficie amortiguante: 100mm de espesor

Área de seguridad: 5.05m x 7.4m

Área de seguridad:

Instrucciones de montaje

Crucijuegos dispone de tres posibilidades para el anclaje de sus juegos. Dependiendo de cada uno de ellos existe la posibilidad de anclaje hormigonado, aburonado o con conexión de agua en el caso de los juegos acuáticos.



• Hormigonado:

Realizar los pozos en las posiciones y dimensiones indicadas.

Respetar las posiciones de los postes según su numeración.

Al momento de la colocación visualizar la flecha que se encuentra en la base de los postes. La línea nos indica hasta donde se debe enterrar el juego. La marca debe quedar oculta.

Con la ayuda de una herramienta levante los pelos con cuidado.



• Abroulado:



Realizar carpeta de hormigón con doble malla sima de al menos 15cm de espesor.

Presentar las torres en las posiciones indicadas.

Marcar las posiciones de los agujeros.

Agujerear la carpeta de hormigón, retirar el polvillo. Antes de aplicar el adhesivo lea las instrucciones del mismo detenidamente.

Aplicar el adhesivo, posicionar las columnas, varilllos o brocas y tapa tornillo A. Dejar secar 25min aproximadamente. Ajustar hasta que la tapa A deje de girar y colocar la tapa tornillo B.



• Ingreso de agua:

Los ingresos de agua deben ser colocados bajo el hormigón previamente a la instalación del juego. Además los juegos acuáticos necesitan de una o varias bombas hidráulicas según la cantidad de toboganes y accesorios que posean. (no vienen incluidos con el juego).

