

Ficha técnica: Versión: 04; Fecha vig.: 20/07/2023

## Art. 4069 - Calesita Trompo

- Aire Libre



Imagen referencial. Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

**Capacidad:** 6 personas

**Rango de edad:** 4 a 12 años

**Medidas generales:** 1.1 x 1.2m x 1.2m

**Área de seguridad:**  4.8m

**Peso:** 63.5kg

**Volumen:** 1m<sup>3</sup> (producto embalado)

**Altura de caída:** 0.2m

**Tiempo de instalación:** 1 día

**Anclaje:** amurado

### Especificaciones Generales:

Calesita de metal que gira sobre su propio eje, la cual consiste en una plataforma rotatoria con 3 barandas que por su disposición, conforman un trompo, de los cuales los niños se sujetan al girar, proporcionando seguridad y estabilidad.

Ideal para instalar en plazas y parques infantiles.

### Características técnicas:

- **Baranda:**
  - Eje : caño de Ø3" x2mm
  - Laterales: caño Ø1 1/2" x2mm
  - Tapa de inyección de plástico
  - Bulonería antivandálica
- **Piso:** Pieza metálica cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante
- **Eje:** - Ejes principal de Acero SAE 1045  
- Rodamientos blindados de bolas

### Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.




GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

### Componentes:

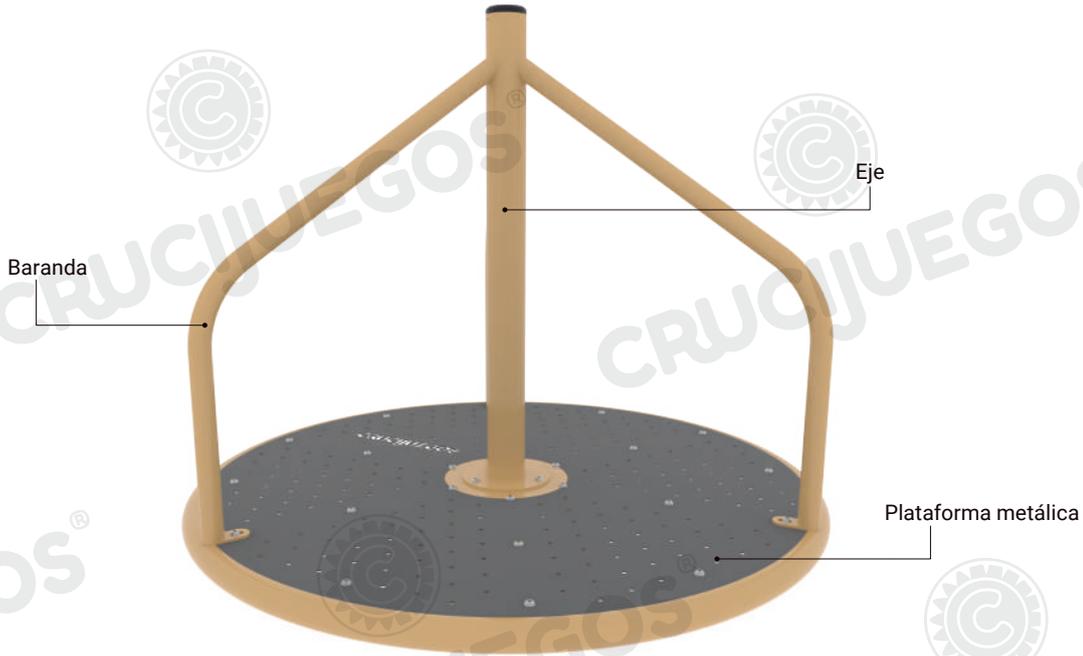

### Área de seguridad


Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.



### Medidas generales:

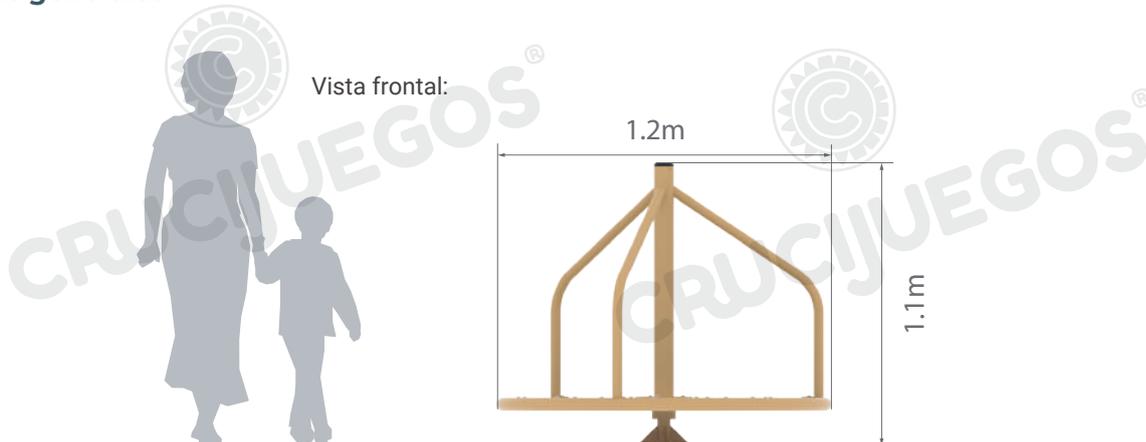

Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

Línea de Tierra

## Instrucciones de Montaje

### ABULONADO

Realizar carpeta de hormigón con doble malla sima de al menos 15 cm de espesor.

Armar las torres según se indica en las páginas siguientes.

Presentar las torres en las posiciones indicadas con las orientaciones correspondientes. Marcar las posiciones de los agujeros.

Agujerear la carpeta de hormigón, limpiar los agujeros con aire para retirar el polvillo. Antes de aplicar el adhesivo es de lea las instrucciones del mismo detenidamente.

Aplicar el adhesivo, posicionar patas, varilla y tapa tornillo A. Dejar secar 25 minutos aproximadamente. Ajustar hasta que la tapa A deje de girar y colocar la tapa tornillo B.

