

Ficha técnica: Versión: 04; Fecha vig.: 20/07/2023

Art. 4072 - Calesita Circus

- Aire Libre 



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 5 personas

Rango de edad: 2 a 12 años

Medidas generales: 0.75m x 1.3m x 1.3m

Área de seguridad:  4.9m

Volumen: 1.27m³ (producto embalado)

Peso: 64.5kg

Altura de caída: 0.4m

Tiempo de instalación: 30 minutos

Anclaje: empotrado

Especificaciones Generales:

alesita de rotomoldeo que gira sobre su propio eje, la cual consiste en un cuerpo rotatorio con asientos y un manubrio central del cual los niños se sujetan al girar, proporcionando seguridad y estabilidad.

Ideal para instalar en plazas y parques infantiles.

Características técnicas:

- **Mango:**
 - Caño Ø1 1/2" x2mm
 - Bulonería antivandálica
- **Calesita:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- **Eje:**
 - Caño Ø3" x3.2mm
 - Caño Schedule de Ø3"
 - Rodamientos

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Componentes:



Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.


Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.



Medidas generales:

Vista frontal:

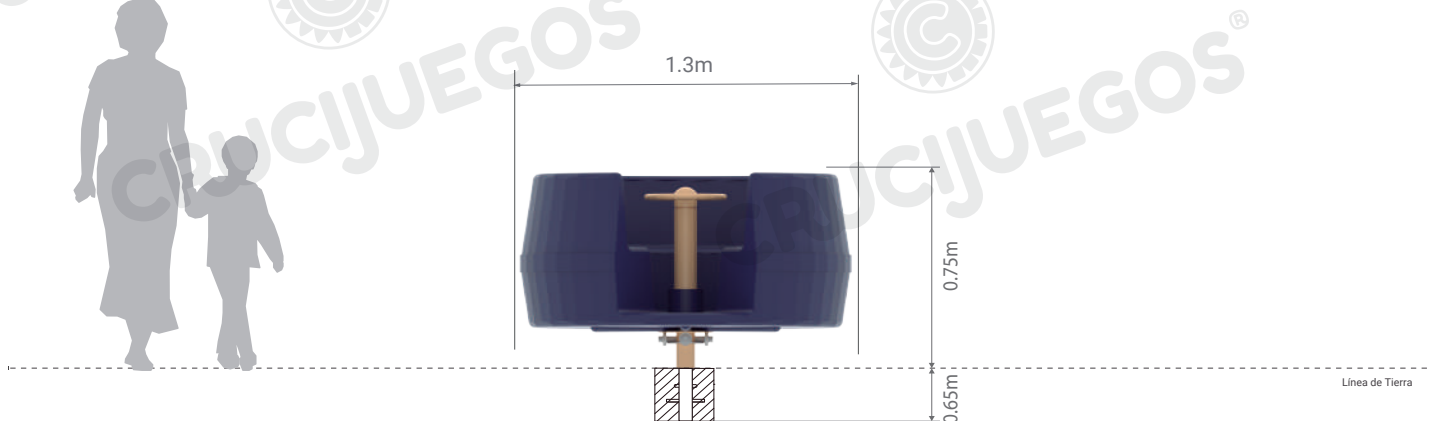

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Instrucciones de Montaje



HORMIGONADO

Realizar los pozos en las posiciones y dimensiones indicadas.

Respetar las posiciones de los postes según su numeración.

Al momento de la colocación visualizar la flecha que se encuentra en la base de los postes. La línea nos indica hasta dónde se debe enterrar el juego. La marca debe quedar oculta.

Con la ayuda de una herramienta levante los pelos con cuidado.

