

Ficha técnica:

Art. 4176 - Panel Interactivo Laberinto

– Integradores

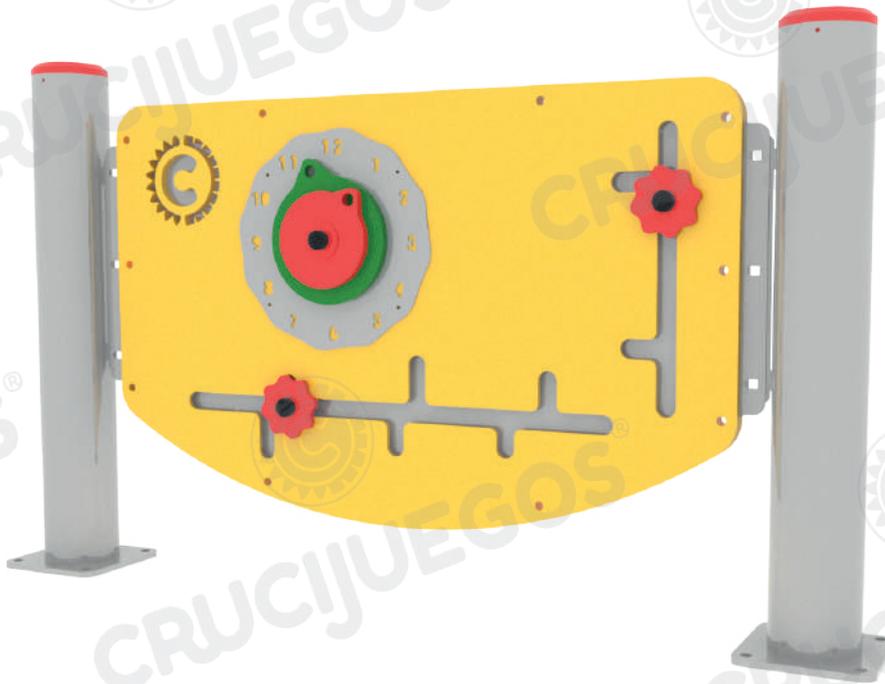


Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 18 meses a 12 años

Medidas generales: 0.77m x 1.3m x 0.1m

Área de seguridad:  4.1m x 3m

Peso: 50kg

Volumen: 0.1 m³

Tiempo de instalación: 1 día

Características técnicas:

- **Caños:** Conformado estructuralmente con caños
- Principales de Ø 4 1/2" x 2mm
- **Panel interactivo:** construido con placas de APM. Espesor de 12mm.
- **Anclaje:** Los juegos van abrochados a través de varillas roscadas a una base de hormigón, otorgando estabilidad, seguridad y la posibilidad de instalarlo en diversos lugares.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Especificaciones Generales:

Panel interactivo donde con el juego se estimulan las habilidades cognitivas y creativas de los niños.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD


RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:


Producto preparado para abrocar a plataforma de hormigón.

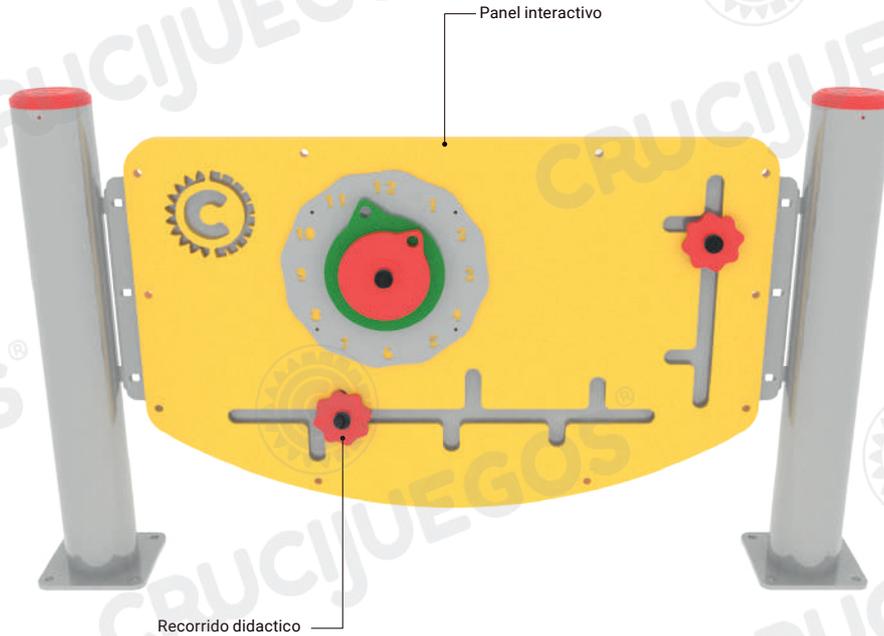

Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, mínimo 15cm espesor. Con pendiente para desague de 2 a 3%.

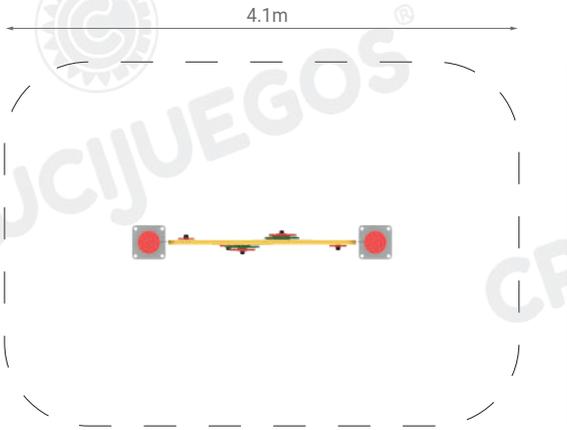

Medidas generales:

