

Ficha técnica: Versión: 04; Fecha vig.: 20/07/2023

## Art. 4308 - Spinner

– Aire libre



Imagen referencial. Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

**Capacidad:** 1 persona

**Rango de edad:** 4 a 12 años

**Medidas generales:** 0.62m x 0.5m x 0.5m

**Área de seguridad:**  2.8m

**Peso:** 15kg

**Volumen:** 0.15m<sup>3</sup>

**Altura de caída:** 0.5m

**Tiempo de instalación:** 3 horas

### Especificaciones Generales:

Trompo de plástico que gira sobre su propio eje con superficie antideslizante, estos asientos individuales además de contar con la posibilidad de juego pueden ser bancos de descanso. Posee un mango central que constituye la zona de agarre, proporcionando seguridad y estabilidad.

COLOR SEGÚN DISPONIBILIDAD

### Características técnicas:

- **Mango:**
  - Mango : caño de Ø1 1/4" x1.6mm
  - Agarre de chapa
  - Bulonería antivandálica
  - Piezas de unión metálicas conformadas mediante corte en pantógrafo
- **Pieza plástica:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Sistema de giro de doble rodamiento rígido de bolas, sellado libre de mantenimiento

### Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado del producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD


RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.


### Componentes:

Producto preparado para abrocar

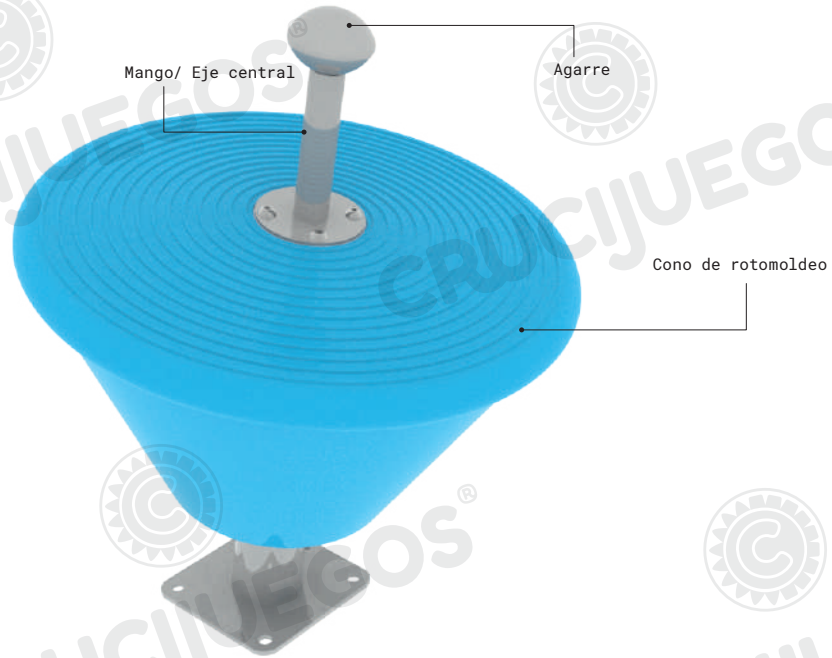


### Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

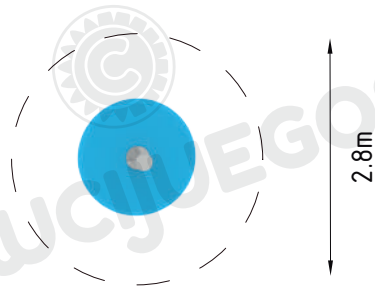

### Medidas generales:

Vista frontal:

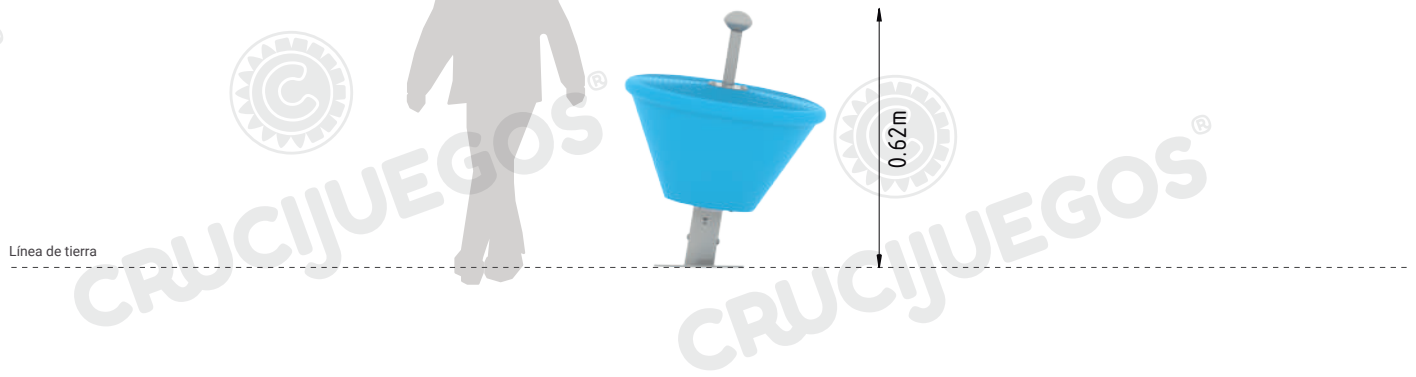

Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)