

Ficha técnica:

Art. 8020 - RT 5

– Acuáticos



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 8 a 65 años

Medidas generales: 2.6m x 5m x 2.4m

Peso: 140kg

Altura de salida: 2m

Tiempo de instalación: 1 día

Recorrido: 5m

Especificaciones Generales:

Tobogán acuático para todas las edades. Ideal para hoteles, parques acuáticos, campings y casas que deseen un sector de entretenimiento para toda la familia. Construido en fibra de vidrio reforzada y fabricado con las máximas normas de seguridad. Amurado a plataforma de hormigón por medio de pernos de anclaje y mortero de inyección.

Especificaciones de implantación:

Profundidad de la Pileta: 1m mínimo

Suministro de agua: ingreso por el lateral izquierdo, por medio de una manguera y una espiga de 3/4"

Zona de caída: espacio destinado para la caída libre de las personas a la pileta. Las dimensiones mínimas son: 2m en dirección al borde opuesto, 1m en cada lateral y 1m de profundidad

Plataforma Hormigón: Antes de instalar el juego se debe realizar una carpeta de hormigón de las dimensiones detalladas, de un espesor mínimo de 15cm con doble malla sima de 150mm x 150mm x 6mm

Características técnicas:

Toda nuestra estructura está fabricada con caños galvanizados en caliente y bulonería de acero inoxidable.

- Barandas construidas con caños de 1 1/2"
- Escalones de acero de 40x80cm rebostados con madera
- Unión entre juntas con sellador poliuretánico

- **Soporte:**
 - Conformado por caño de \varnothing 1 1/2"
- **Anclaje de Salida:**
 - Conformado por caño rectangular de 40x80cm

Características piezas fibra de vidrio:

- Las piezas de nuestros toboganes acuáticos están desarrolladas en plástico reforzado en fibra de vidrio. Dichas piezas se encuentran lijadas, pulidas y pintadas con Gelcoat. El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas.

Características de pintura para piezas metálicas:

- 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)
- Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
- Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco
- Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35° C


Componentes:

Producto montado sobre plataforma de hormigón a realizar por el cliente



Medidas generales:


Vista frontal:

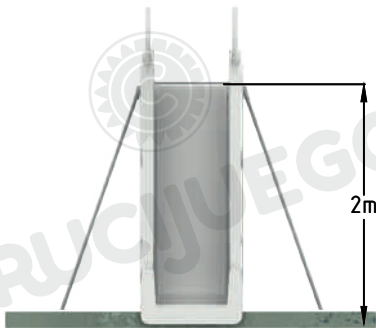

Vista lateral:



Vista superior:

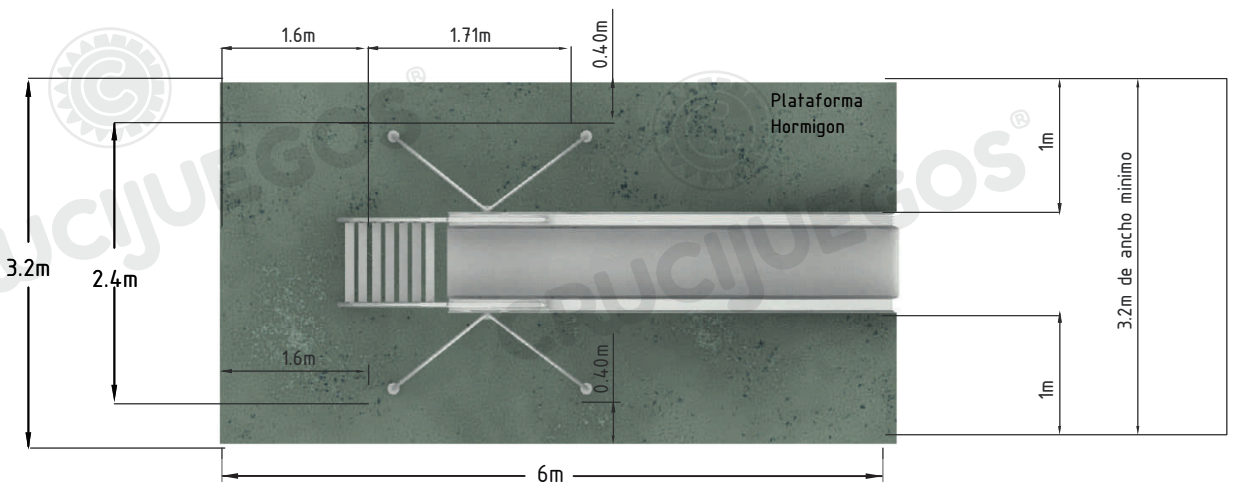

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Garantía

Crucijuegos realiza el diseño de los juegos respetando las normas IRAM 3 655-1, 3655-2 y 3655-3, referidas a Juegos infantiles de instalación permanente al aire libre.

Crucijuegos otorga a sus clientes un año de garantía desde la entrega de los bienes detallados en la factura comercial. La cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por el comprador en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, por uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.


Bultos:


- 1 ESCALERA DE CAÑO
- 1 PAQUETE C/SOPORTES
- 1 SOPORTE SALIDA
- 1 TOBOGAN DE FIBRA RT5
- 1 CAJA C/BULONERÍA

Total de bultos: 5



CAJA:
22 brocas
2 pomos

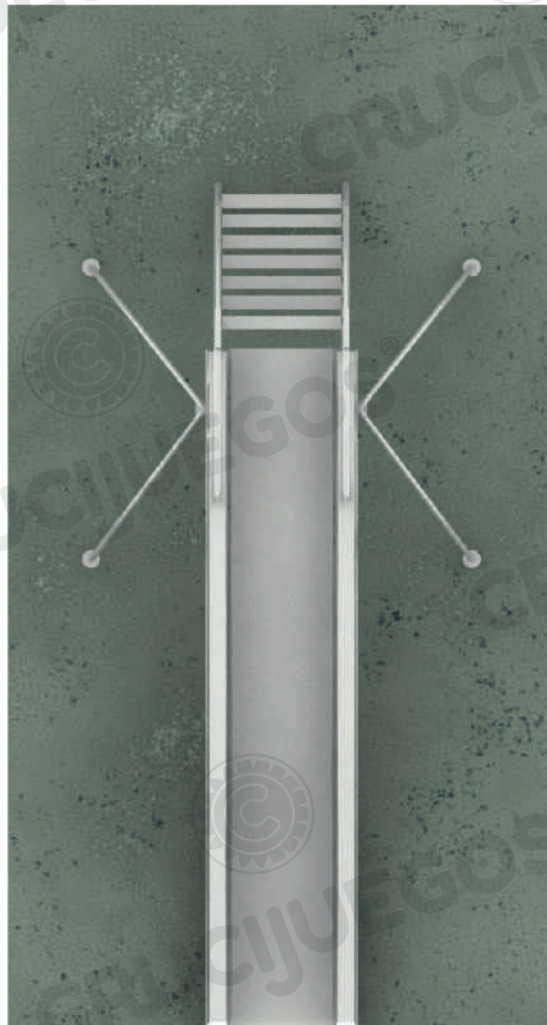

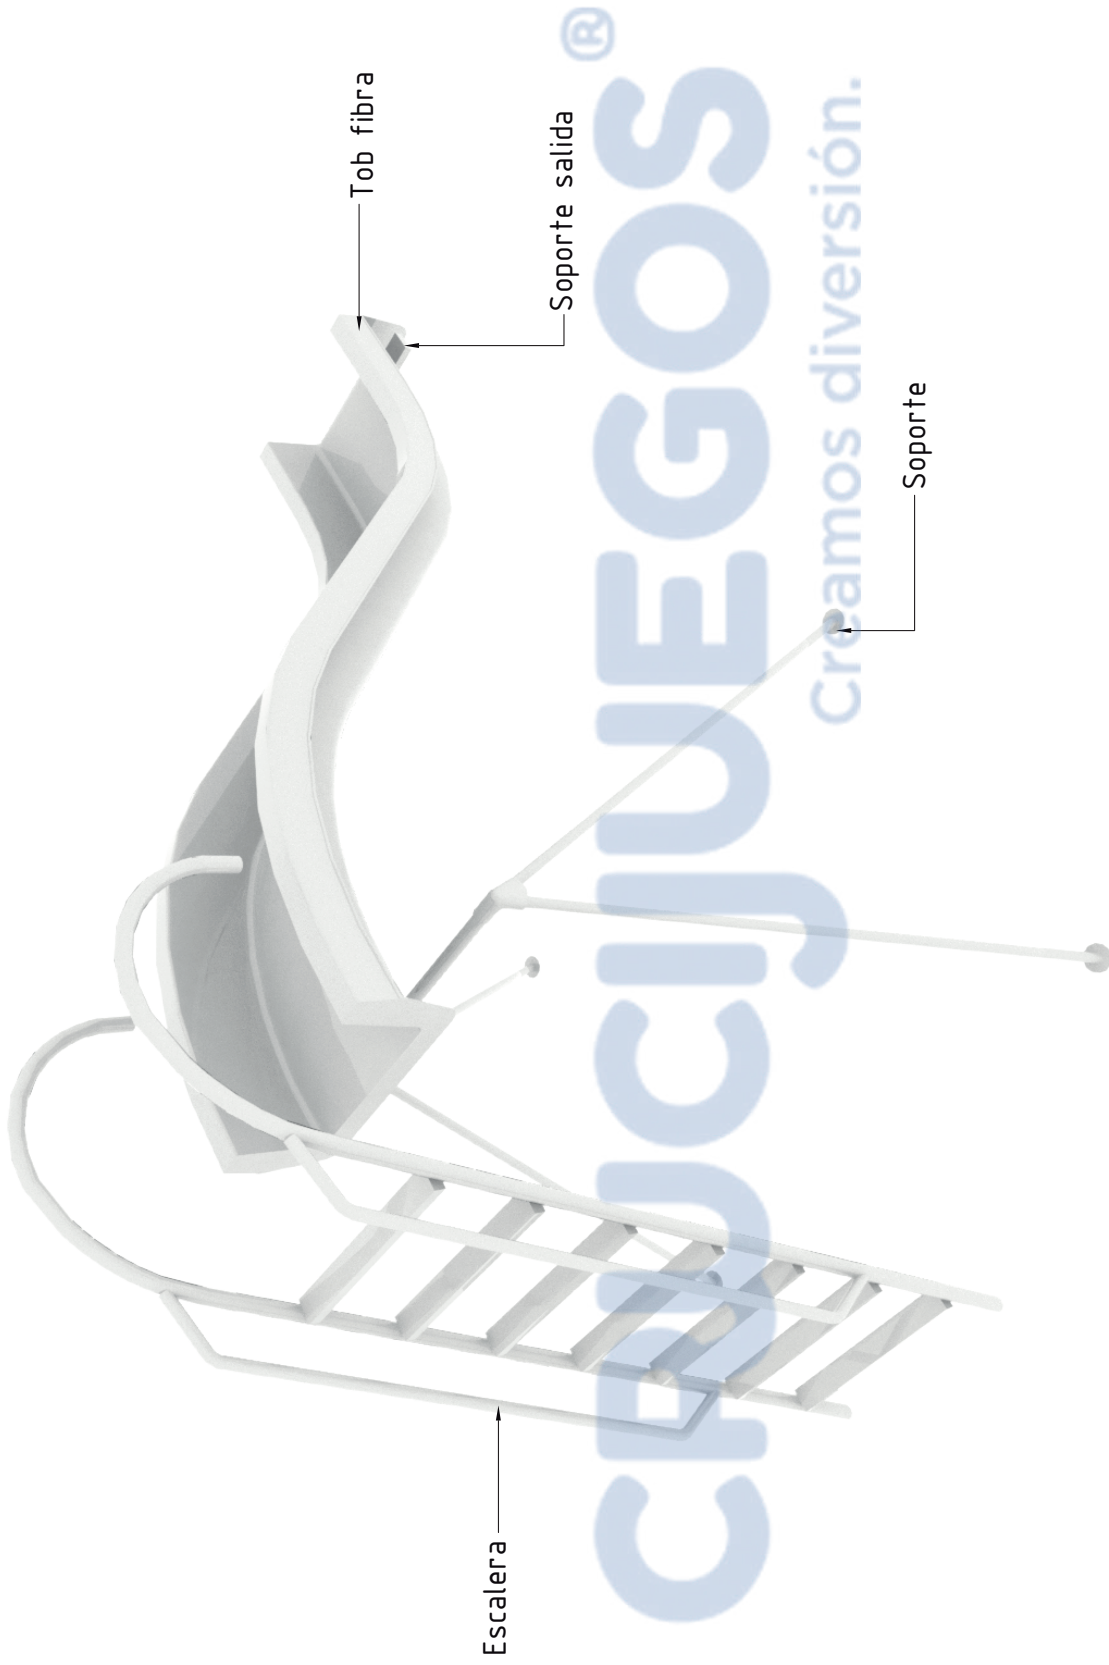

Escalera

Tob fibra

Soporte salida

Soporte

Fecha: 17/11/2022

Revisión: 00.01
Código: 8020

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ugartech 360bis - Tel: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)
E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

RT 5