

Ficha técnica:

Art. 8025 - Hongo acuático

- Acuáticos



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Rango de edad: 4 en adelante

Medidas generales: 1.8m x 1.8m x 2.6m

Peso: 65kg

Tiempo de instalación: 5 horas

Especificaciones Generales:

Hongo acuático tipo amanita, para parques acuáticos, hoteles, campings, etc. Genera una cascada en un perímetro circular. Se puede utilizar por unidad o en conjunto.

Especificaciones de implantación:

Profundidad de la Pileta: 0.35 m máximo

Requerimiento hidráulico para bomba (no incluida en el producto): 50000 lts/h a 5m. **Bomba recomendada:** HF6B de 2 HP (Marca: Pedrollo)

Suministro de agua: Tubería PVC \varnothing 110mm.

Se deben colocar los ingresos de agua bajo el hormigón previamente a la instalación del juego.

Características técnicas:

- **Cúpula:** pieza única conformadas por capas de fibra de vidrio y resina de poliéster, lijadas, pulidas y pintadas con Gelcoat.
- **Tallo:** tubo de PVC de \varnothing 315mm.

Características de piezas de fibra de vidrio:

Las piezas de nuestros toboganes acuáticos están desarrolladas en Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio. El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas.

Características de pintura para piezas:

- **Tallo:** 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)
- **Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante)**, cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
- **Terminación final:** esmalte poliuretánico de color blanco
- **Temperatura de aplicación:** Mínima 15° C Máxima 35° C


Componentes:

Producto preparado para instalar sobre base de hormigón a cargo del cliente




Área húmeda

Alcance del agua expulsada por el juego.

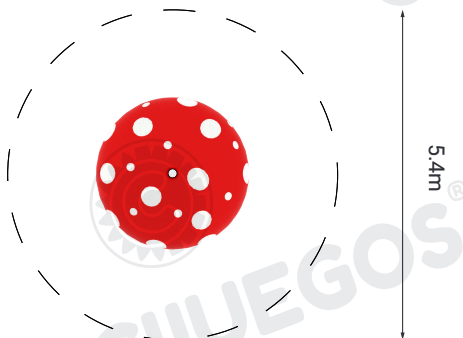


Detalle: ingreso de agua

***Nota:** el cliente debe construir la base de hormigón con caño de agua interno $\phi 110$ PVC que sobresalga entre 10cm y 15cm de la base. Crucijuegos provee la cúpula, caño PVC $\phi 315$ y $\phi 110$ y cupla $\phi 110$ HH de unión con instalación de obra.

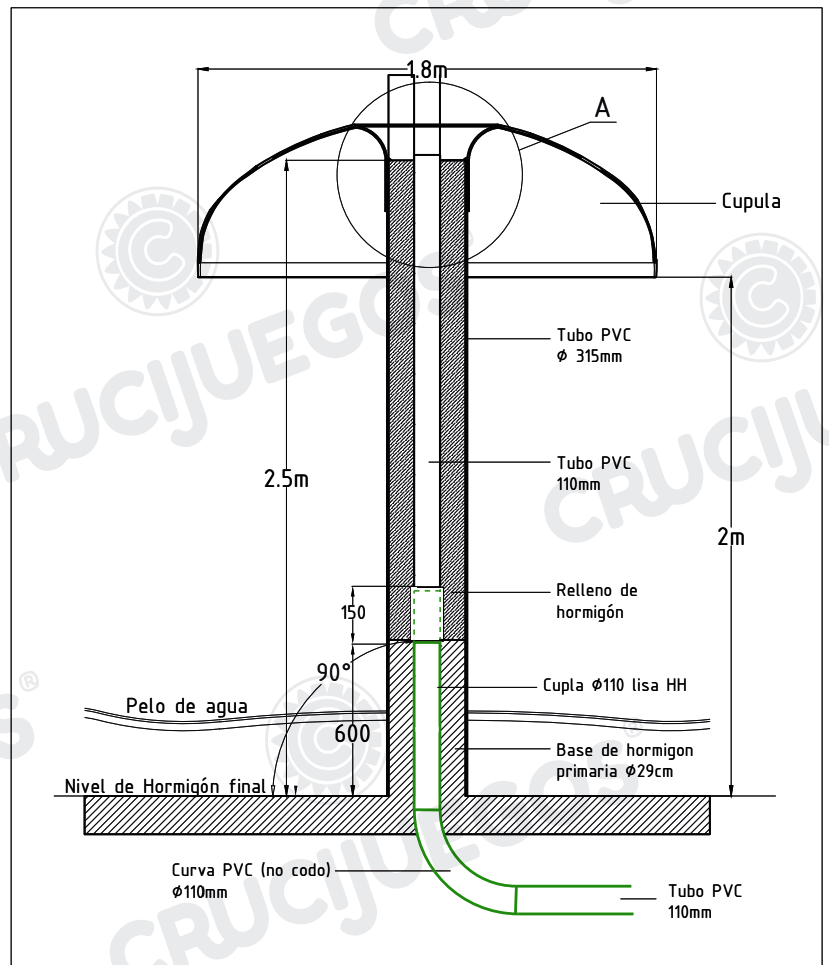

Medidas generales:

Vista frontal:

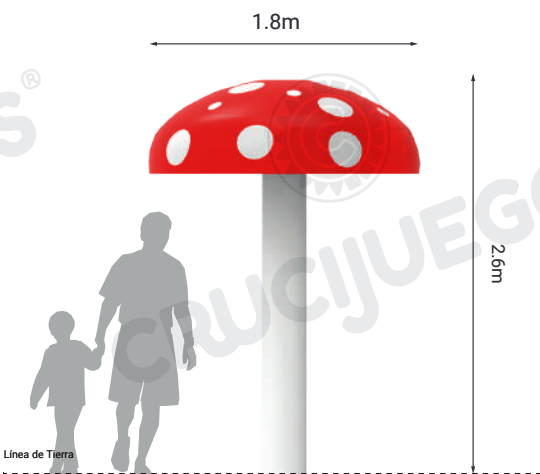

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Bultos:

- CÚPULA HONGO - rojo y blanco
- 1 TUBO PVC Ø315 + 1 TUBO PVC Ø110

Total de bultos: 2





CRUCIJUEGOS®

Creamos diversión.

Cúpula Hongo



Tubo PVC Ø315



Tubo PVC Ø110



CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ugarteche 360bis - Tel: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)
E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 01/04/2022

Revision: 00.08
Código: 8025

Hongo Acuático