

Ficha técnica:

## Art. 8038 - Kamikaze c/Onda Triple - 2do Piso

- Acuáticos

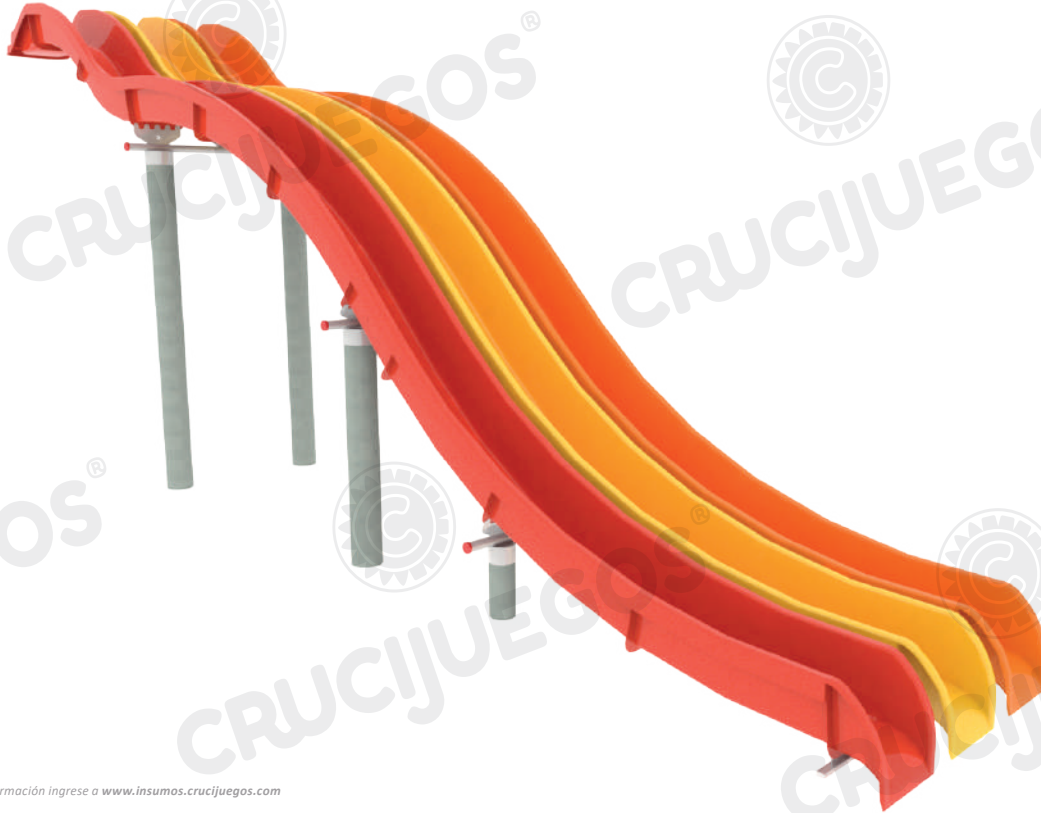


Imagen referencial. Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

**Rango de edad:** 8 - 65

**Medidas generales:** 7,5m x 3,5m x 17,5m

**Peso:** 650kg

**Tiempo de instalación:** 2 días

### Especificaciones Generales:

Tobogán Acuático fabricado en P.R.F.V. Incluye soportes metálicos. Consultar disponibilidad de colores. No está incluida la columna vertical de hormigón ni escaleras de ingreso.

### Especificaciones de implantación:

**Profundidad de la Pileta:** 1.2 m mínimo

**Requerimiento hidráulico para bomba (no incluida en el producto):** 45000 lts/h a 18m. **Bomba recomendada:** HF30A de 10HP (Marca: Pedrollo)

**Suministro de agua:** Tubería PVC Tigre clase 10  $\varnothing$ 75mm.

Se deben colocar los ingresos de agua bajo el hormigón previamente a la instalación del juego.

**Area de seguridad:** Se requiere un area de seguridad de 2m hacia cada lado del tobogán

### Características técnicas:

-Unión entre juntas con sellador poliuretánico

• **Casco con soporte:**

-Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio unida a chapa rolada de 2mm con tapa metálica cortada en pantógrafo con tapas fundidas en aluminio.

• **Soporte de anclaje al piso:**

-Conformado por caño galvanizado rectangular de 40x80 x2mm  
-Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio

### Características piezas fibra de vidrio:

- Las piezas de nuestros toboganes acuáticos están desarrolladas en Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio. El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas.

### Características de pintura para piezas:

-2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)



-Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.

-Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco

-Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35° C


### Montaje

 Requiere grúa 

 Requiere andamios 


**Componentes:**

Producto preparado para instalar en una torre a cargo del cliente.

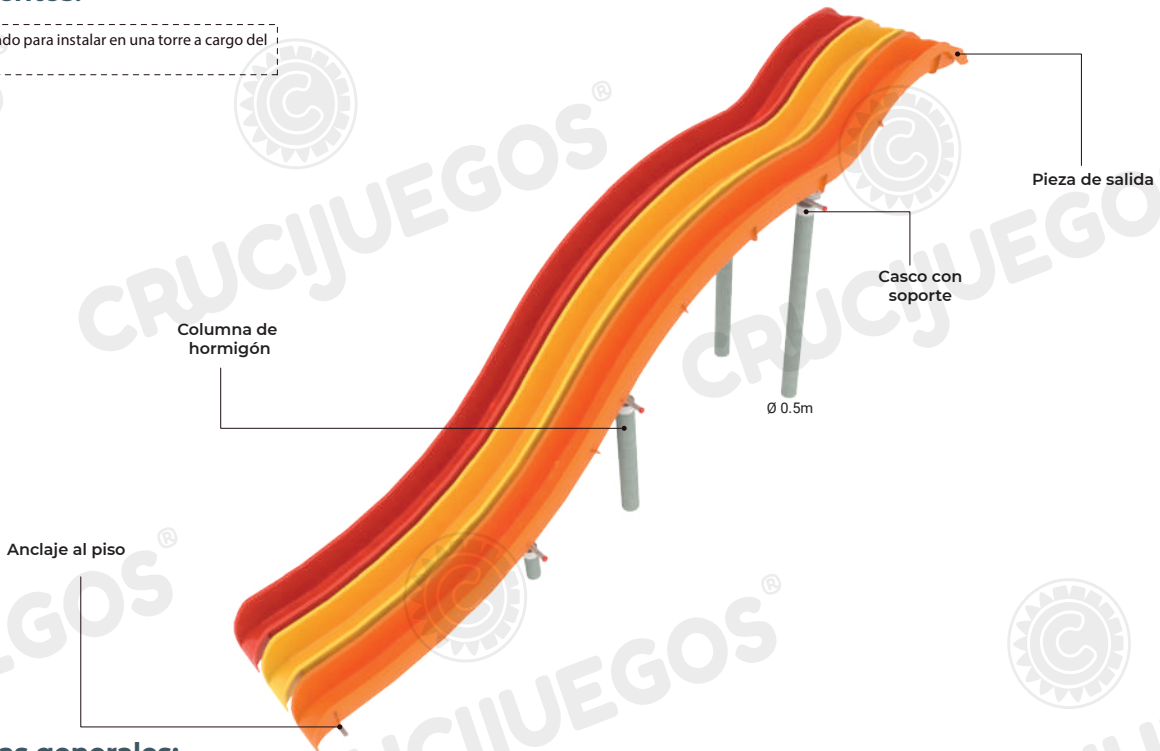


**Medidas generales:**

Vista lateral:

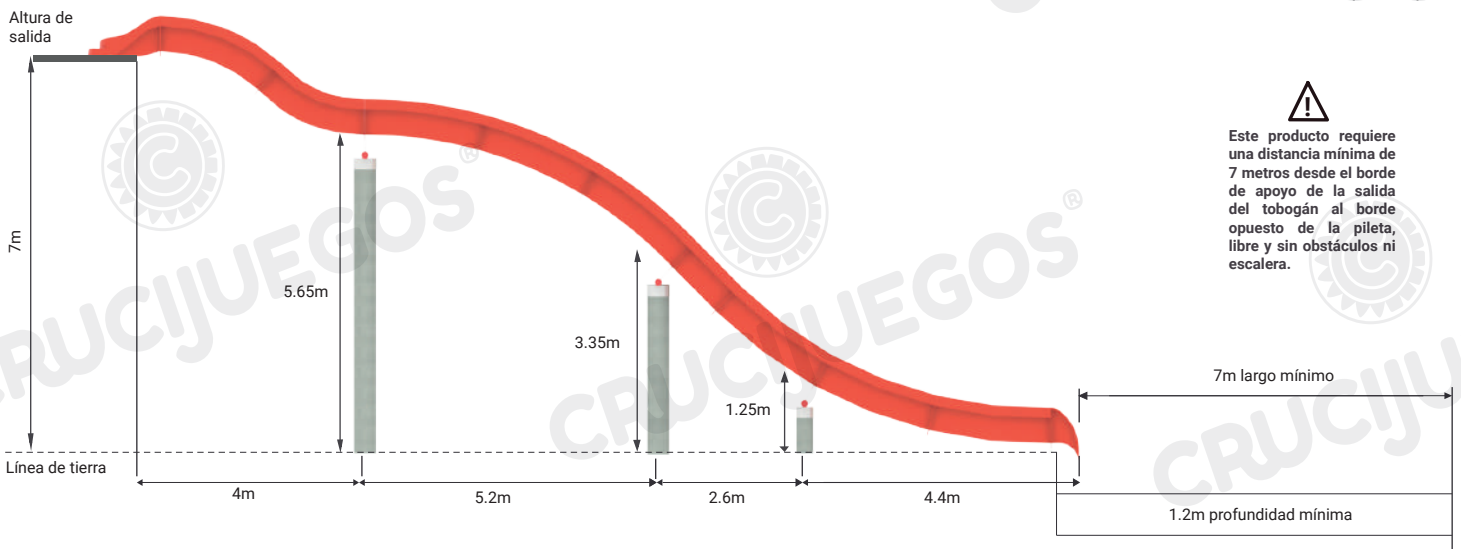

**!**  
Este producto requiere una distancia mínima de 7 metros desde el borde de apoyo de la salida del tobogán al borde opuesto de la pileta, libre y sin obstáculos ni escalera.

Vista superior:

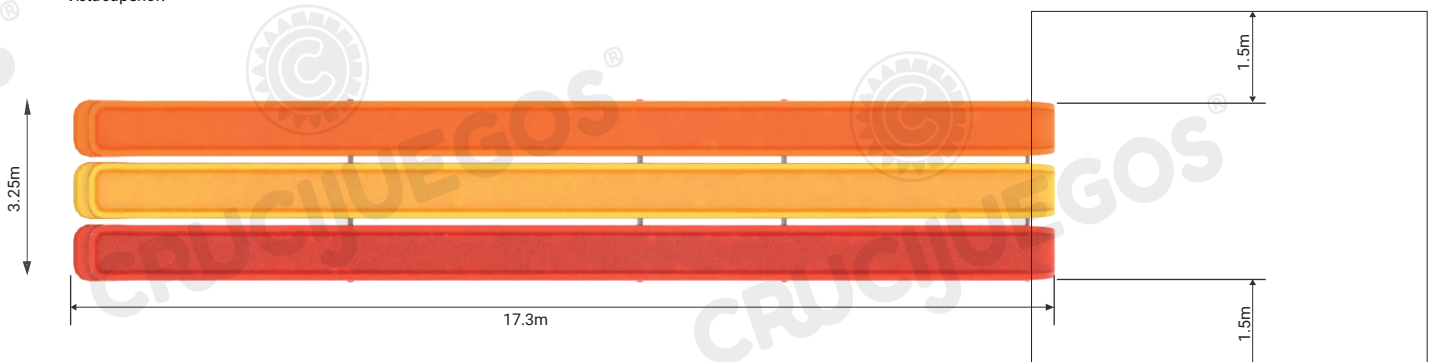


Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

**Bultos:**

- 6 CASCOS C/TAPA ø50
- 3 SOPORTES C/3 CUERNOS P/KAMIKAZE C/U
- 1 SOPORTE C/CAÑO 40X80 C/3 CUERNOS P/SALIDA
- 3 ENTRADAS KAMIKAZE
- 3 CURVAS CONCAVAS CHICAS
- 9 CURVAS CONCAVAS GRANDES
- 3 CURVAS CONVEXAS CHICAS
- 9 CURVAS CONVEXAS GRANDES
- 3 MEDIA RECTA KAMIKAZE
- 3 SALIDAS KAMIKAZE
- 1 CAJA C/BULONERÍA FIBRA Y POMOS SILOC
- 1 CAJA C/BROCAS Y POMO (6 brocas y 1 pomo)

Total de bultos: 45



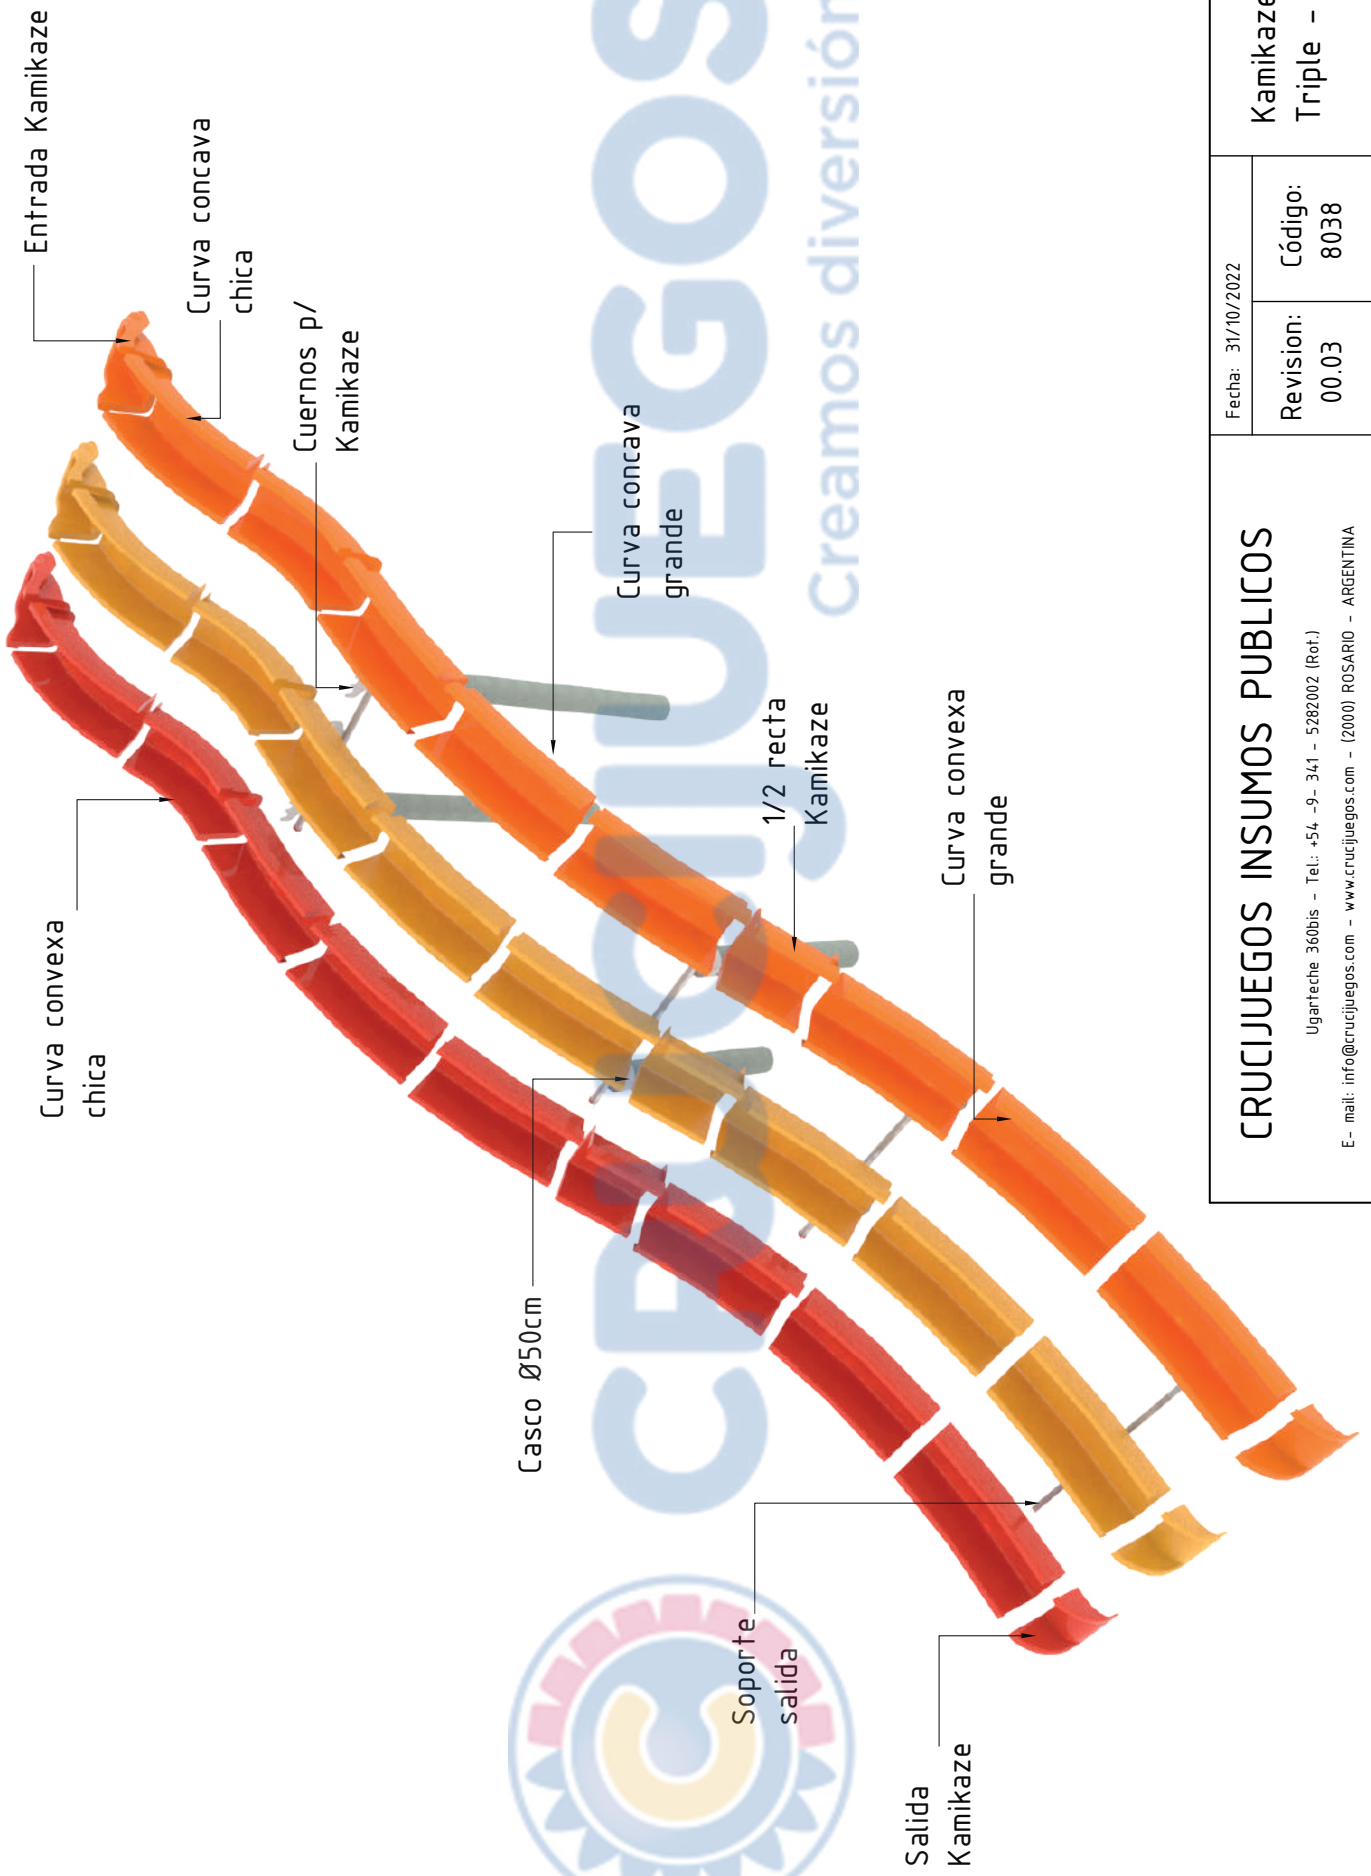

**CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS**

Ugartech 360bis - Tel: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)  
 E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 31/10/2022

Revision: 00.03  
 Código: 8038

Kamikaze c/Onda  
 Triple - 2do piso