

Ficha técnica:

Art. 8041 - Kamikaze mediano con carril de frenado

- Acuáticos


 Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com
Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 12 a 65 años

Peso: 1600kg

Tiempo de instalación: 15 horas

Medidas generales: 8.9m x 20m x 4.6m

Altura de salida: 6.2m

Recorrido: 20m

Especificaciones Generales:

Tobogán acuático para todas las edades. Ideal para hoteles y parques acuáticos que deseen un sector de entretenimiento para toda la familia. Construido en fibra de vidrio reforzada y fabricado con las máximas normas de seguridad. Amurado a plataforma de hormigón por medio de pernos de anclaje y mortero de inyección.

Especificaciones de implantación:

Requerimiento hidráulico para bomba (no incluida en el producto): 20000 lt/h a 16m. **Bomba recomendada:** HF5AM (2HP) (Marca: Pedrollo) **Cañería:** Marca Tigre 50mm

Suministro de agua: Instalación de tubería PVC de \varnothing 50mm ubicada por debajo de la plataforma de hormigón

Plataforma Hormigón: Antes de instalar el juego se debe realizar una carpeta de hormigón de las dimensiones detalladas, de un espesor mínimo de 15cm con doble malla sima de 150mm x 150mm x 6mm

Entrada de agua: por lado derecho

Dimensiones de pileta de recolección: 3.5mx2m con una profundidad de 0.85m.


 GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI-9000-8169


Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Características técnicas:

Toda nuestra estructura está fabricada con caños galvanizados en caliente y bulonería de acero inoxidable.

- Caños principales de 4 1/2" x 2mm de espesor
- Marcos conformados por caños de 40x80cm x 2mm de espesor
- Barandas construidas con caños de 1 1/4" y 1"
- Piso modular con textura antideslizante
- Terminación de caños con tapa de aluminio inyectada de 4 1/2"
- Unión entre juntas con sellador poliuretánico
- Tornapunta de refuerzo de 1 1/2"
- **Banderín:**
 - Conformado por caño de 1 1/2" x 2mm
 - Banderín metálico conformado mediante corte láser
 - Casco metálico de 2mm que rodea la columna, sujetado con bulones de acero inoxidable protegidos con tapas plásticas.

• Soporte horizontal:

- Conformado por caño de \varnothing 3" x 2mm con tapa de fundición de aluminio en su extremo.
- Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio
- Mordazas de aluminio de 3/8" de espesor

• Anclaje de Salida:

- Conformado por caño galvanizado rectangular de 40x80 x2mm
- Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio

Características piezas fibra de vidrio:

- Los escalones, el piso y las piezas de nuestros toboganes acuáticos están desarrolladas en plástico reforzado en fibra de vidrio. Dichas piezas se encuentran lijadas, pulidas y pintadas con Gelcoat. El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas.

Características de pintura para piezas metálicas:

- 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)
- Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
- Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco
- Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35° C


Componentes:

Producto preparado para abrocar




Medidas generales


Vista frontal:

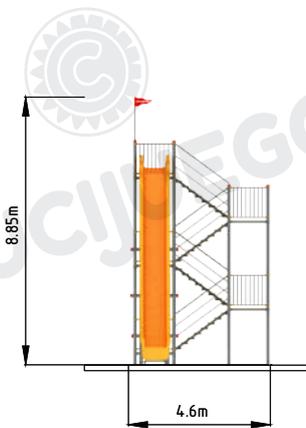

Vista lateral:

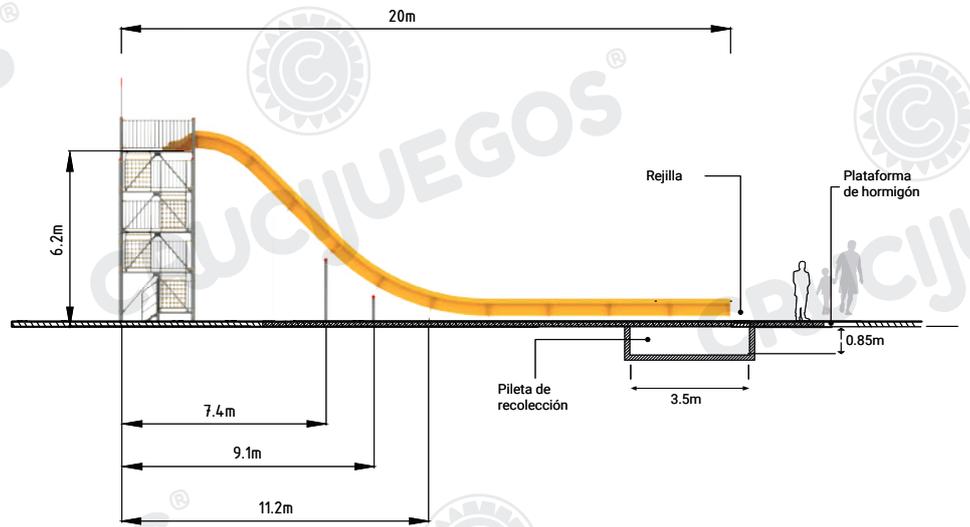

Vista superior:

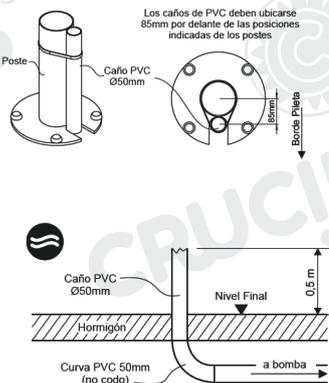


Garantía

Crucijuegos realiza el diseño de los juegos respetando las normas IRAM 3 655-1, 3655-2 y 3655-3, referidas a Juegos infantiles de instalación permanente al aire libre.

Crucijuegos otorga a sus clientes un año de garantía desde la entrega de los bienes detallados en la factura comercial. La cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por el comprador en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, por uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.



Bultos:


- 10 PATAS (1 c/banderín)
- 4 PISOS RECTANGULARES MEDIANOS 2.66M
- 1 PISO CUADRADO DE 1.33M
- 2 PAQUETES DE 4 RIENDAS 1.65M C/U
- 8 ESTRUCTURAS ESCALERA DE 8 ESCALONES
- 2 ESTRUCTURAS ESCALERA DE 2 ESCALONES
- 9 REJAS 1.13 (5 bultos)
- 4 REJAS 2.47M
- 1 REJA 1.2M C/MANIJON
- 2 PISOS RECTANGULARES DE 3.07
- 2 PISOS RECTANGULARES DE 2.66M
- 4 PISOS CUADRADOS 1.33M
- 1 SOPORTE C/CUERNO 2.3M
- 1 SOPORTE C/CUERNO 1M
- 1 SOPORTE C/CUERNO 0.3M
- 2 SOPORTES C/CAÑO 40X80
- 4 PAQUETES DE 2 PISOS CUADRADOS PRFV DE 2 BOCAS C/U
- 1 PISO CUADRADO PRFV DE 4 BOCAS
- 34 ESCALONES PRFV (6 bultos de 5 y 1 bulto de 4)
- 1 ENTRADA KAMIKAZE
- 1 CURVA KAMIKAZE CÓNCAVA CHICA
- 6 RECTAS KAMIKAZE
- 3 CURVAS KAMIKAZE CONVEXAS GRANDES
- 1 FINAL CANALON
- 1 CAJA C/MORDAZAS
- 1 CAJA C/4 POMOS SILLOC
- 2 CAJAS C/BULONERÍA Y POMOS



80 brocas
 6 pomos
 38 mordazas
 54 acc. mordazas

Total de bultos: 78

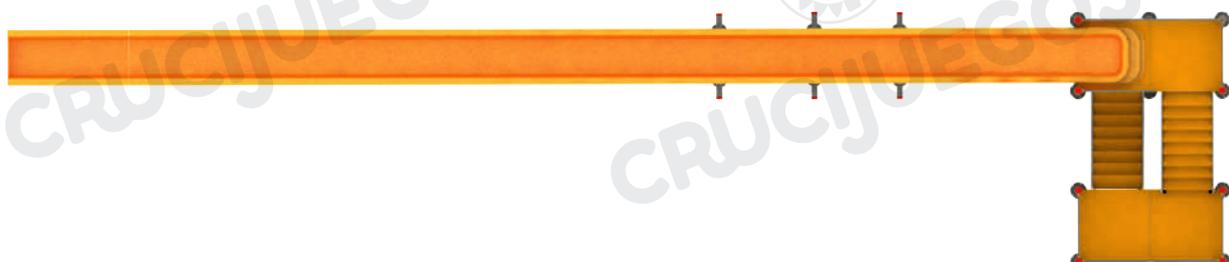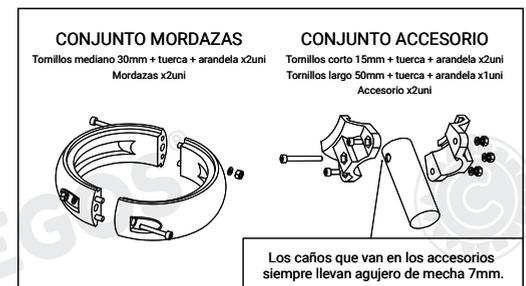

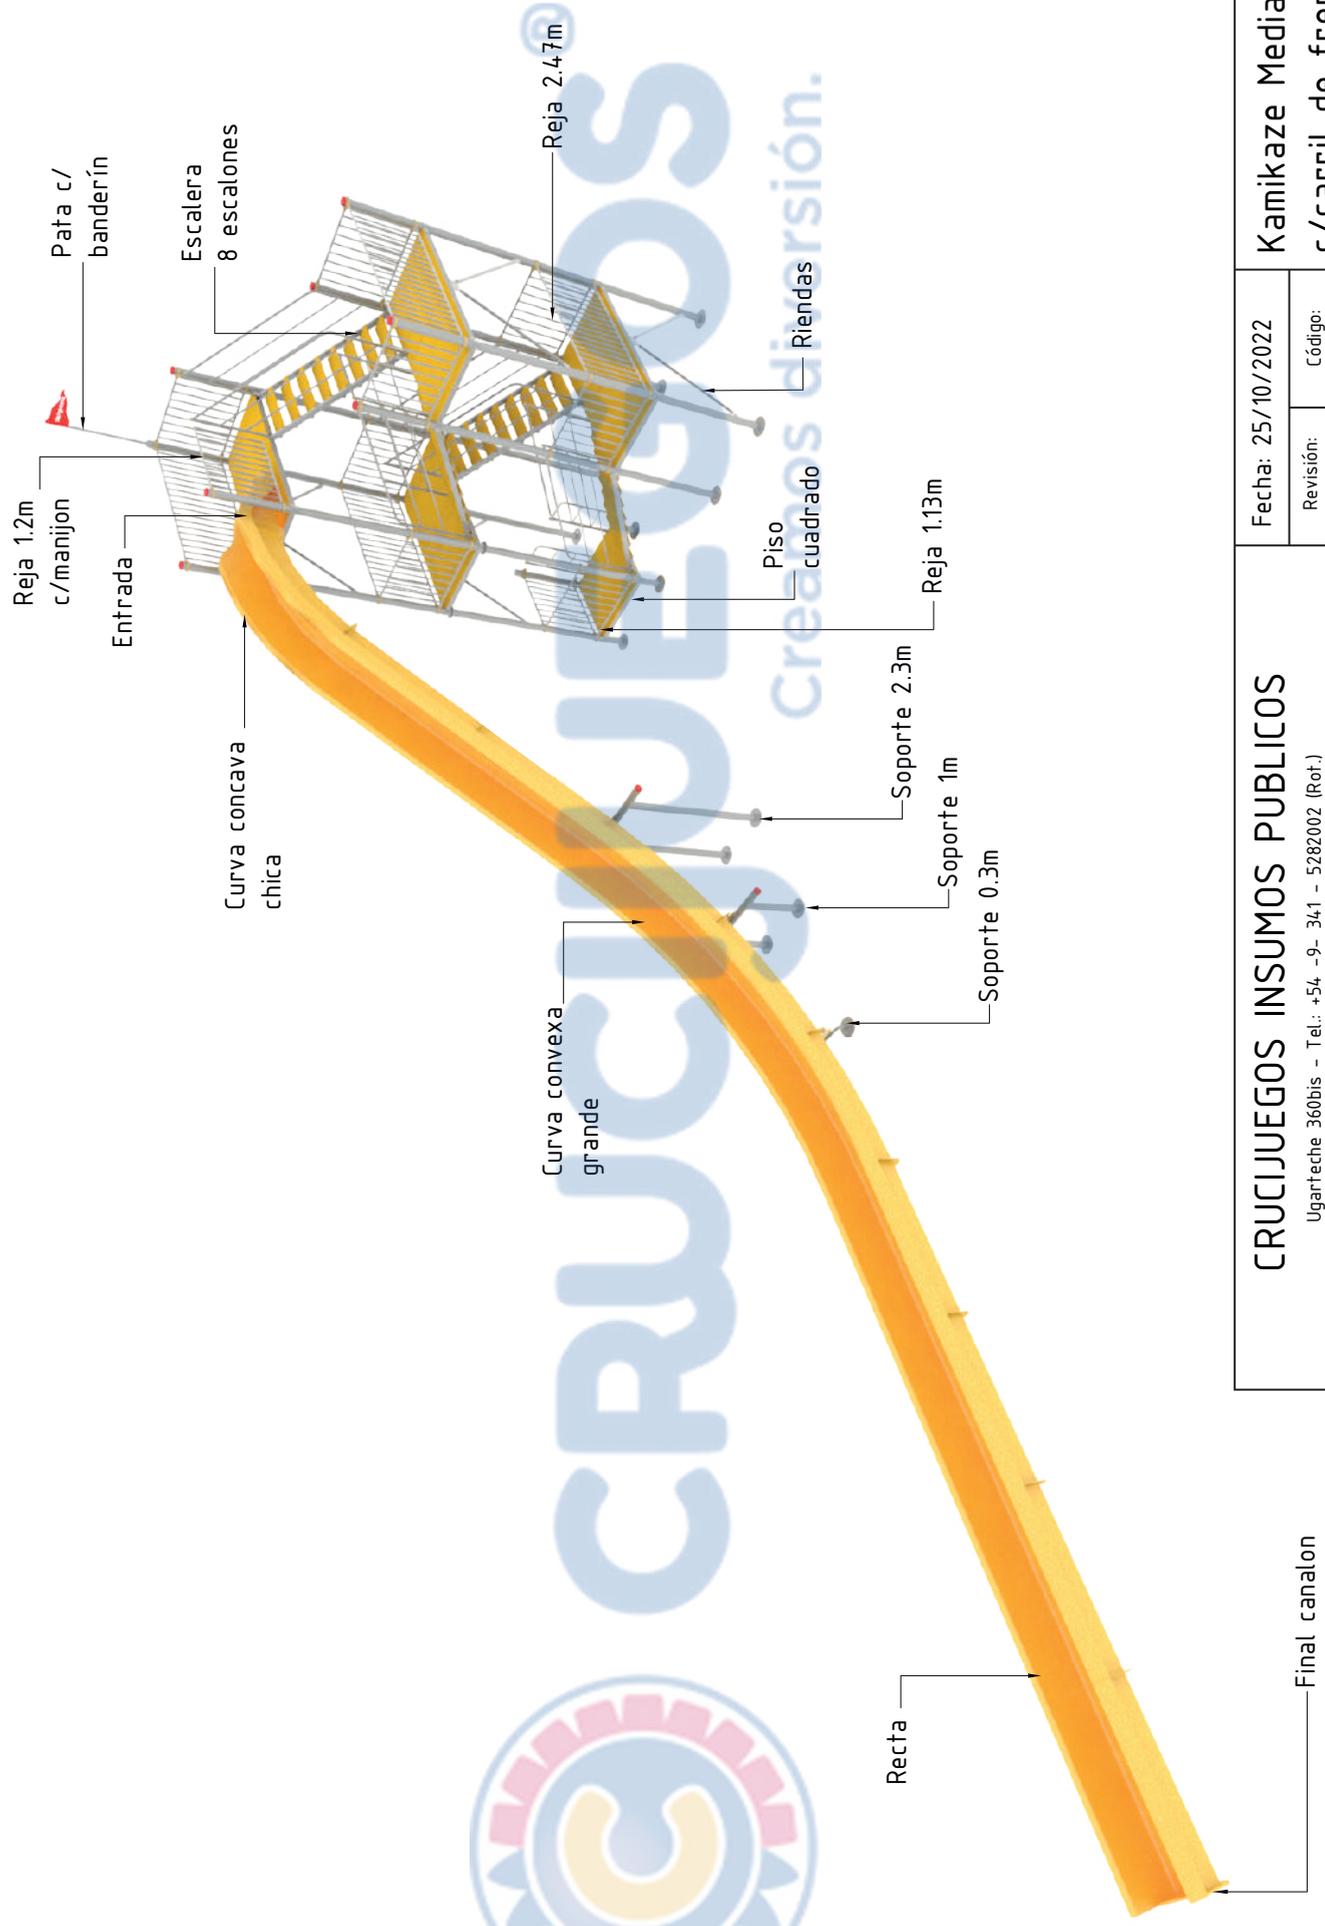

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS Ugarteche 360bis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.) E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA		Fecha: 25/10/2022	Kamikaze Mediano c/carril de frenado
		Revisión: 00.02	Código: 804.1



CRUCIJUEGOS
Creamos diversión.