

Ficha técnica:

Art. 8052 - Kamikaze c/ onda doble carril de frenado

- Acuáticos



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 8 a 65 años

Medidas generales: 7.8m x 2m x 28m

Peso: 1925kg

Tiempo de instalación: 4 días

Especificaciones Generales:

Tobogán Acuático tipo KAMIKAZE fabricado en P.R.F.V. Incluye soportes metálicos. Consultar disponibilidad de colores. No esta incluida la columna vertical de hormigón ni escaleras de ingreso.

Especificaciones de implantación:

Requerimiento hidráulico para bomba (no incluida en el producto): 17000lts/h a 23m. Bomba recomendada HF70A (3HP) Marca Pedrollo

Suministro de agua: Instalación de tubería PVC Tigre clase 10 de \varnothing 50mm ubicada por debajo de la plataforma de hormigón

Zona de caída: espacio destinado para la caída libre de las personas a la pileta. Las dimensiones mínimas son: 7m en dirección al borde opuesto, 1.5m en cada lateral y 1.2m de profundidad

Entrada de agua: Por lado izquierdo



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Características técnicas:

• **Soporte horizontal:**

- Conformado por caño de \varnothing 3" x 3.2mm con tapa de fundición de aluminio en su extremo.
- Tornapunta de refuerzo de \varnothing 1 1/2"
- Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio
- Mordazas de aluminio de 3/8" de espesor

• **Anclaje de Salida:**

- Conformado por caño galvanizado rectangular de 40x80 x2mm
- Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio

Características de piezas de fibra de vidrio:


Las piezas de nuestros toboganes acuáticos están desarrolladas en Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio. El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas.

Características de pintura para piezas metálicas:

- 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)
- Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
- Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco
- Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35° C


Montaje:

 Requiere grúa

 Requiere andamios

Componentes:


Producto preparado para instalar en una torre a cargo del cliente.

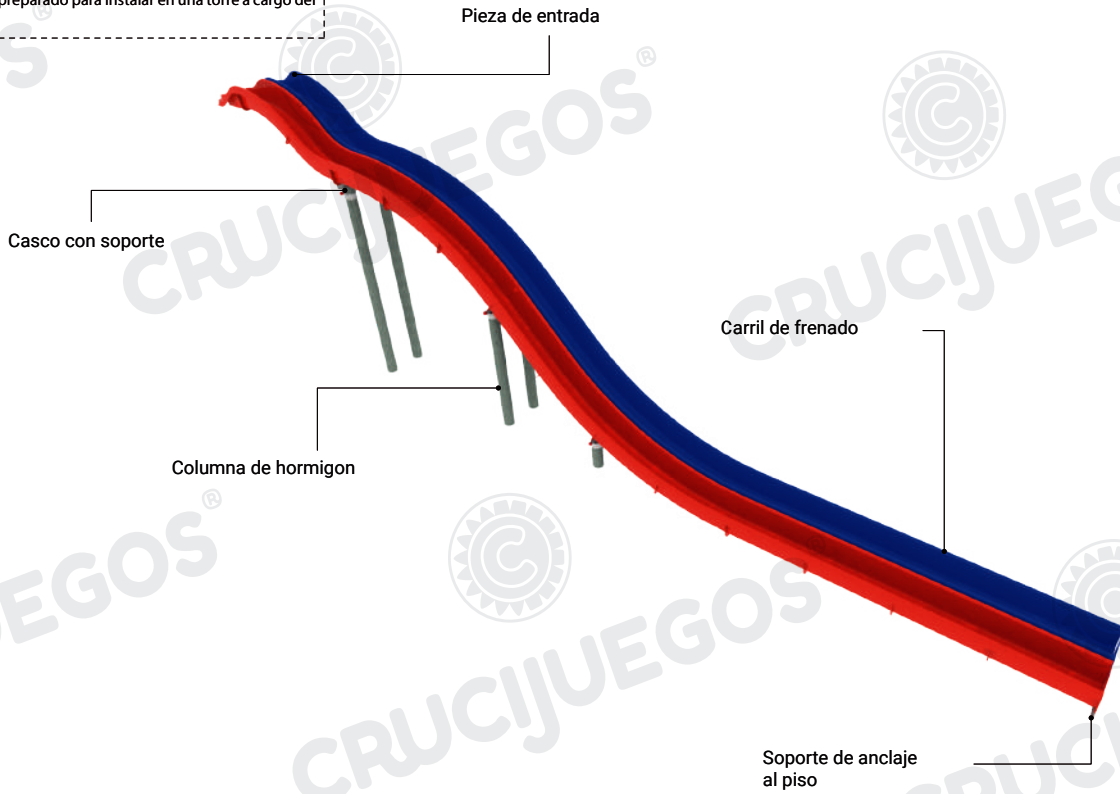

Medidas generales:

Vista frontal:

Vista lateral:

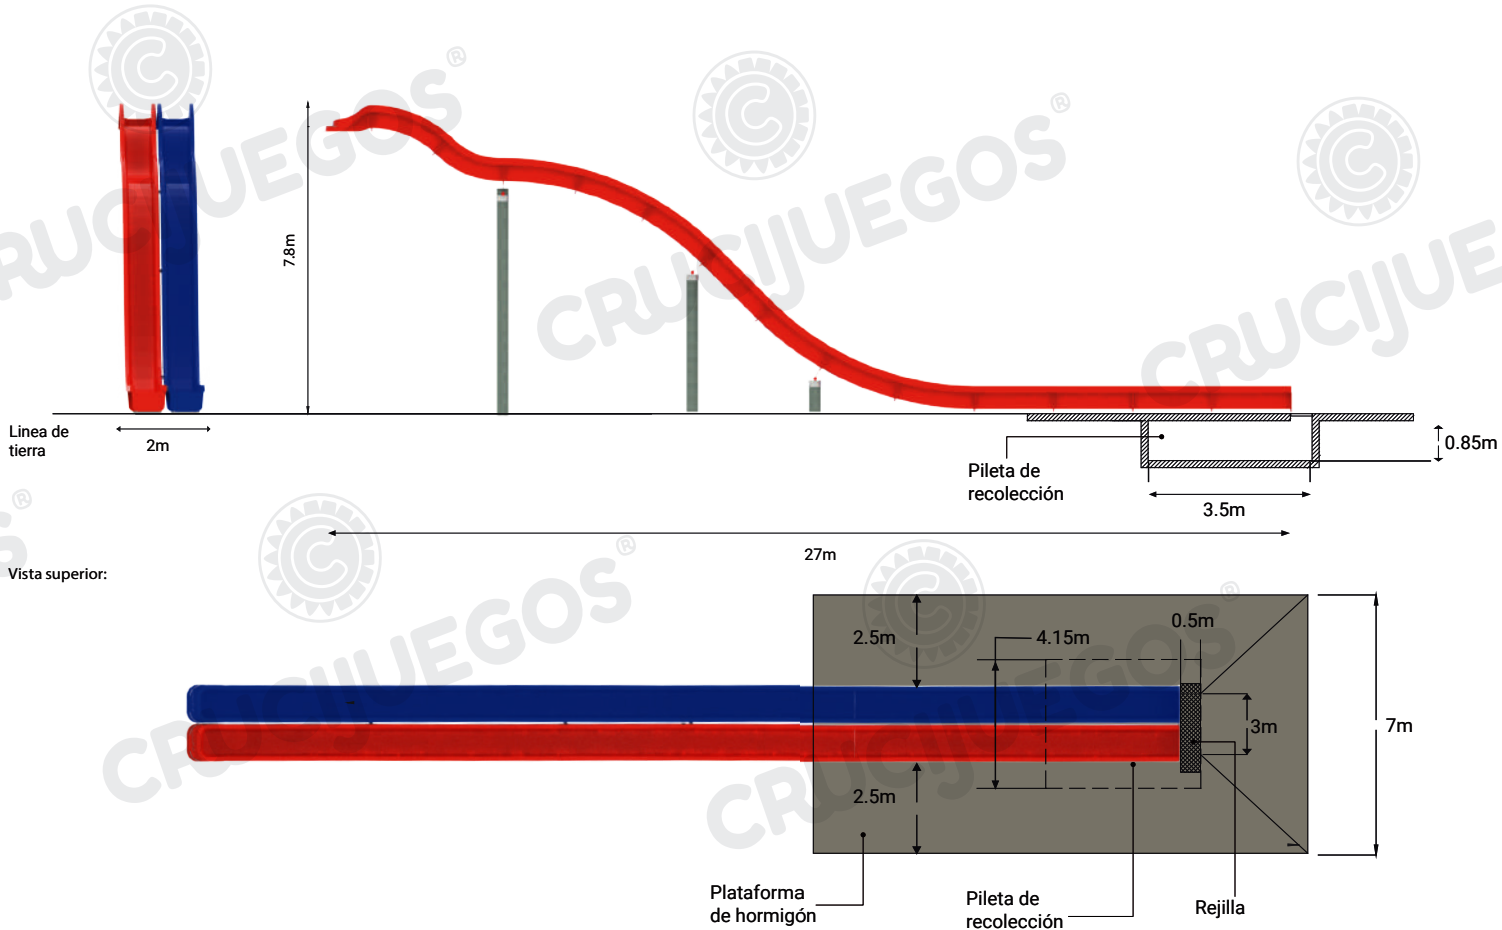

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Garantía


Crucijuegos realiza el diseño de los juegos respetando las normas IRAM 3 655-1, 3655-2 y 3655-3, referidas a Juegos infantiles de instalación permanente al aire libre.

Crucijuegos otorga a sus clientes un año de garantía desde la entrega de los bienes detallados en la factura comercial. La cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por el comprador en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, por uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.

Bultos:

- 6 CASCOS C/TAPA Ø 0.5m
- 6 SOPORTES C/CUERNO P/KAMIKAZE
- 4 SOPORTES DOBLE C/CUERNOS P/SALIDA
- 2 ENTRADAS KAMIKAZE
- 2 CURVAS CONCAVAS CHICAS
- 6 CURVAS CONCAVAS GRANDES
- 2 CURVAS CONVEXAS CHICAS
- 6 CURVAS CONVEXAS GRANDES
- 10 RECTAS KAMIKAZE
- 2 FINALES CANALON P/KAMIKAZE
- 1 CAJA C/BULONERÍA FIBRA Y POMOS SILOC
- 1 CAJA C/BROCAS Y POMOS (20 brocas y 2 pomos)

Total de bultos: 49

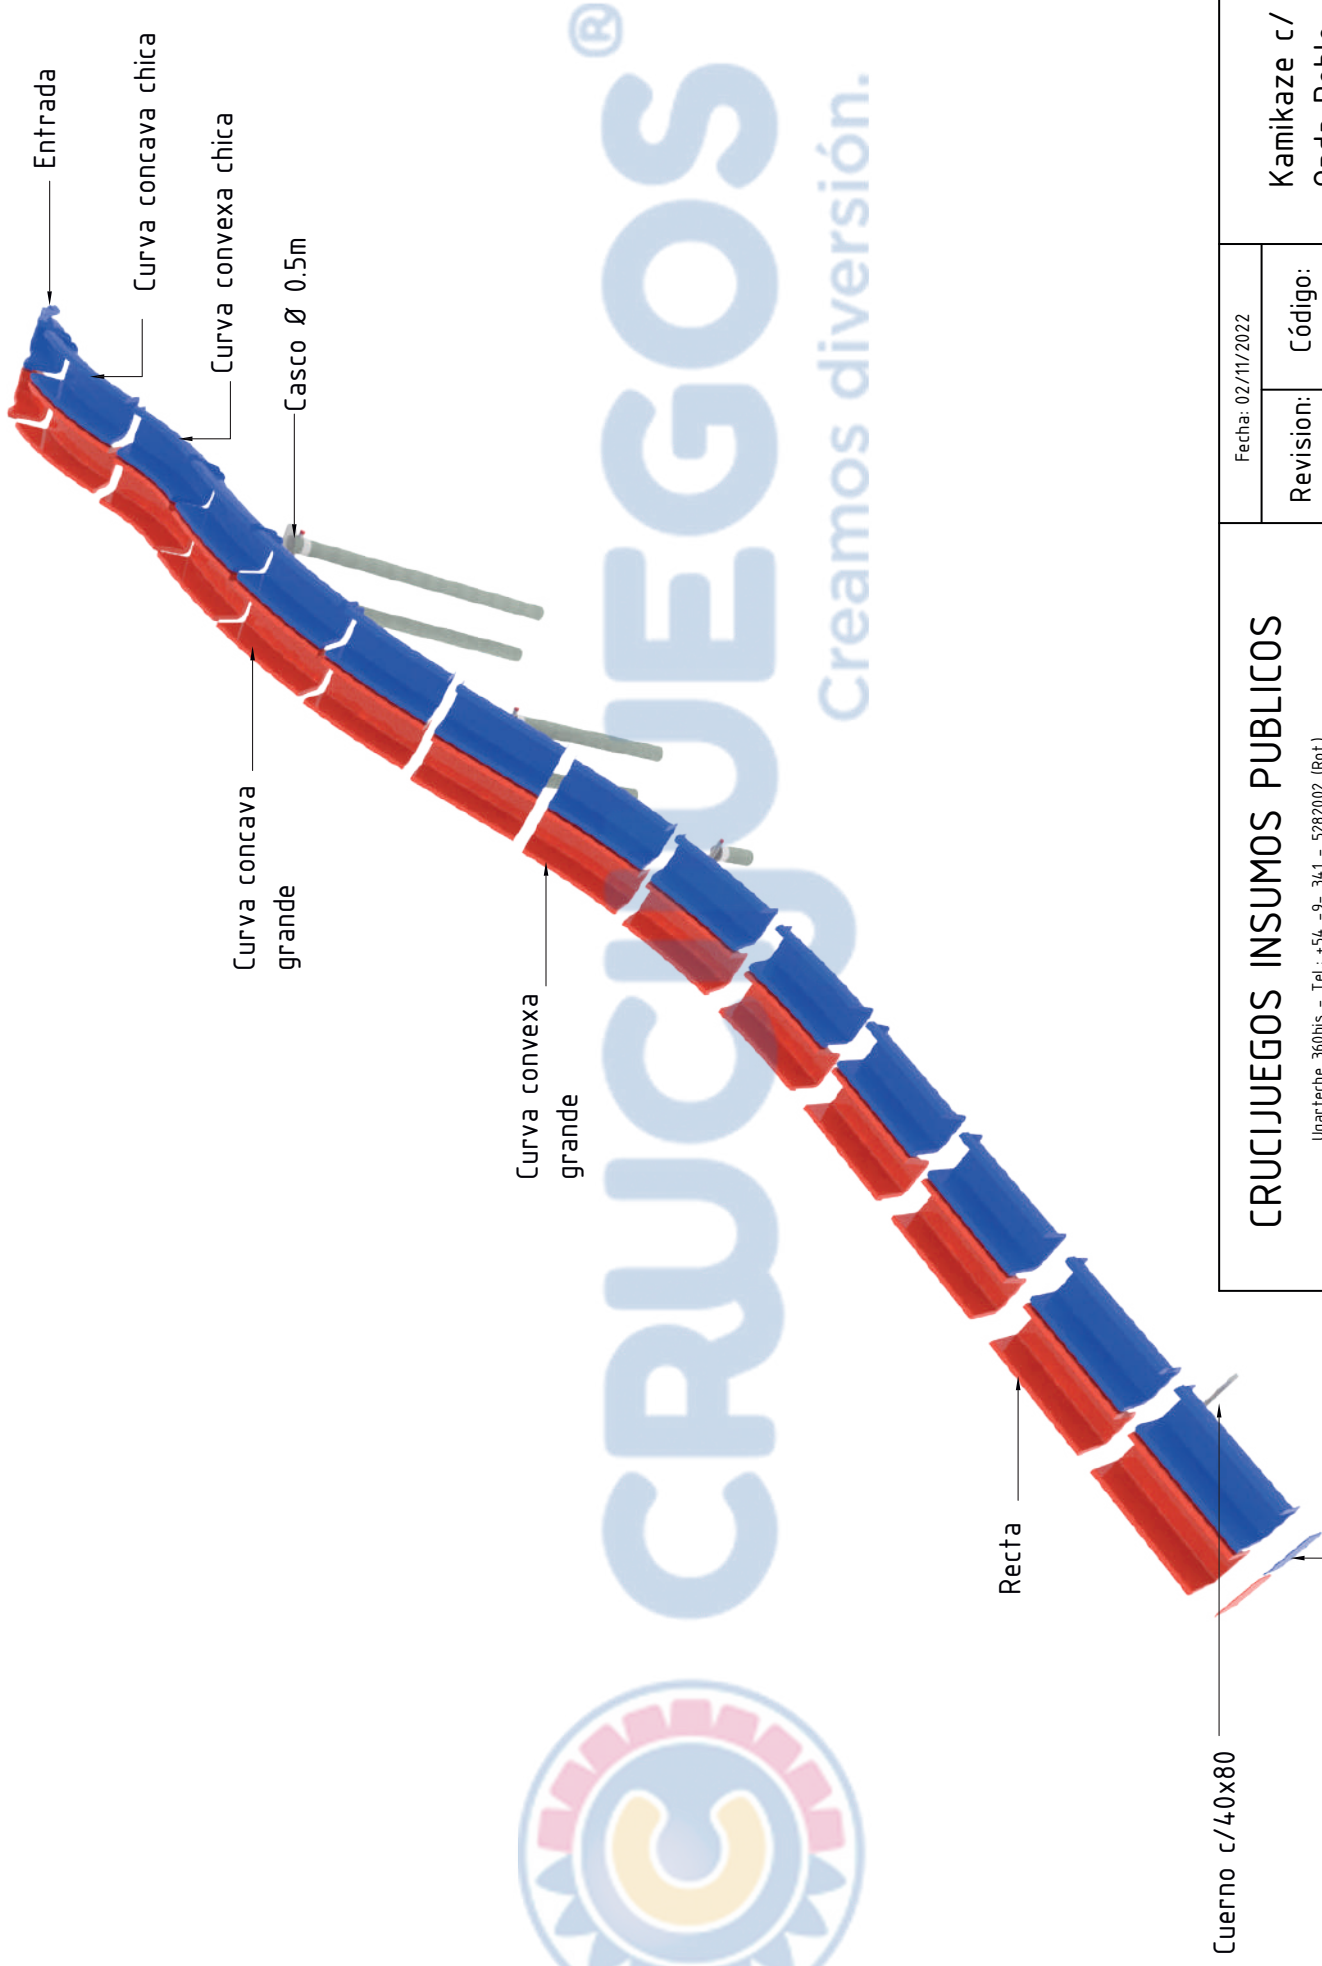

CRUCIJUEGOS®
Creamos diversión.

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS Ugarteché 360bis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.) E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA		Fecha: 02/11/2022	Kamikaze c/ Onda Doble
		Revisión: 00.01	Código: 8052