

Ficha técnica: Formato n°04; Vigencia: 20/07/2023

8065 - Rotoslide Rulo Doble

— Acuáticos



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 6 personas

Rango de edad: a partir de los 4 años

Medidas generales: 5m x 5.1m x 4.5m

Área de seguridad: ☐ 6.6m x 2m x 1m

Peso: 514.2kg

Volumen: 24.12m

Anclaje: amurado

Especificaciones Generales:

Torre con doble tobogán acuático en espiral con caída directa al agua.
El tobogán está conformado en plástico mediante el proceso de rotomoldéo.
El producto no incluye el sistema de agua ni bombas para suministrar agua.


Características técnicas:

- **Estructura:**
 - Patas principales: caño galvanizado de Ø 4 1/2", de 2mm de espesor,
 - Soportes toboogánes: caño redondo de Ø 2", de 2 mm de espesor,
 - Piso: chapa de 2mm de espesor plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser. Recubierto con **gelcoat**, para garantizar una superficie antideslizante.
 - Escalera: Plástico reforzado con fibra de vidrio con textura antideslizante.
 - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
 - Rejas: caño redondo de Ø 1 1/2", de 2 mm de espesor.
 - Laterales escalera: Caño rectangular de 40x80mm
- **Piezas plásticas:** polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.


Componentes:

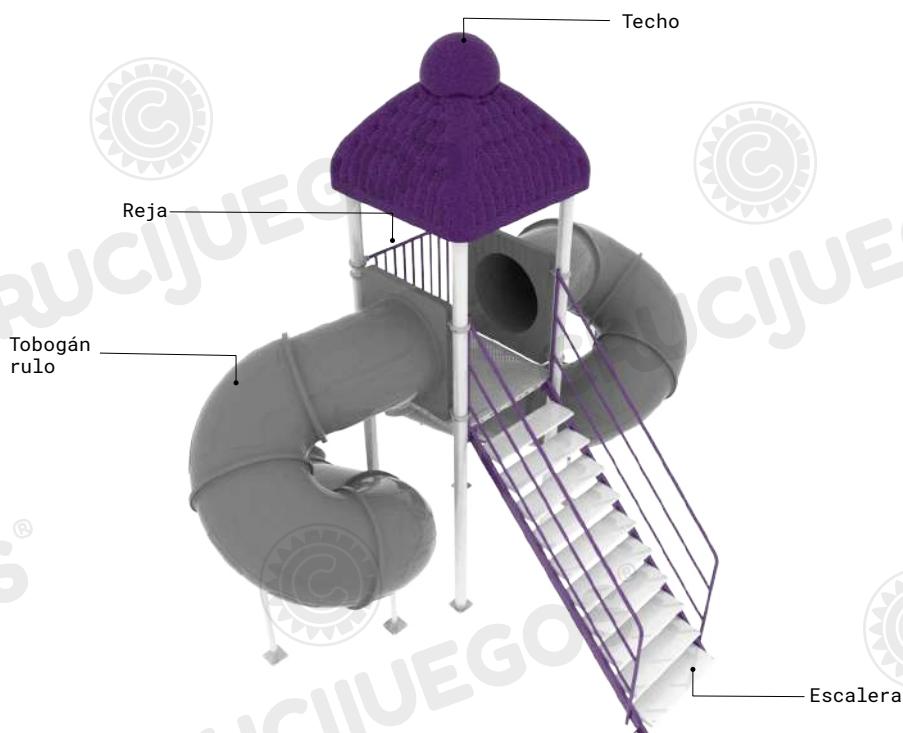

Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Antes de instalar el juego se debe realizar una carpeta de hormigón de las dimensiones detalladas, de un espesor mínimo de 15cm con doble malla sima de 150mm x 150mm x 6mm.

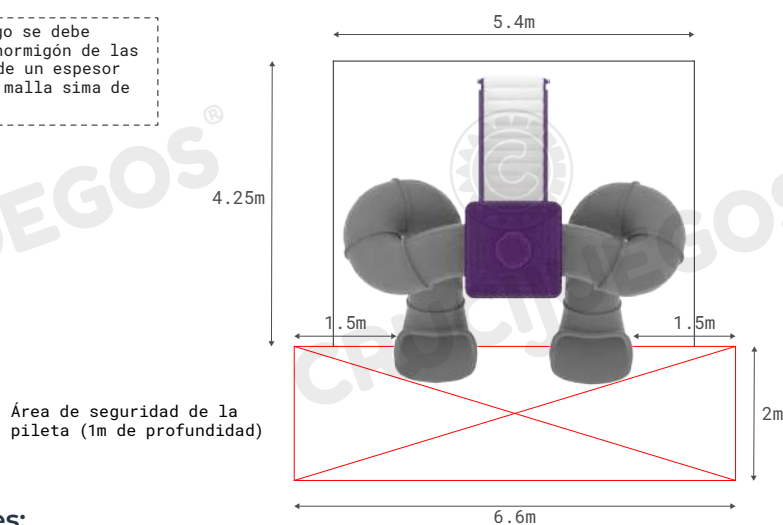

Medidas generales:

Vista frontal:



Vista lateral:



Este producto requiere una distancia mínima de 2 metros desde el borde de apoyo de la salida del tobogán al borde opuesto de la piletta, libre y sin obstáculos ni escalera.

El borde de la piletta debe ser recto y a nivel de la carpeta de hormigón para el empotramiento de la estructura

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com