

Ficha técnica: Versión 04; Fecha vig.: 20/07/2023

Art. 8307 - Mangrullo Splash

- Acuáticos


 Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com
Capacidad: 12 personas

Rango de edad: 3 a 12 años

Medidas generales: 5.9m x 5.9m x 9.7m

Peso: 616,6 kg

Altura de pisos: 1m y 1,6m

Tiempo de instalación: 1 día

Anclaje: Amurado

Especificaciones Generales:

Mangrullo Acuático, ideal para piletas de hoteles, camping y parques acuáticos que deseen un sector de entretenimiento para toda la familia.

Posee dos pisos, 3 toboganes, 1 palestra, 1 balde de agua y una flor aspersora. Polietileno de media densidad rotomoldeado.

Amurado a fondo de pileta plana, sin desniveles ni pendientes, por medio de pernos de anclaje y mortero de inyección.

Especificaciones de implantación:

Profundidad de la Pileta: 0.35m

Requerimiento hidráulico para bomba (no incluida en el producto): 40.000 lts/h a 19m. Bomba recomendada: HF20A-N (5,5HP Marca Pedrollo)

Suministro de agua: Tubería PVC Tigre clase 10 de \varnothing 75mm y divisiones de \varnothing 50mm en la entrada al juego.

Se deben colocar los ingresos de agua bajo el hormigón previamente a la instalación del juego.

Area de seguridad: espacio destinado para la caída de las personas a la pileta, los ingresos y demas. Las dimensiones mínimas son: 9.5m de largo y 11.2m de ancho

Características técnicas:

Toda nuestra estructura está fabricada con caños galvanizados en caliente y bulonería de acero inoxidable.

- Caños principales de 4 1/2" x 2mm de espesor
- Barandas construidas con caños de 1 1/4" y 1"
- Pisos y escaleras (galvanizado en caliente): Sistema de pisos modulares construidos en chapa de 2mm laminada en frío, plegada y cortada a láser, pintados con gelcoat, ensamblados entre si mediante bulones. Costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Terminación de caños con tapa de aluminio inyectada de 4 1/2"
- Unión entre juntas con sellador poliuretánico
- Mordazas de aluminio para sujeción de rejillas y barandas
- Banderín metálico conformado mediante corte láser con caño de 1 1/2" x 2mm

Piezas plásticas: (Polietileno de media densidad rotomoldeado)

1 Tobogán doble 1	1 Palestra
1 Tobogán rulo 1,30	1 Tapa
1 Balde	2 Flores de loto
1 Tobogán curvo 1.2	3 Marcos castillo

Características de pintura para piezas metálicas:

- 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)
- Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
- Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco
- Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35° C

Componentes:

Producto a colocar dentro de una pileta de 35cm de profundidad.



Medidas generales:


Vista lateral:




Vista frontal:



Línea de tierra

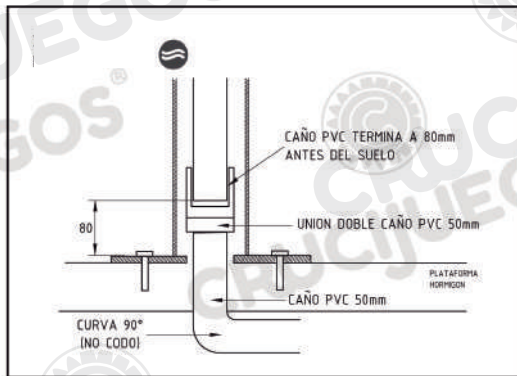


Vista superior:

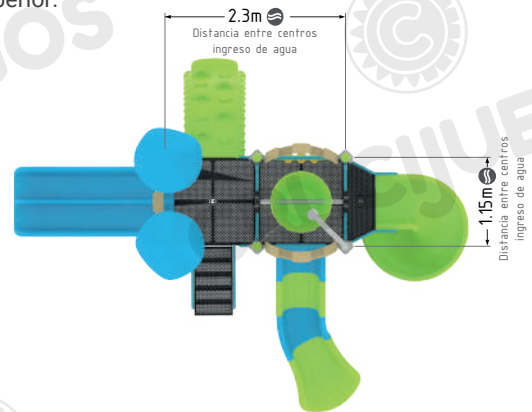

Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

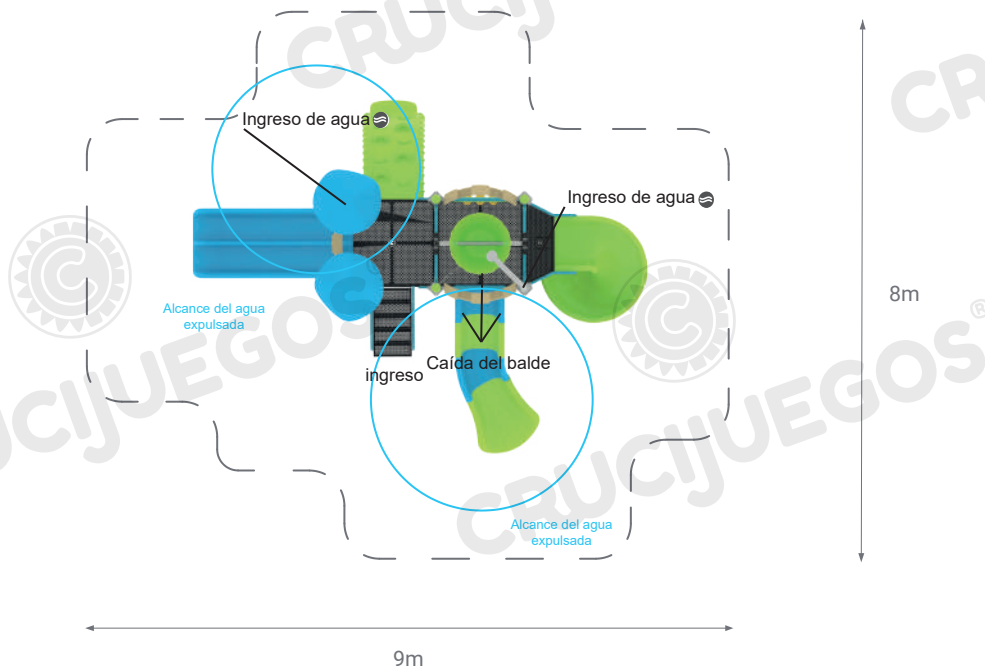

Garantía

Crucijuegos realiza el diseño de los juegos respetando las normas IRAM 3 655-1, 3655-2 y 3655-3, referidas a Juegos infantiles de instalación permanente al aire libre.

Crucijuegos otorga a sus clientes un año de garantía desde la entrega de los bienes detallados en la factura comercial. La cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por el comprador en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, por uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.