

Ficha técnica: Formato n°04; Vigencia: 20/07/2023

16082 - Fuerte Medieval Chico

— Premium



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 12 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 8.3m x 6.5m x 5.2m

Área de seguridad:  12.5m x 10.9m

Volumen: 15m³ (producto embalado)

Peso: 1397.6kg

Altura de caída: 1.8m

Tiempo de instalación: 72hs

Anclaje: amurado

Especificaciones Generales:

Juego temático con forma de fuerte medieval para plazas o parques públicos. Preparado para estar al aire libre, montado sobre base plana.

Para ingresar al juego pueden hacerlo por la escalera o los discos trepadores, una vez dentro pueden descender deslizando por los toboganes mixtos o la pista doble.

Características técnicas:

- **Estructura:**
 - Columnas: caño de Ø4 1/2" x2mm
 - Piso y escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
 - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- **Barandas y caños secundarios:** Conformado por caños de Ø1" x2mm, Ø1 1/2" x 2mm y Ø2" x2mm
- **Piezas plásticas:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Montaje:



Requiere grúa 



Requiere andamios 




GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:

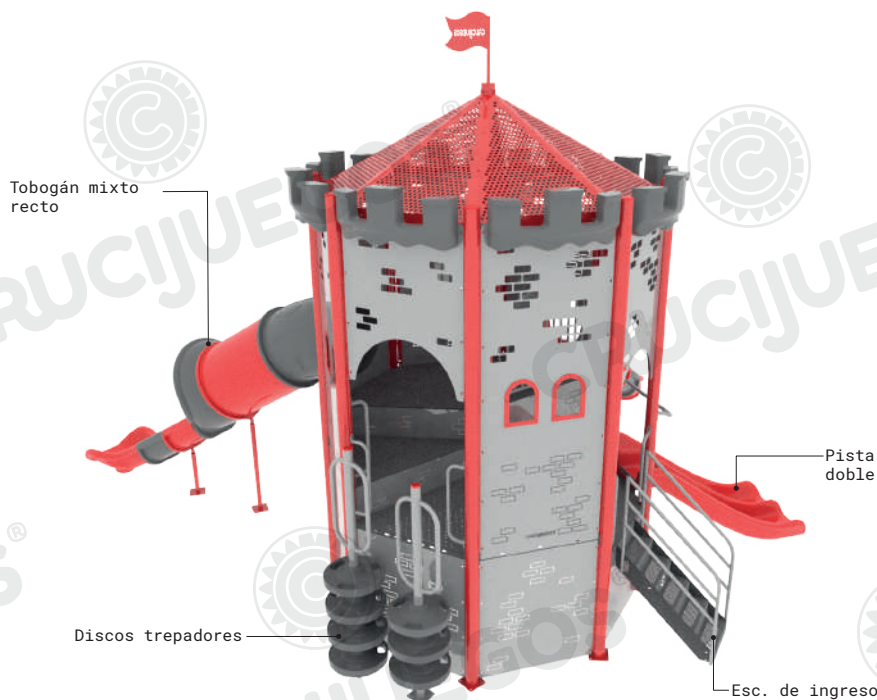


Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.

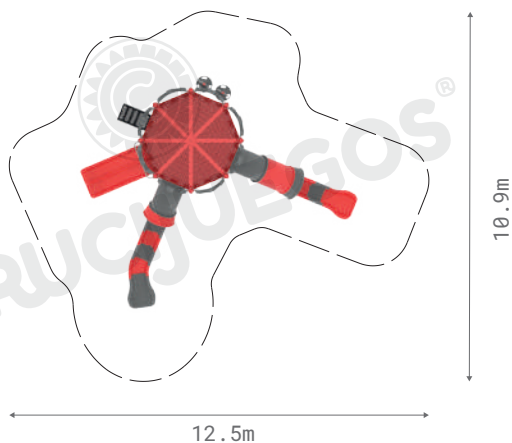


Medidas generales:

Vista frontal:



Vista lateral:

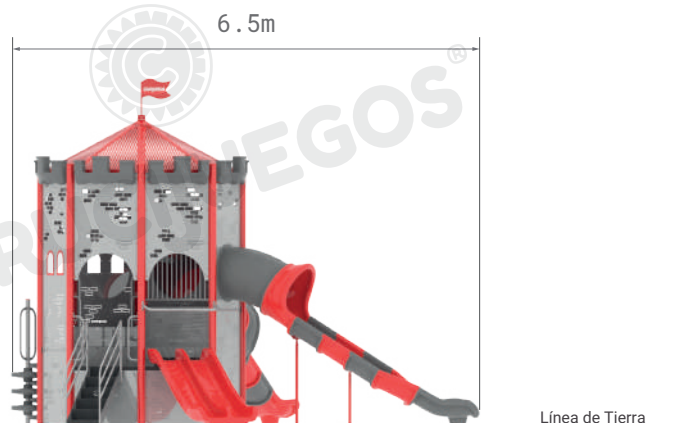

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com