

Ficha técnica: Versión 04; Fecha vig.: 20/07/2023

## Art. 16032 - Mangrullo Selva Una Torre

- Premium



Imagen referencial. Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

**Capacidad:** 6 personas

**Rango de edad:** 4 a 12 años

**Medidas generales:** 3.65m x 3.2m x 4.1m

**Área de seguridad:** □ 7.6m x 7.45m

**Peso:** 380.4kg

**Volumen:** 8.74m<sup>3</sup> (producto embalado)

**Altura de caída:** 1.5m

**Tiempo de instalación:** 1 día

**Anclaje:** empotrado/amurado

### Especificaciones Generales:

Mangrullo con temática Selva, al cual se accede mediante una palestra o una escalera de ingreso y los niños pueden descender del Mangrullo a través del tobogán doble o el divertido tobogán rulo.

### Características técnicas:

**Estructura:**

- Columnas: caño de Ø4 1/2" x2mm
- Piso y escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.


**Barandas y caños secundarios:** Conformado por caños de Ø1" x2mm y Ø1 1/2" x 2mm.

**Piezas plásticas:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

### Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

**Componentes:**

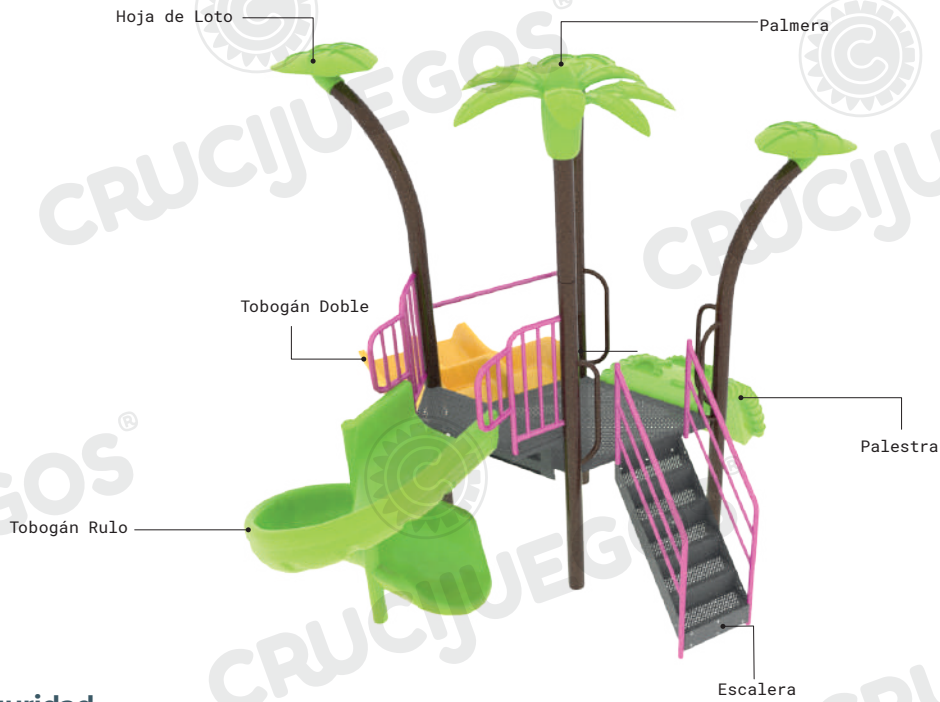

**Área de seguridad**


Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

**Instalación sobre base plana de hormigón armado, de 15cm de espesor.**



**Medidas generales:**

Vista frontal:

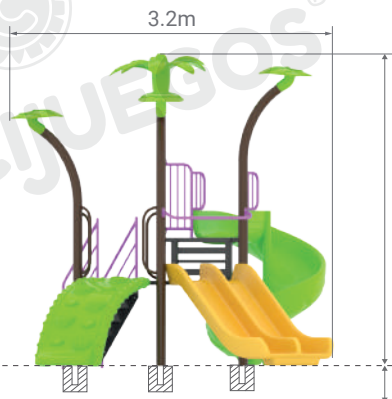

Vista lateral:



Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)