

Ficha técnica: Formato n°04; Fecha vig.: 20/07/2023

## Art. 8030 - Palmera Aspersora

– Acuáticos



Imagen referencial. Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

**Rango de edad:** 4 en adelante

**Medidas generales:** 1.6m x 1.6m x 2.8m

**Volumen:** 0.8m<sup>3</sup> (producto embalado)

**Peso:** 37.25 kg

**Tiempo de instalación:** 3 horas

**Anclaje:** amurado

### Especificaciones Generales:

Palmera Aspersora para piletas de poca profundidad. Ideal para parques acuáticos, hoteles, camping y clubes. Genera lluvia por aspersion dentro de un área de 5m. Amurado a fondo de pileta por medio de pernos de anclaje y mortero de inyección.

### Especificaciones de implantación:

**Profundidad de la Pileta:** 0.35 m máximo

**Requerimiento hidráulico para bomba (no incluida en el producto):** 10000 lts/h a 7m. Bomba recomendada: HF50A (0,75HP) Marca Pedrollo

**Suministro de agua:** Tubería PVC Tigre clase 10 ø50mm.

Se deben colocar los ingresos de agua bajo el hormigón previamente a la instalación del juego.



RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

### Características técnicas:

- **Palmera:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- **Tallo:** caño galvanizado en caliente de Ø 4 1/2" de 2mm de espesor.
- **Tapas plásticas:** plástico inyectado para terminación de seguridad.
- Terminación en pileta con Base de rotomoldeo

### Características de pintura para piezas metálicas:

- 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliámidas de 2 componentes (Base + Reactivo)
- Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
- Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco
- Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35° C




### Garantía

Crucijuegos realiza el diseño de los juegos respetando las normas IRAM 3 655-1, 3655-2 y 3655-3, referidas a Juegos infantiles de instalación permanente al aire libre.


Crucijuegos otorga a sus clientes un año de garantía desde la entrega de los bienes detallados en la factura comercial. La cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por el comprador en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, por uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.

**Componentes:**

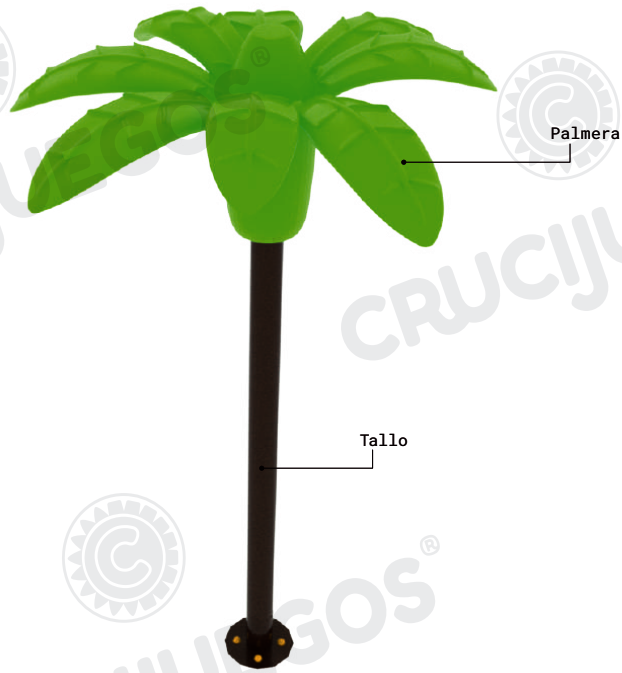


**Área húmeda**

Alcance del agua expulsada por el juego.

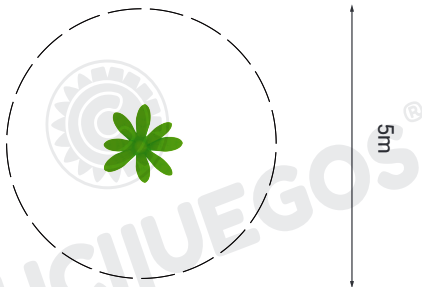


**Detalle: ingreso de agua**

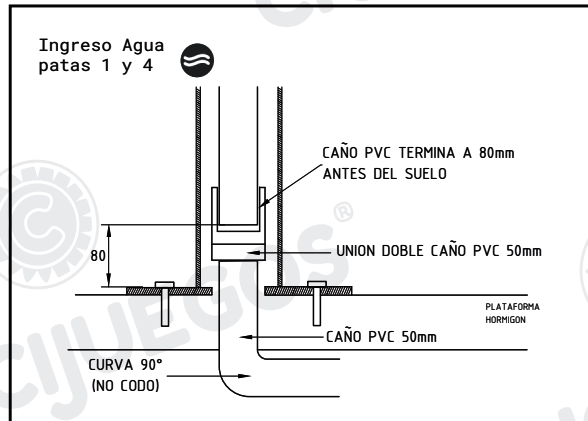


**Medidas generales:**

Vista frontal:

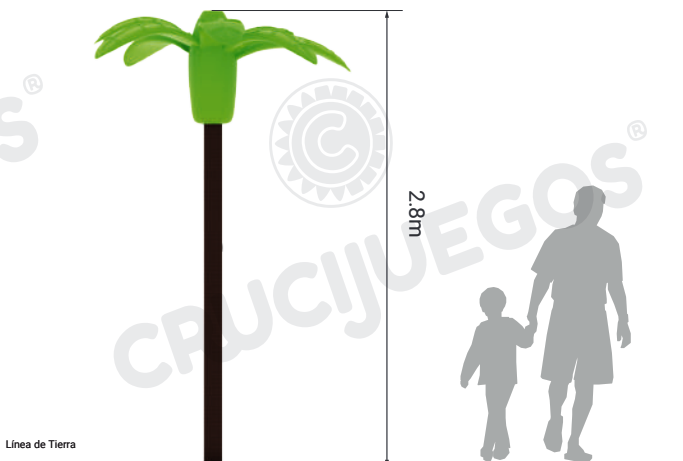

Vista superior:

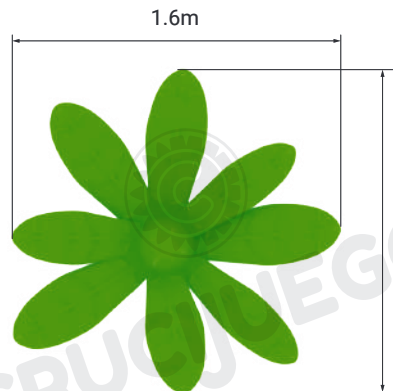

Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)