

Ficha técnica: Formato n°04; Vigencia: 20/07/2023

Art. 26005 - Mangrullo Bio

— Modulares



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 5 personas

Rango de edad: 18 meses a 4 años

Medidas generales: 2.75m x 2.5m x 2.3m

Área de seguridad:  5.9m x 5.1m

Peso: 227.75kg

Volumen: 8.8m³

Tiempo de instalación: 1 día

Anclaje: amurado

Especificaciones Generales:

Mangrullo diseñado para la primera infancia. Cuenta con un tubo de gateo, un TaTeTi, un banco, una burbuja y unos tambores. La temática está inspirada en las cabañas del bosque y su atributo principal es la utilización de plástico 100% reciclado, transformado en tablas y listones simil madera de diferentes tonalidades, que se utilizan como material fundamental para la construcción del techo. De esta manera contribuimos con el cuidado del medio ambiente reutilizando tapitas, envases y desechos plásticos.

 **46,5 kg de plástico reciclado**



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.


Características técnicas:

- **Estructura:**
 - Columnas: de caño de Ø4 1/2" x2mm
 - Caños secundarios: caño rectangular de 40x40 de 2mm y Ø1 1/4" x2mm.
 - Techos de tablas simil madera de plástico reciclado de 1" de espesor con sección rectangular.
 - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- **Piezas plásticas:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Componentes:

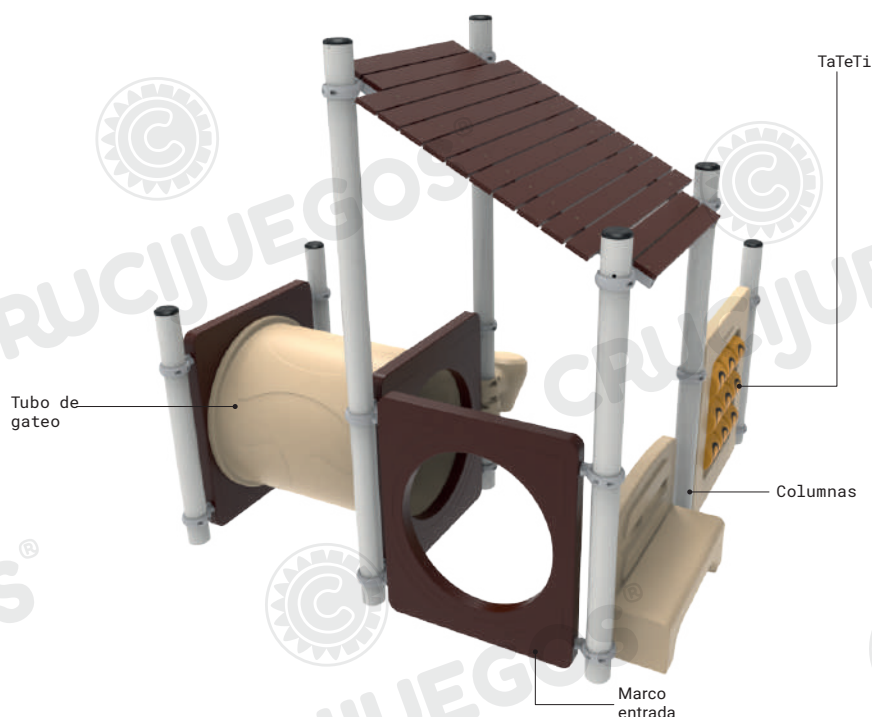


Área de seguridad


Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas antigolpes en el área de juego.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.

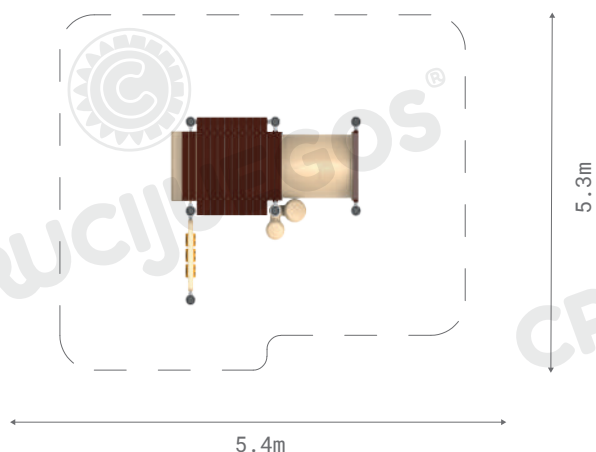

Medidas generales:

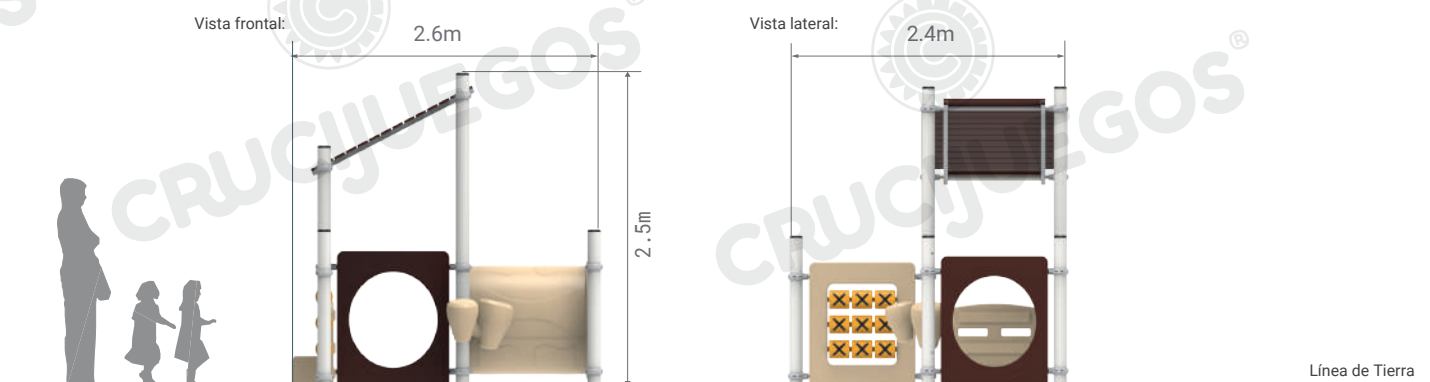

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

 Instrucciones de Montaje**ABULONADO**

Realizar carpeta de hormigón con doble malla sima de al menos 15 cm de espesor.

Armar las torres según se indica en las páginas siguientes.

Presentar las torres en las posiciones indicadas con las orientaciones correspondientes. Marcar las posiciones de los agujeros.

Agujerear la carpeta de hormigón, limpiar los agujeros con aire para retirar el polvillo. Antes de aplicar el adhesivo es de lea las instrucciones del mismo detenidamente.

Aplicar el adhesivo, posicionar patas, varilla y tapa tornillo A. Dejar secar 25 minutos aproximadamente. Ajustar hasta que la tapa A deje de girar y colocar la tapa tornillo B.

