Ficha técnica: Formato n°04; Vigencia: 20/07/2023

Art. 4089 - Pórtico Hamaca Nido

– Aire libre

*Imagen referencial. Para más información ingrese a **www.insumos.crucijuegos.com***

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 10

Medidas generales: 2.7m x 3.15m x 1.1m

Área de seguridad: 5m x 4.5m

Peso: 60kg

Volumen: 0.2m3 (producto embalado)

Altura de caída: 0.5m

Tiempo de instalación: 1 día

Anclaje: empotrado

Especificaciones Generales:

La hamaca nido ofrece un asiento de mayor tamaño que las hamacas convencionales. Brinda distintas opciones para balancearse. Éste pórtico fomenta la diversión de los más pequeños a través del balanceo de forma segura y cómoda.

Características técnicas:

- **Estructura:** Conformada por caño rolado de 4" x 3.2mm.
- **Soga:** Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad.
- **Hamaca:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

.

GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI-9000-8169

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

© Cruci S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Componentes:

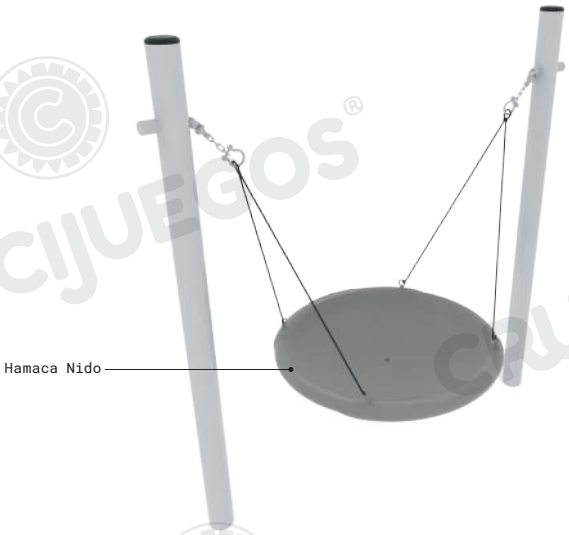

Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilizacion de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.

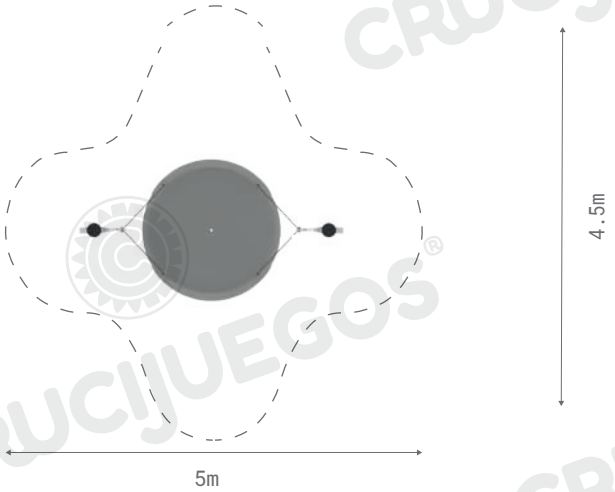

Medidas generales:

Vista frontal:

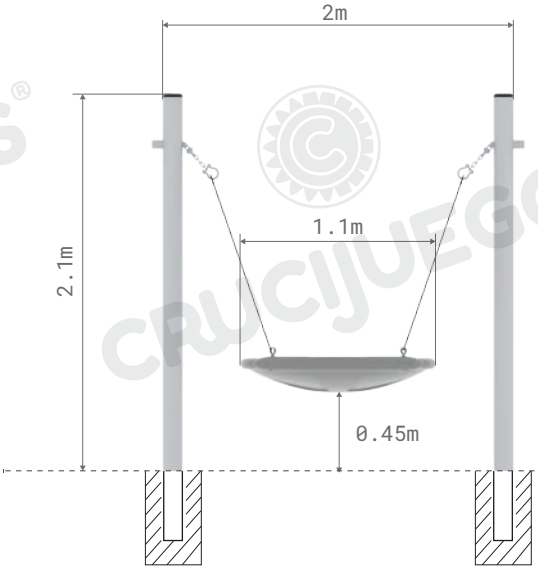

Vista lateral:

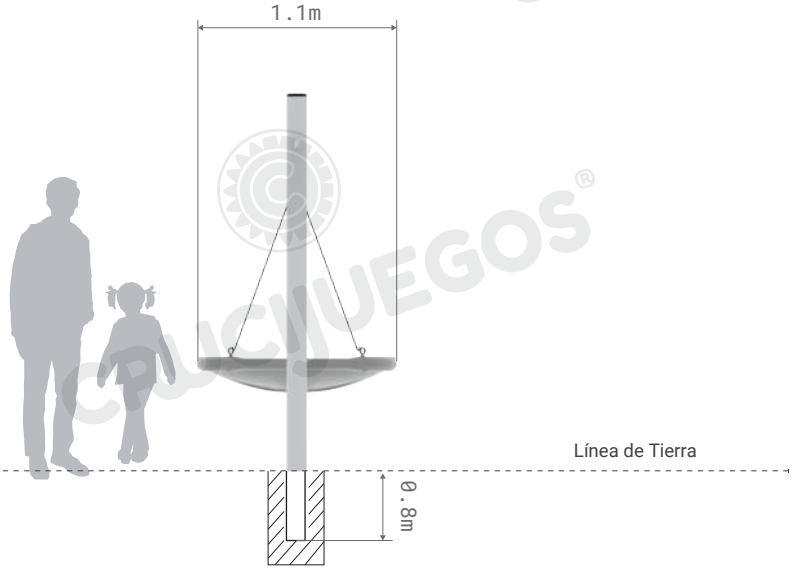

© Cruci S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Instrucciones de Montaje

HORMIGONADO

Realizar los pozos en las posiciones y dimensiones indicadas.

Respetar las posiciones de los postes según su numeración.

Al momento de la colocación visualizar la flecha que se encuentra en la base de los postes. La línea nos indica hasta dónde se debe enterrar el juego. La marca debe quedar oculta.

Con la ayuda de una herramienta levante los pelos con cuidado.

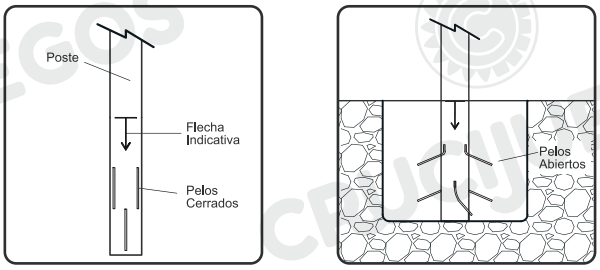

© Cruci S.R.L. | Todos los derechos reservados.