

Ficha técnica: Formato n°04; Vigencia: 20/07/2023

Art. 8069 - Torre Guardavidas

— Acuáticos



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 1 persona

Medidas generales: 5m x 3.3m x 1.3m

Area de Seguridad:  5.3m x 3.3m

Peso: 1002.5kg

Volumen: 24.33m³

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Torre ideal diseñada para parques acuáticos desde donde el guardavidas puede observar la pileta bajo techo.

Características técnicas:

- **Estructura:**
 - Patas: caño de Ø4 1/2" x 2mm
 - Piso: chapa de 2mm de espesor plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser. Recubierto con gelcoat, para garantizar una superficie antideslizante.
 - Escalera: Plástico reforzado con fibra de vidrio con textura antideslizante.
 - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- **Barandas y caños secundarios:** Conformado por caños de Ø1" x 1.6mm y Ø1 1/4" x 2mm.
- **Piezas plásticas:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Componentes:


Producto preparado para abrocar



Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

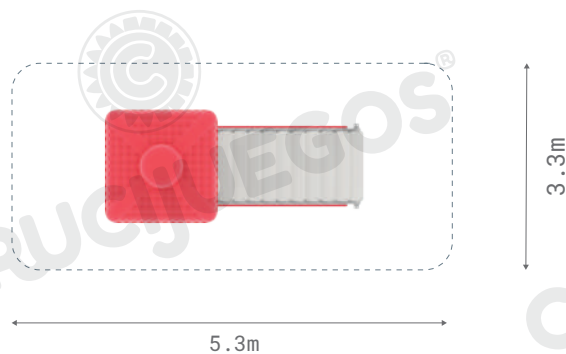

Medidas generales:

Vista frontal:

Vista lateral:



Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com


Bultos:


- ☐ 4 PATAS - blanco
- ☐ 1 PISO CUADRADO GRANDE RECUBIERTO DE FIBRA
- ☐ 2 ESTRUCTURAS P/ESCALERA 10 ESCALONES - rojo
- ☐ 2 REJAS CIEGAS (1 bulto) - rojo
- ☐ 1 CHAPA GUARDAVIDAS - blanco y rojo
- ☐ 1 TECHO PULPO - rojo
- ☐ 10 ESCALONES PRFV (2 bultos) - blanco
- ☐ 1 CAJA C/MORDAZAS
- ☐ 1 CAJA C/BULONERÍA

Total de bultos: 14



20 varillas roscadas
2 pomos
8 mordazas
12 acc. mordazas

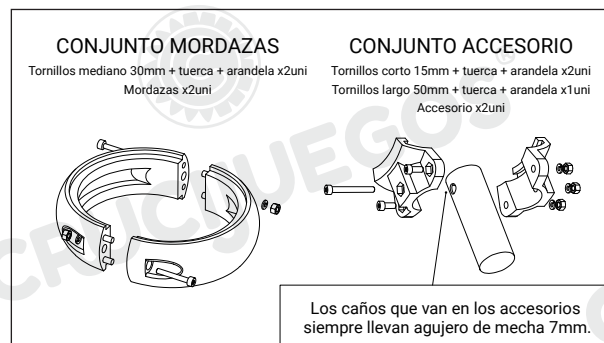

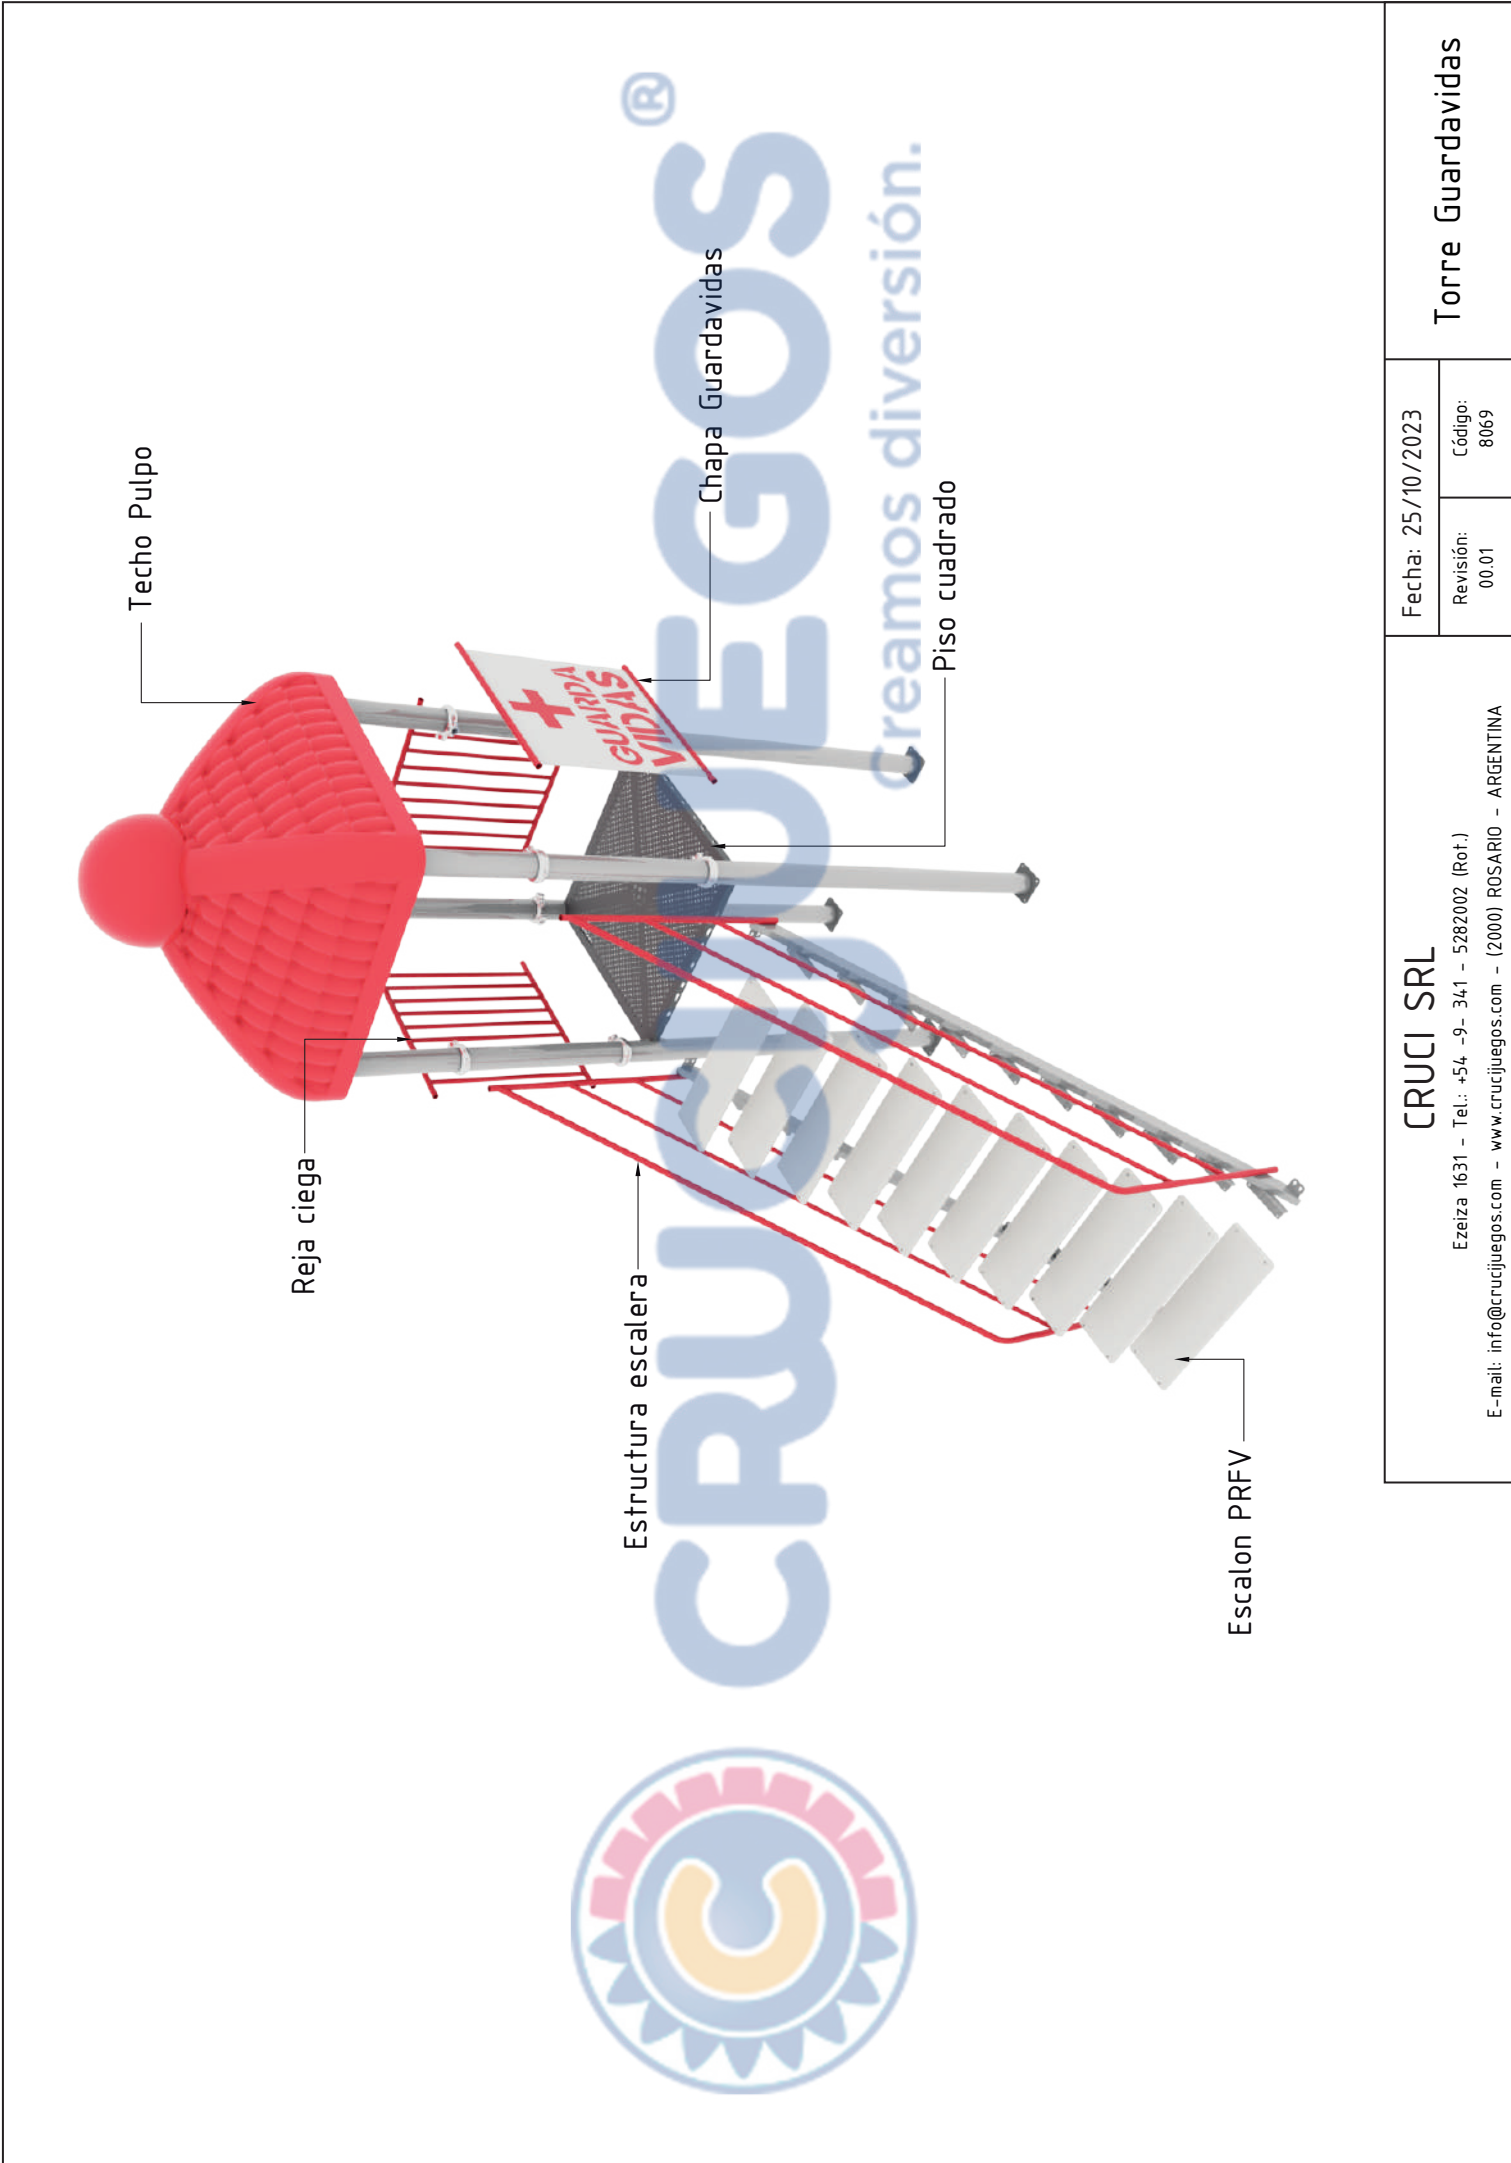

CRUCI SRL

Ezeiza 1631 - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)
E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 25/10/2023

Revisión:
00.01

Código:
8069

Torre Guardavidas