

Verificado Responsable: Facundo Messori

Ficha técnica: Formato n°03; Vigencia: 01/04/2022

# Art. 16004 - Tobogán 1.3m escalera de Chapa



Capacidad: Lpersona

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 3.7 m x 2m x 1.35m

Área de seguridad: 7m x 4.2m

Peso: 70kg

Volumen: 1.2m3

Altura de caída: 1m

Tiempo de instalación: 1 día

#### **Especificaciones Generales:**

Tobogán plástico de 1.3m, al cual se accede por una escalera, brindando seguridad y diversión.



## Características técnicas:

- Estructura:
  - Patas: de caño de Ø4 1/2" x2mm
  - -Rejas y barandas: caño de Ø1 1/2" x2mm y Ø1" x2mm
  - Piso y escalera: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
  - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Tobogán: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

### Características de pintura:

- · Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- · Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras
- · La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.





Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes




#### **Componentes:**





Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.


#### Área de seguridad

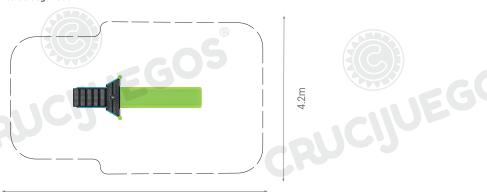



7m

### Medidas generales:

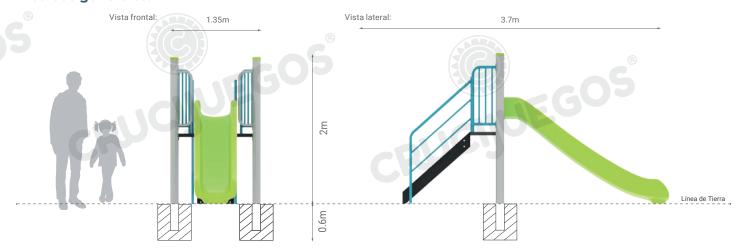





Responsable: Facundo Messori

#### **Bultos:**

1 PAQUETE DE 2 PATAS C/MANIJON Y TAPA - gris perla

☐ 1 PISO PLATAFORMA

☐ 1 ESCALERA DE INGRESO 0.9M ■

☐ 1 PAQUETE DE BARANDAS P/ESCALERA - celeste cyan

☐ 1 PAQUETE DE REJAS P/PISO PLAT. - celeste cyan

☐ 1 CHAPON P/TOB. 1,3M

☐ 1 TOBOGÁN 1.3M C/PATAS P/EMPOTRAR - verde manzana

Si es para amurar: 13 varillas roscadas 1 pomo Tobogán c/planchuelas 8 bultos totales

Total de bultos: 7 JUEGOS

