

Ficha técnica:

Art. 16020 - Mangrullo Aventura

– Premium


 Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com
Capacidad: 7 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 5.7 x 5.3m x 3.6m

Área de seguridad: □ 9.3m x 8.9m

Peso: 410kg

Volumen: 11m³
Altura de caída: 1.8m

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Mangrullo de 2 Torres de variada altura, donde los niños pueden trepar por los diversos trepadores, pasar de una torre a otra por los paneles para escalar y descender de manera divertida por el Tobogán.

Características técnicas:

Estructura:

- Patas: caño de Ø4 1/2" x2mm
- Pisos: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

Barandas y caños secundarios: Conformado por caños de Ø1 1/4" x 2.5mm, Ø1 3/4" x 2.5mm sujetadas a los caños principales con mordazas metálicas.

Tobogán: Pieza individual conformada mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV.

Paneles escaladores: Marco conformado por caños de Ø1 3/4" x 2.5mm, y paneles de chapa cortada mediante tecnología láser.

Trepador de Steps: Columnas de Steps conformados mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado, que se ubican sucesivamente sobre ejes metálicos a diferentes alturas, acompañados por una baranda superior.

Características de pintura:

- Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adición posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.
- Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
- **Temperatura de adhesión al material:** 200° C en un periodo de 35 minutos
- Resistente a temperaturas hasta a los 700° C.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Componentes:

Producto preparado para empotrar 0.5m en dados de hormigón de 0.6 x 0.6 x 0.6m





Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, mínimo 15cm de espesor.

Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

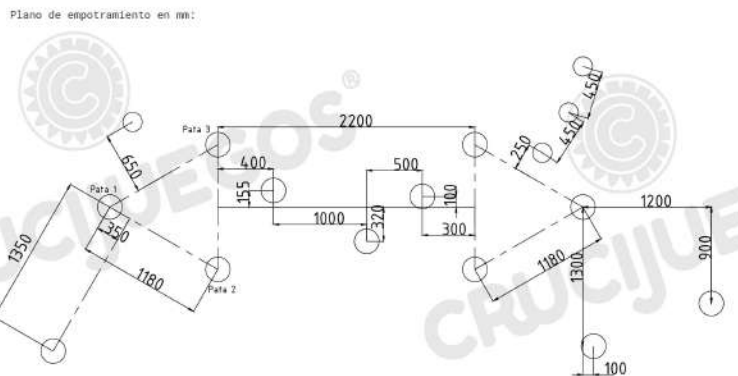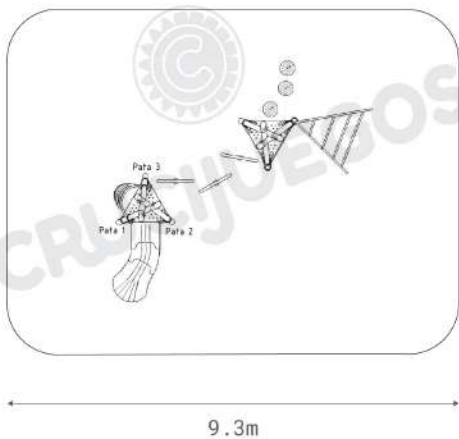


Medidas generales:

5.7m

5.3m

Vista frontal:

Vista lateral:

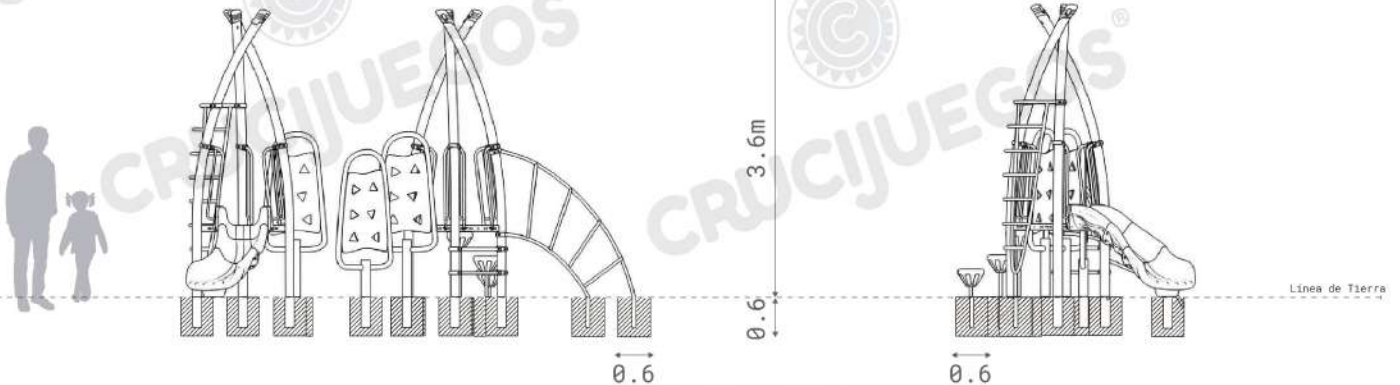

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com