

Ficha técnica: Versión: 04; Fecha vig.: 20/07/2023

## Art. 4174 - Calesita Integradora 120

- Integradores



Imagen referencial. Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

**Capacidad:** 1 persona

**Rango de edad:** 4 a 12 años

**Medidas generales:** : 1m x 1.2m x 1.2m

**Área de seguridad:**  4.8 m

**Volumen:** 1.5 m<sup>3</sup>

**Peso:** 50 kg

**Tiempo de instalación:** 1 día

**Anclaje:** amurado

### Especificaciones Generales:

Calesita integradora con plataforma metálica con baranda proporcionando más seguridad. Ideal para instalar en plazas y parques infantiles.

Prever drenajes en el suelo de la batea para evitar la acumulación de agua en la misma.

### Características técnicas:

• **Estructura:**

- Baranda: caño de Ø1 1/2" x2mm
- Laterales: chapa de 2mm
- Piso: chapa poliperforada de 2mm
- Sistema de giro de doble rodamiento rígido de bolas, sellado libre de mantenimiento

### Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

**Componentes:**




**Área de seguridad**

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.


**Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.**

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.

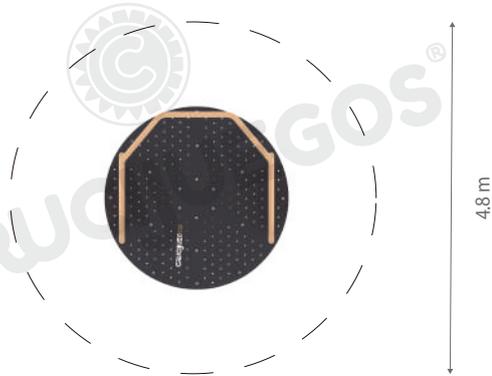


**Medidas generales:**

Vista frontal:

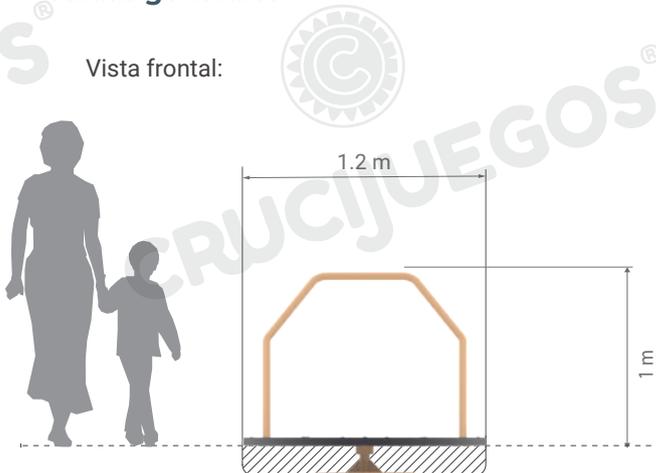

Vista lateral:

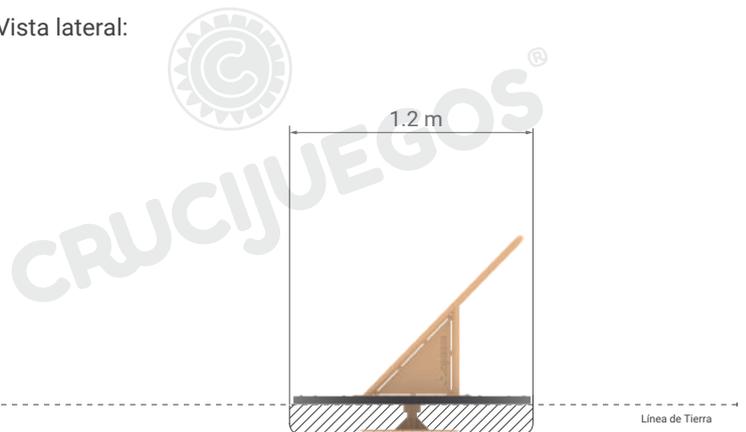


Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

## Instrucciones de Montaje

### Batea para el montaje

Para mayor seguridad, se recomienda realizar una batea de hormigón para el montaje del juego de la manera que se indica, de modo que al colocar la base la misma quede al ras del suelo.

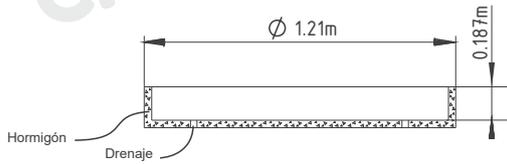

Es importante prever drenajes en el suelo de la batea para evitar la acumulación de agua en la misma.

