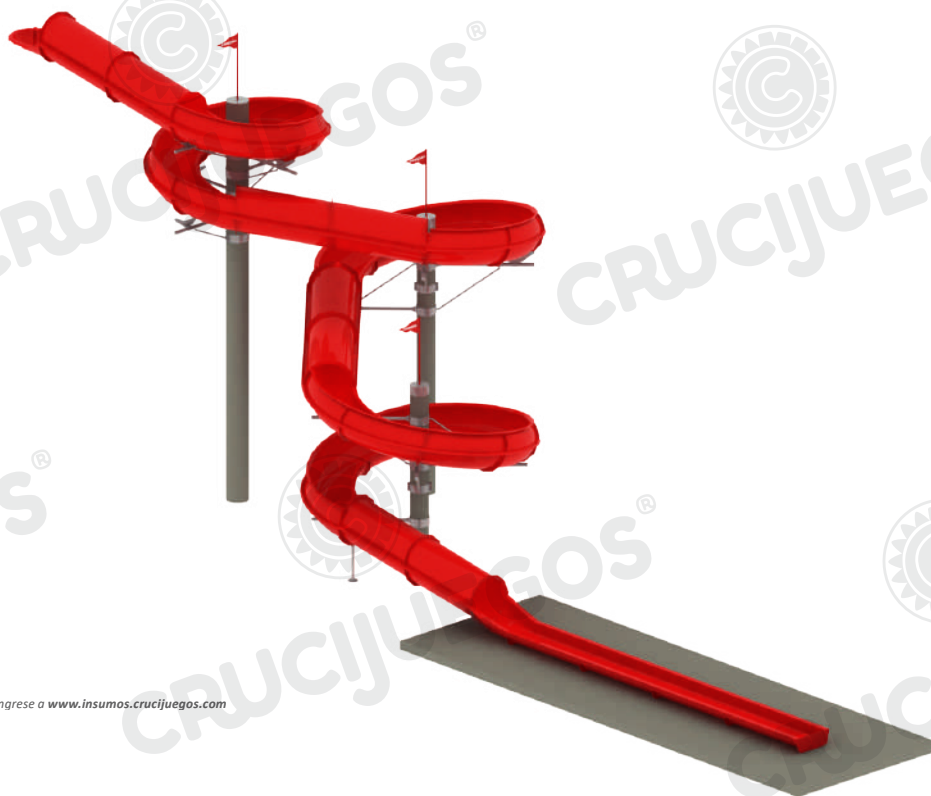


Ficha técnica:

Art. 8042 - Rulo triple ultra con carril de frenado - Tercer piso

- Acuáticos


 Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com
Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 12 a 65 años

Medidas generales: 9m x 7.5m x 23m

Peso: 1284kg

Altura de salida: 9m

Tiempo de instalación: 3 días

Recorrido: 57m

Especificaciones Generales:

Tobogán acuático sin estructura. Ideal para hoteles y parques acuáticos que deseen un sector de entretenimiento para toda la familia. Construido en fibra de vidrio reforzada y fabricado con las máximas normas de seguridad. Amurado a plataforma de hormigón por medio de pernos de anclaje y mortero de inyección. No están incluidas la torre principal ni las escaera de ingreso

Especificaciones de implantación:

Requerimiento hidráulico para bomba (no incluida en el producto): 17000lts/h a 23m. Bomba recomendada HF70A (3HP) Marca Pedrollo

Suministro de agua: Instalación de tubería PVC Tigre clase 10 de ø50mm.

Características técnicas:

-Unión entre juntas con sellador poliuretánico

• Banderín:

- Conformado por caño de 1 1/2" x 2mm
- Banderín metálico conformado mediante corte láser
- Casco metálico de 2mm que rodea la columna, sujetado con bulones de acero inoxidable protegidos con tapas plásticas.

• Soporte horizontal:

- Conformado por caño de ø3" x 3.2mm con tapa de fundición de aluminio en su extremo.
- Tornapunta de refuerzo de ø1 1/2"
- Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio
- Mordazas de aluminio de 3/8" de espesor

• Anclaje de Salida:

- Conformado por caño galvanizado rectangular de 40x80 x2mm
- Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio

Características piezas fibra de vidrio:

- Los escalones, el piso y las piezas de nuestros toboganes acuáticos están desarrolladas en plástico reforzado en fibra de vidrio. Dichas piezas se encuentran lijadas, pulidas y pintadas con Gelcoat. El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas.

Características de pintura para piezas metálicas:

- 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)
- Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
- Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco
- Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35° C


Montaje


 Requiere grúa


 Requiere andamios

Componentes:

Producto preparado para instalar en una torre a cargo del cliente.

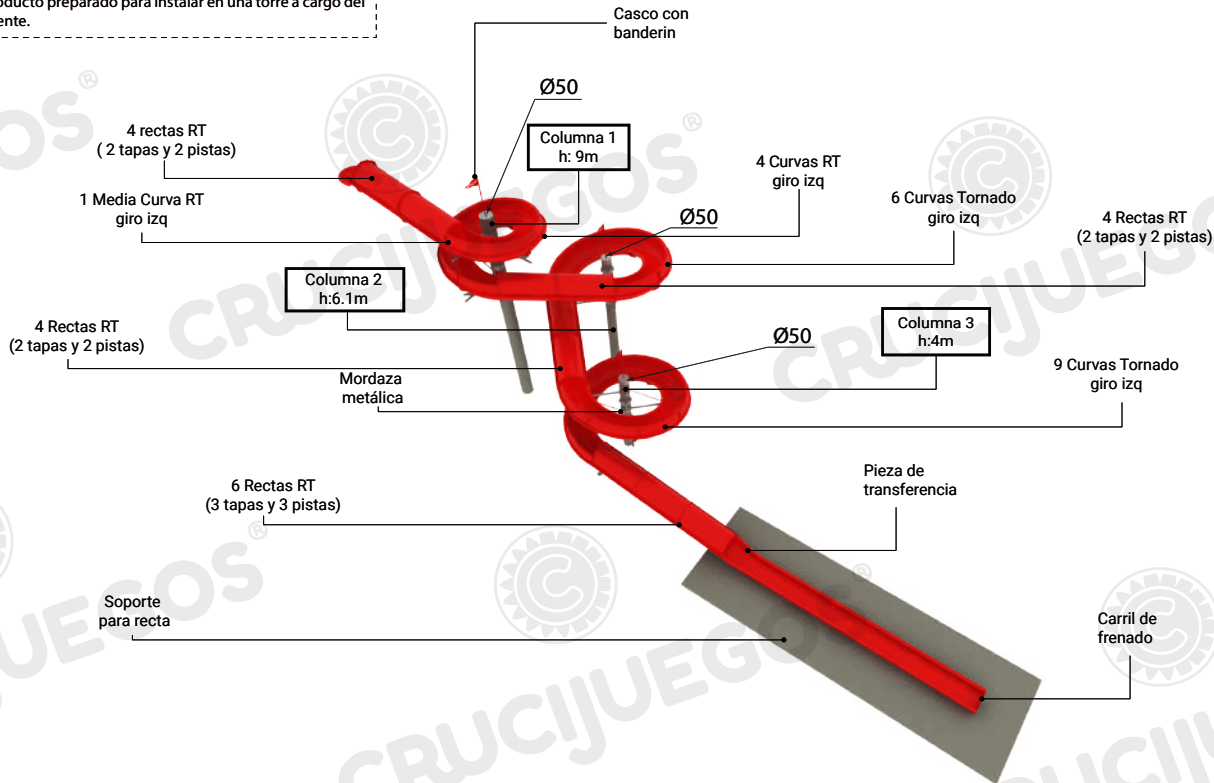

Medidas generales:

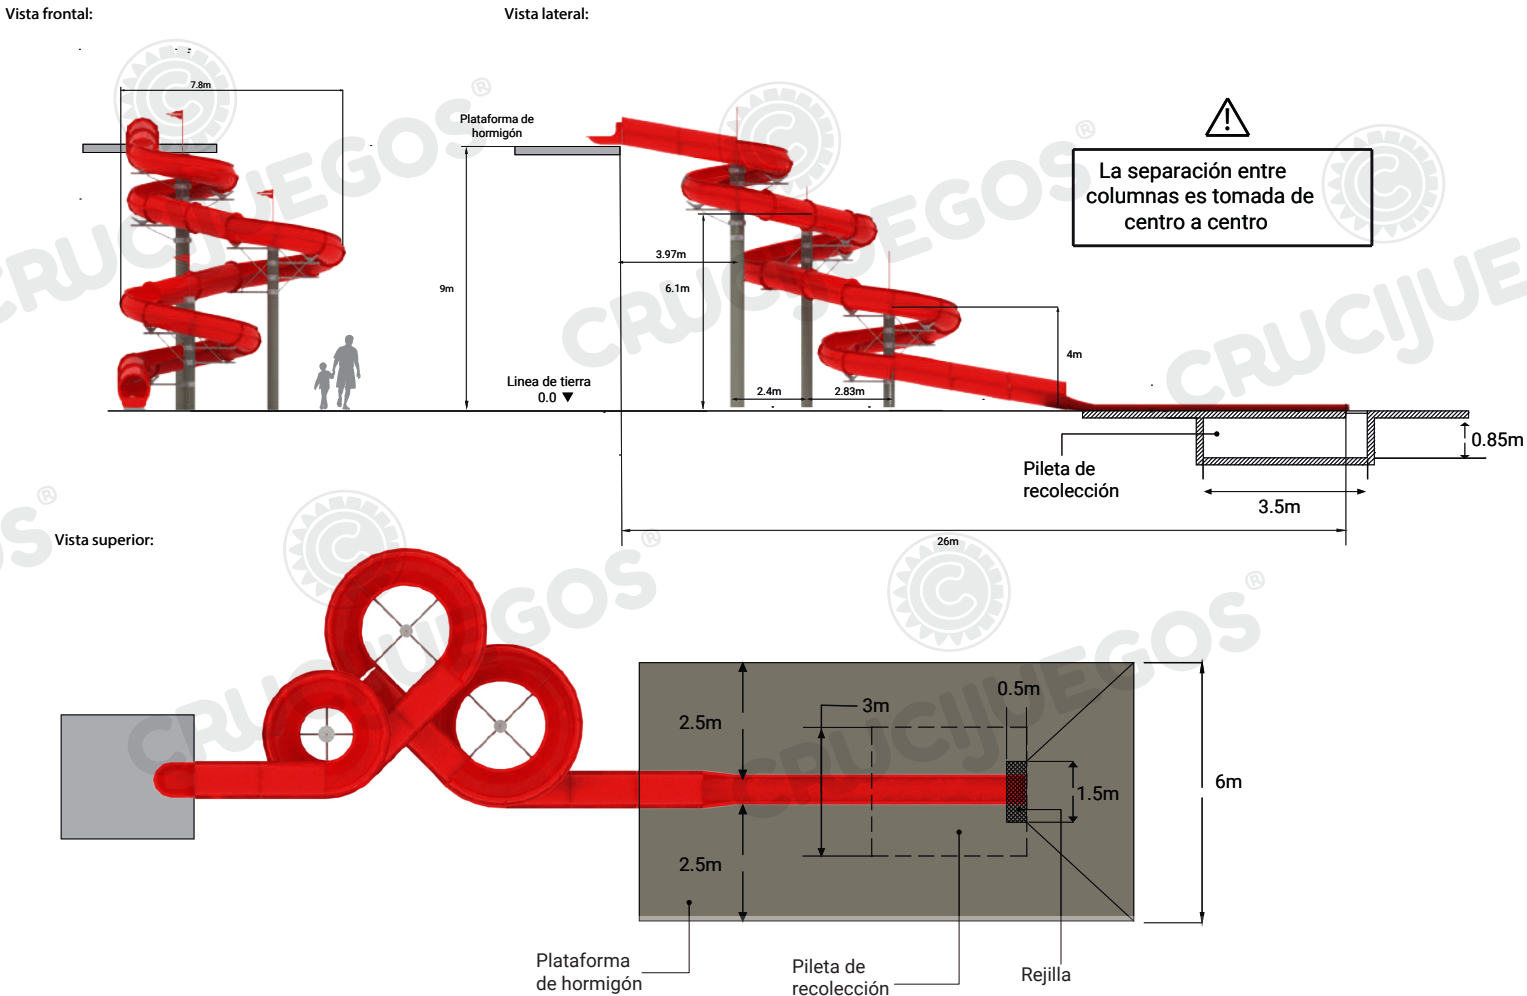

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

 **Garantía**

Crucijuegos realiza el diseño de los juegos respetando las normas IRAM 3 655-1, 3655-2 y 3655-3, referidas a Juegos infantiles de instalación permanente al aire libre.

Crucijuegos otorga a sus clientes un año de garantía desde la entrega de los bienes detallados en la factura comercial. La cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por el comprador en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, por uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.




Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.


Bultos:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 3 BANDERINES C/CASCO ø50 | <input type="checkbox"/> 1 MEDIO PERALTE CURVA RT |
| <input type="checkbox"/> 14 MEDIAS ABRAZADERAS ø50 C/CAÑO Y CUERNO P/RT | <input type="checkbox"/> 1 FINAL CANALON |
| <input type="checkbox"/> 14 MEDIAS ABRAZADERAS ø50 | <input type="checkbox"/> 1 CAJA C/BULONERÍA FIBRA Y POMOS SILOC |
| <input type="checkbox"/> 5 SOPORTES C/CAÑO 40X80 Y CUERNO P/SALIDA RT | <input type="checkbox"/> 1 CAJA C/BROCAS Y POMOS (20 brocas y 2 pomos) |
| <input type="checkbox"/> 1 SOPORTE RECTO C/CUERNO P/RT | |
| <input type="checkbox"/> 1 PAQUETE DE 5 CAÑOS DE 1.03M | |
| <input type="checkbox"/> 1 PAQUETE DE 5 CAÑOS DE 1.1M | |
| <input type="checkbox"/> 1 PAQUETE DE 4 CAÑOS DE 1.1M | |
| <input type="checkbox"/> 1 ENTRADA RT | |
| <input type="checkbox"/> 18 RECTAS RT | |
| <input type="checkbox"/> 4 RECTAS RACER | |
| <input type="checkbox"/> 4 CURVAS RT IZQUIERDAS | |
| <input type="checkbox"/> 1 MEDIA CURVA RT IZQUIERDA | |
| <input type="checkbox"/> 15 CURVAS TORNADO IZQUIERDA | |
| <input type="checkbox"/> 1 PIEZA TRANSFERENCIA ACUÁTICOS | |
| <input type="checkbox"/> 3 PAQUETES DE 4 PERALTES CURVA TORNADO C/U | |
| <input type="checkbox"/> 1 PAQUETE DE 3 PERALTES CURVA TORNADO | |
| <input type="checkbox"/> 1 PAQUETE DE 4 PERALTES RT | |

Total de bultos: 93

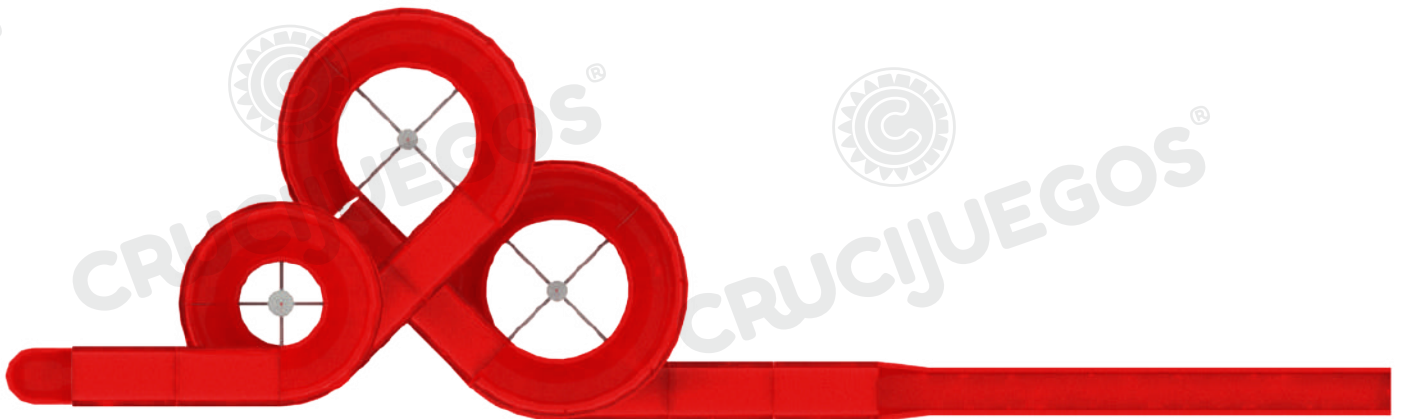

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

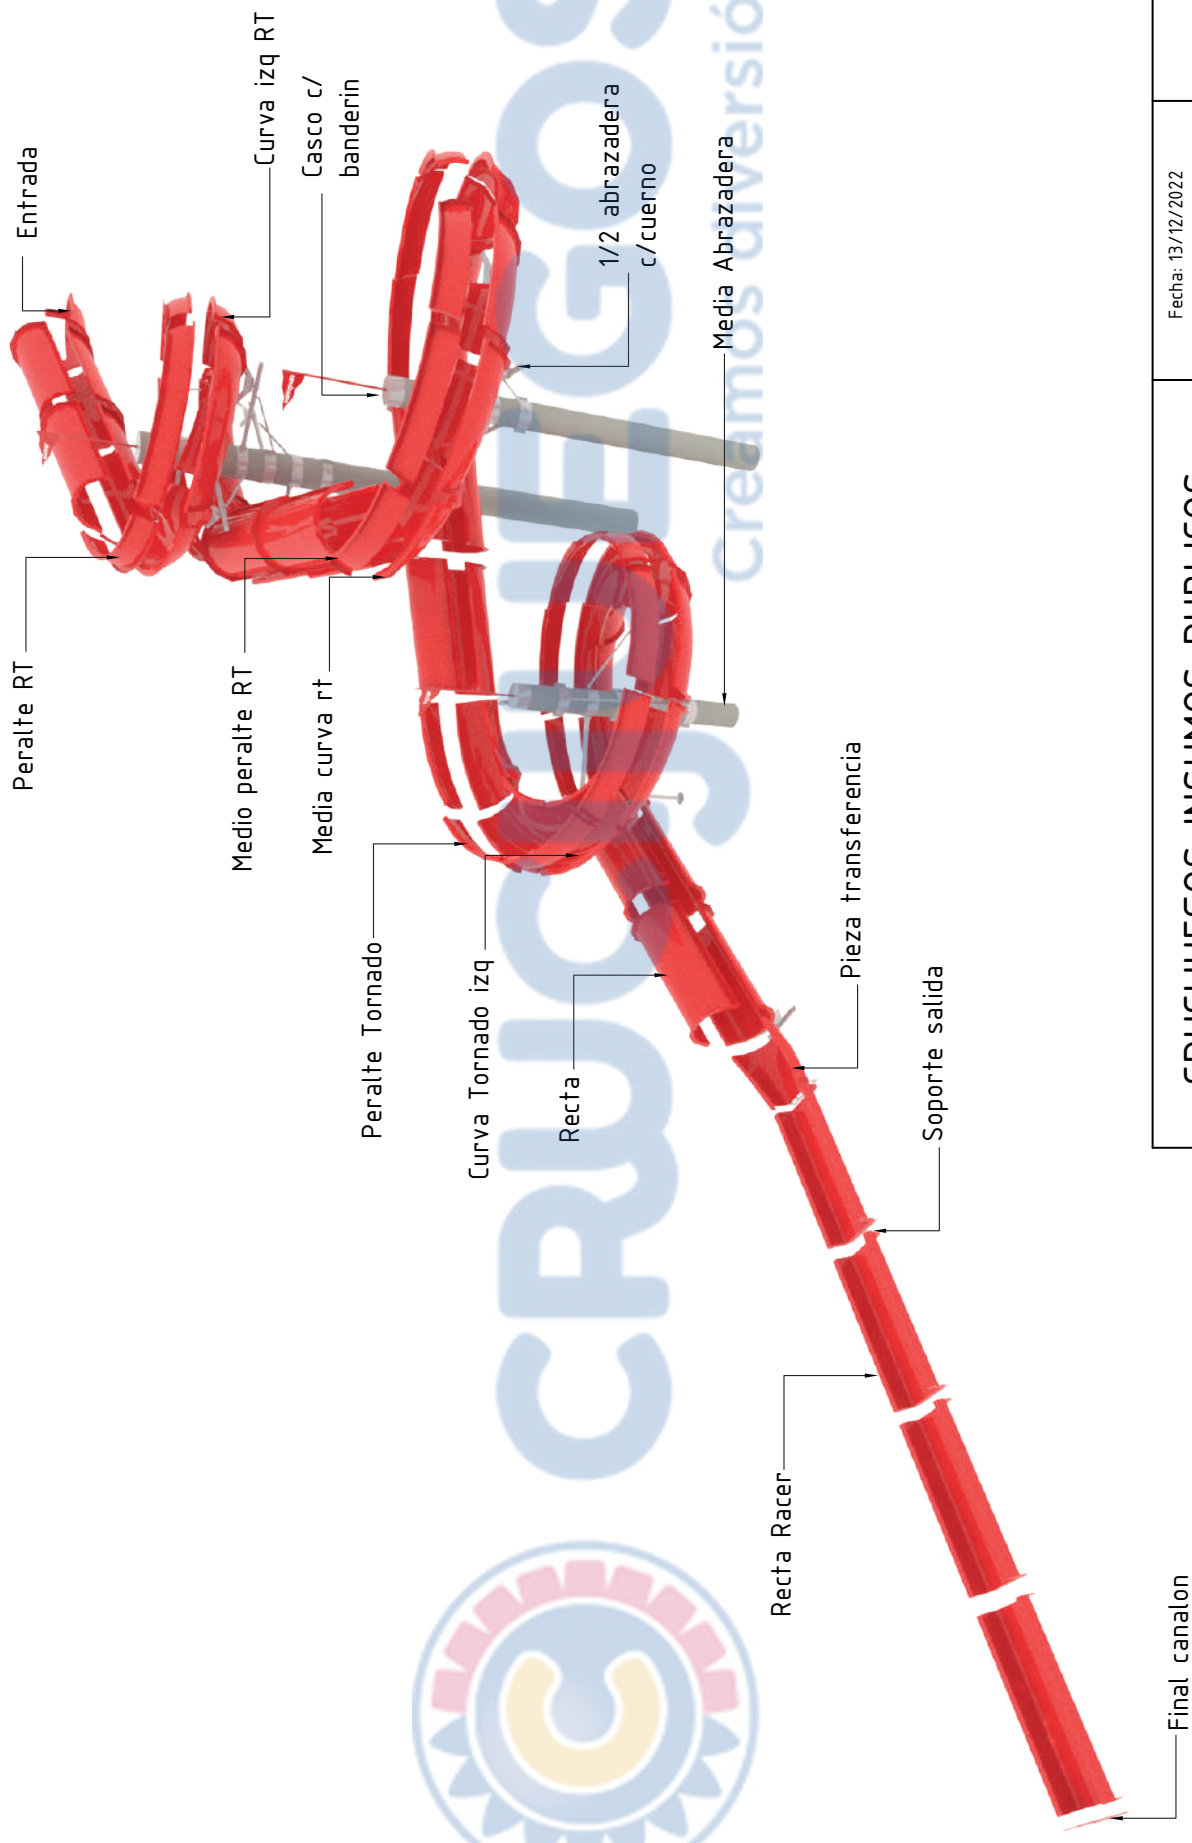

Final canalon

Recta Racer

Soporte salida

Pieza transferencia

Recta

Curva Tornado izq

Peralte Tornado

Media curva rt

Medio peralte RT

Peralte RT

Entrada

Curva izq RT

Casco c/
banderín

1/2 abrazadera
c/cuerno

Media Abrazadera

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ugariteche 360bis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)
E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 13/12/2022

Revisión: 00.04
Código: 8044

Rulo Triple Ultra
c/Carril de Frenado