Ficha técnica: Formato nº03; Vigencia: 01/04/2022

Art. 8053 - Rulo Doble Mega con Carril de frenado

– Acuáticos

Imagen referencial. Para más información ingrese a ***www.insumos.crucijuegos.com***

Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 8 a 65 años

Medidas generales: 8m x 6.5m x 26m

Peso: 1600kg

Altura de salida: 8m

Tiempo de instalación: 6 días

Recorrido: 48m

Especificaciones Generales:

Tobogán acuático sin estructura. Ideal para hoteles y parques acuáticos que deseen un sector de entretenimiento para toda la familia. Construido en fibra de vidrio reforzada y fabricado con las máximas normas de seguridad. Amurado a plataforma de hormigón por medio de pernos de anclaje y mortero de inyección. No están incluidas la torre principal ni las esclaera de ingreso

Especificaciones de implantación:

Requerimiento hidráulico para bomba (no incluída en el producto): 17000lts/h a 23m. Bomba recomendada HF70A (3HP) Marca Pedrollo

Suministro de agua: Instalación de tubería PVC Tigre clase 10 de ø50mm ubicada por debajo de la plataforma de hormigón

Zona de caída: espacio destinado para la caída libre de las personas a la pileta. Las dimensiones mínimas son: 7m en direccion al borde opuesto, 1.5m en cada lateral y 1.2m de profundidad

Entrada de agua: Por lado izquierdo

Características técnicas:

-Unión entre juntas con sellador poliuretánico

- **Banderín:**
  - Conformado por caño de 1 1/2" x 2mm
  - Banderín metálico conformado mediante corte láser
  - Casco metálico de 2mm que rodea la columna, sujetado con bulones de acero inoxidable protegidos con tapas plásticas.
- **Soporte horizontal:**
  -Conformado por caño de ø3" x 3.2mm con tapa de fundición de aluminio en su extremo.
  -Tornapunta de refuerzo de ø1 1/2"
  -Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio
  - Mordazas de aluminio de 3/8" de espesor
- **Anclaje de Salida:**
  -Conformado por caño galvanizado rectangular de 40x80 x2mm
  -Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio

Características piezas fibra de vidrio:

- Los escalones, el piso y las piezas de nuestros toboganes acuáticos están desarrolladas en plástico reforzado en fibra de vidrio. Dichas piezas se encuentran lijadas, pulidas y pintadas con Gelcoat. El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas.

Características de pintura para piezas metálicas:

-2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)
-Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
-Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco
-Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35ª C

Montaje

Requiere grúa ✓

Requiere andamios ✓

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Componentes:

Producto preparado para instalar en una torre a cargo del cliente.

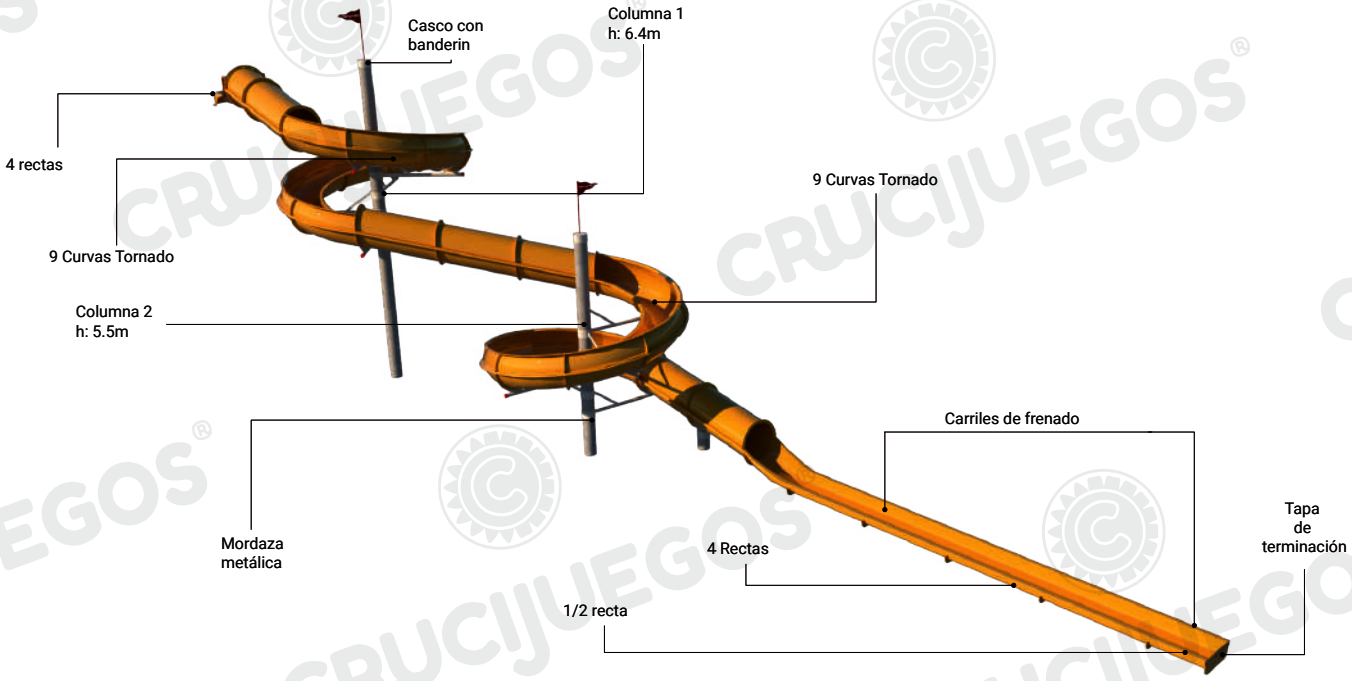

Medidas generales:

Vista lateral:

Vista frontal:

Vista superior:

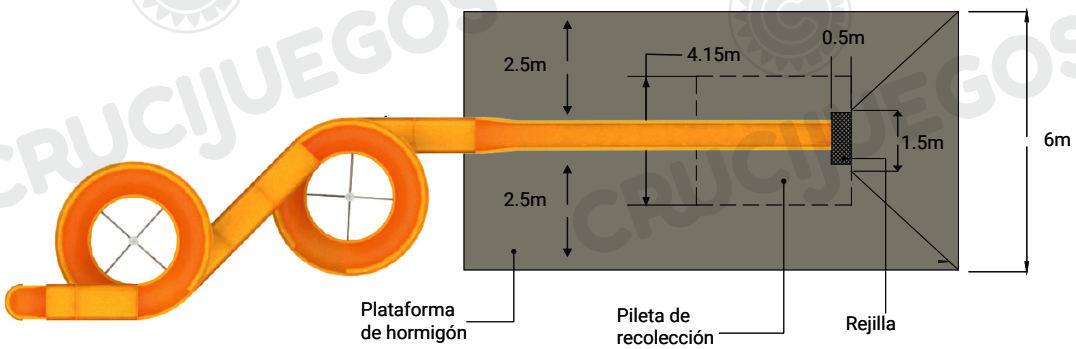

Para más información ingrese a ***www.insumos.crucijuegos.com***

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Garantía

Crucijuegos realiza el diseño de los juegos respetando las normas IRAM 3 655-1, 3655-2 y 3655-3, referidas a Juegos infantiles de instalación permanente al aire libre.

Crucijuegos otorga a sus clientes un año de garantía desde la entrega de los bienes detallados en la factura comercial. La cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por el comprador en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, por uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD RI-9000-8169

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Bultos:

- ☐ 2 CASCOS C/BANDERIN Ø 0.5m
- ☐ 6 SOPORTES KAMIKAZE C/CAÑO 40X80
- ☐ 1 SOPORTE KAMIKAZE C/CAÑO
- ☐ 18 MEDIAS ABRAZADERAS Ø 0.5m
- ☐ 10 MEDIAS ABRAZADERAS Ø 0.5m C/CAÑO Y CUERNO P/TORNADO
- ☐ 2 PAQUETES DE 5 CAÑOS 1.1M C/U
- ☐ 1 ENTRADA RT
- ☐ 12 RECTAS RT
- ☐ 2 MEDIAS RECTAS RT
- ☐ 9 CURVAS IZQUIERDAS TORNADO
- ☐ 9 CURVAS DERECHAS TORNADO
- ☐ 4 PAQUETES C/2 PERALTES P/CURVA IZQ TORNADO C/U
- ☐ 4 PAQUETES C/2 PERALTES P/CURVA DER TORNADO C/U
- ☐ 1 PAQUETE C/ 1 PERALTE P/CURVA IZQ TORNADO + 1 PERALTE P/CURVA DER TORNADO
- ☐ 1 PIEZA TRANSFERENCIA ACUÁTICO
- ☐ 4 RECTAS RACER
- ☐ 1 MEDIA RECTA RACER
- ☐ 1 FINAL CANALON
- ☐ 1 CAJA C/BULONERÍA FIBRA Y POMOS SILOC
- ☐ 1 CAJA C/BROCAS Y POMOS (24 brocas y 2 pomos)

Total de bultos: 90

Para más información ingrese a ***www.insumos.crucijuegos.com***

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

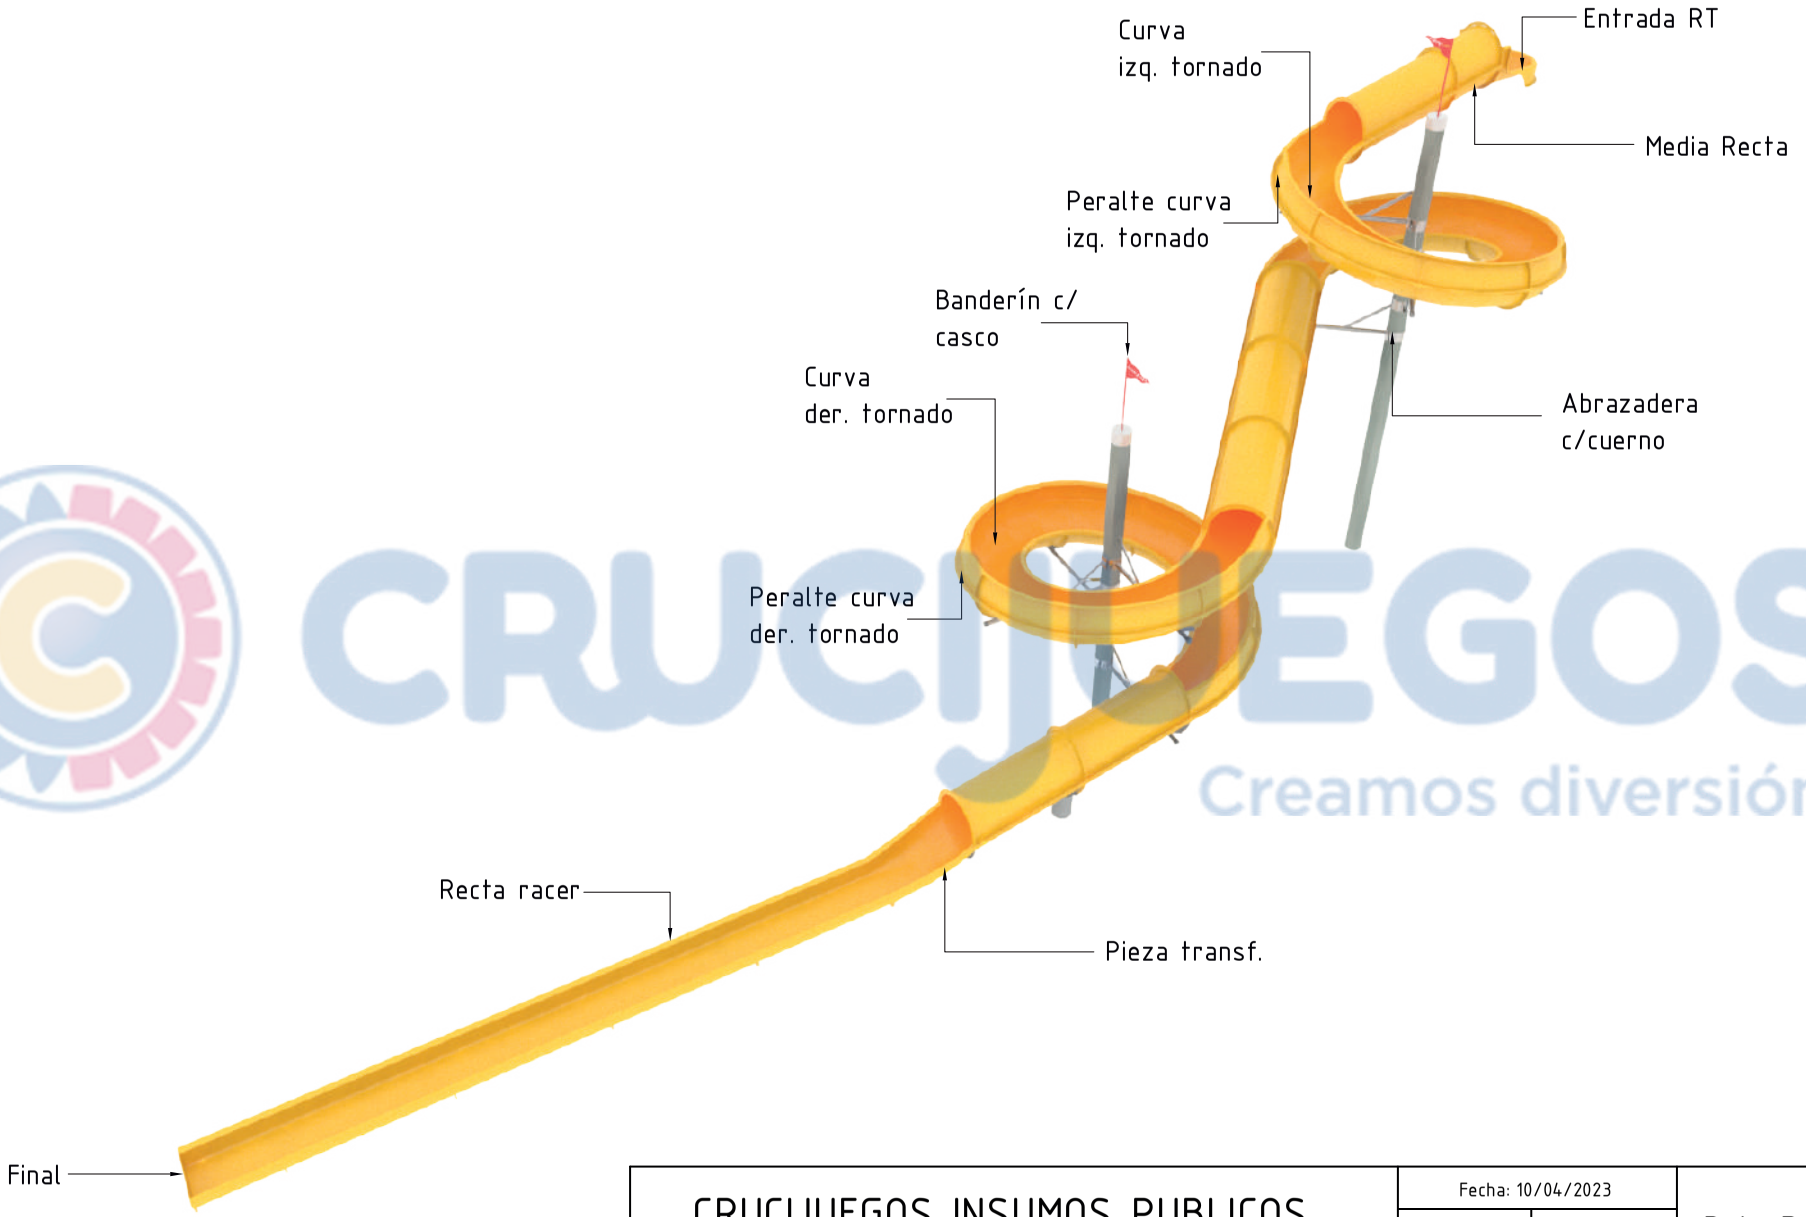

CRUCIJUEGOS®
Creamos diversión.

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ezeiza 1631 - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)

E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 10/04/2023

Revision:	Código:
00.03	8053

Rulo Doble Mega c Carril de Frenado