

Ficha técnica: Formato n°03; Vigencia: 01/04/2022

Art. 20197 - Carrito de Pochoclos

— Proyectos Especiales



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 8 personas

Rango de edad: 18 meses a 4 años

Medidas generales: 5.6m x 1.8m x 2.4m

Área de seguridad: ☐ 8.4mx 4.7m

Peso: 551.1kg

Volumen: 7m³

Tiempo de instalación: 1 día

Altura de caída: 0.6 mts

Especificaciones Generales:

Mangrullo infantil para el espacio abierto, con temática de la carrito de pochoclos, basado en el clásico carrito con toldo de volados de venta de pochoclos, manzanas caramelizadas y otras delicias ubicado en la entrada del circo o parque.

Capaz de atraer a niños de primera infancia permitiéndoles desenvolverse libremente. Ellos pueden sentarse, correr, esconderse, deslizarse por los toboganes y jugar con los paneles, creando más juegos de lo que podríamos llegar a imaginar.

Con esta familia de productos de primera infancia, se pretende romper las barreras de lo tradicional y estándar en materia de juegos infantiles y así expandir la imaginación en las forma de juego, dándoles libertad de interpretar y jugar sin límites. Ubicados en el espacio abierto, otorgan sensación de movimiento y dinamismo, dejando una impronta vanguardista que aporta un diferencial de la plaza tradicional.

Características técnicas:

- **Caños:** Conformado estructuralmente con caños rolados y doblados
- Principales de 4 1/2" x 2mm
- **Rejas:** Conformadas por caños de Ø 1 1/2" y Ø 1"
- **Piso:** construido en chapa de 2mm laminada en frío y cortada a láser. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- **Piezas plásticas:** El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
- Temperatura de adhesión al material: 200° C en un periodo de 35 minutos.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Componentes:

Producto preparado para abrocar

Tubo de gateo

Techo a dos aguas

Panel policarbonato con gráfica


Tobogán abierto

Panel de memoria

Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón armado de 13cm, con pendiente para desagüe de a 2 a 3%

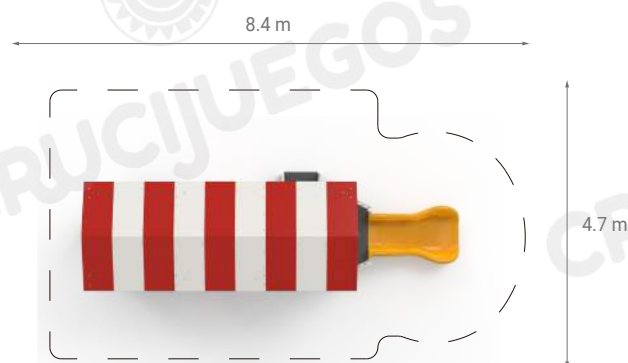

Medidas generales:

Vista frontal:

5.6 m

Vista lateral:

1.8 m


2.4 m

Línea de Tierra

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Bultos:

- ☐ 8 PATAS C/PIEZA UNIÓN P/TECHO - blanco
 - Patas n°1, 2, 5 y 7 c/manijon
 - Patas n°6 y 8 c/flejes
- ☐ 2 PISOS CUADRADOS GRANDES
- ☐ 1 PISO PLATAFORMA
- ☐ 2 ESCALERAS 0.5M
- ☐ 1 CHAPA POPCORN C/FONDO - celeste y blanco
- ☐ 1 CHAPA INFERIOR C/CHAPA MARCO - celeste y blanco
- ☐ 2 TECHOS LATERALES C/1 TECHO BLANCO Y 2 TOLDOS (izq y der) C/U - rojo y banco
- ☐ 1 TECHO MEDIO C/2 TECHOS BLANCOS - rojo y blanco
- ☐ 2 MARCOS 30x30 C/CHAPA FONDO + RUEDA - gris perla, blanco y rojo
- ☐ 1 MARCO 30X30 C/POLICARBONATO - gris perla
- ☐ 2 PARES DE BARANDA P/ESC 0.5M - gris perla
- ☐ 1 REJA CIEGA - gris perla
- ☐ 1 PAR DE REJAS P/PISO PLATAFORMA - gris perla
- ☐ 1 MARCO P/PANEL DE MEMORIA 40X40 C/GRÁFICA ESPECIAL (9 cubos) - celeste
- ☐ 1 TOB POR TRAMOS (1 tramo entrada + 1 tramo salida) - amarillo
- ☐ 1 TUBO DE GATEO (2 marcos entrada + 1 recta) - celeste
- ☐ 1 CAJA C/4 MANITOS P/MARCO ENTRADA
- ☐ 1 CAJA C/BULONERÍA Y POMOS

 CAJA:
40 varillas roscadas
3 pomos

Total de bultos: 30

